

SOVRAPPOSIZIONE

MOTORIZZATO

D94




La D94 è un'elettroserratura completa **motorizzata** e reversibile progettata per installazioni da applicare. La sua apertura tramite motore gli conferisce un basso consumo oltre ad essere silenzioso. L'apertura può avvenire da telecomando, con tessera 125Khz (fino a 2000 utenti) e con chiave.

**SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE**

Tipo di installazione	_____	Sovrapposizione
Reversibile	_____	Si
Simetrico	_____	No
Altezza	_____	96 mm
Larghezza	_____	126 mm
Profondità	_____	42 mm
Corrente in ingresso	_____	12VDC
Consumo standard	_____	60 mA
Cicli testati	_____	200.000
Temperatura di funzionamento	_____	-15°C / +40°C

**FUNZIONI**

Campo di lettura	_____	5-15 m
Telecomando	_____	fino a 500 m
Tessera	_____	Si(125Khz)
Capacità (card)	_____	2000 Tessere
LED	_____	Si
Suono	_____	No

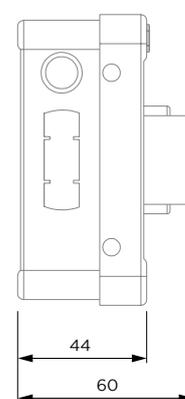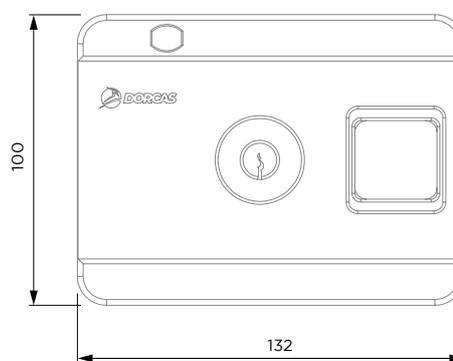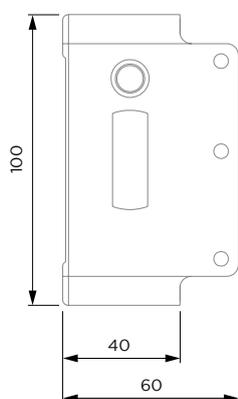

Ha una luce LED che indica l'apertura e la chiusura. Ha anche uno scrocco autobloccante grazie al suo sensore di rilevamento porta chiusa.

