

AEREE

## DC3

Facilissimo da installare. Il design sottile e compatto garantisce un'installazione facile e senza problemi. Forze e velocità di chiusura completamente regolabili. Disponibile nelle versioni con braccio di guida normale e scorrevole.

EN 2-5



4 8 3 1 1 3

EN 1 154: 1996 + A 1:20 02 -12 + AC :2:00 6- 06


## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	_____	Sovrapposizione
Reversibile	_____	Si
Altezza	_____	62 mm
Larghezza	_____	235 mm
Profondità	_____	44 mm
Forza di chiusura	_____	EN 2-5
Peso della porta	_____	25-100 Kg
Larghezza della porta	_____	850-1250 mm
Cicli testati	_____	500.000
Valido per porte RF	_____	Si

## FUNZIONI

Regolazione	_____	Si
Apertura antiurto	_____	No
Ritardo di chiusura	_____	No
Braccio articolato	_____	Opzionale
Braccio scorrevole (SA)	_____	Opzionale
Trattenuta (H)	_____	Opzionale

Forza regolabile per posizione.

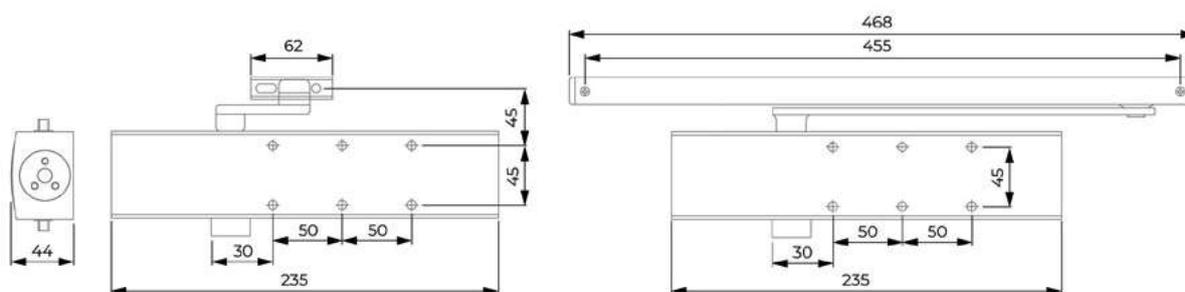

## FINITURE




BIANCO

PLATINO

NERO

## MODELLI

<b>DC3</b>	Braccio articolato
<b>DC3 H</b>	Braccio articolato + trattenuta
<b>DC3 SA</b>	Braccio articolato
<b>DC3 SAH</b>	Braccio articolato + trattenuta

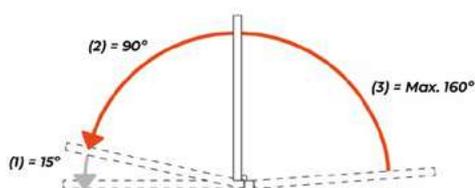

(1) = Colpo finale (L)  
 (2) = Velocità di chiusura (S)  
 (3) = Massima apertura

