

AUTOBLOCCANTI

DSL

La serratura elettromeccanica DSL è una serratura **autobloccante e attivazione automatica** con sistema antipanico che garantisce il massimo livello di sicurezza e durata, con la massima certificazione, adatta a condomini, scuole, alberghi e uffici.




SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

- Tipo di installazione _____ Incasso
- Reversibile _____ Sì
- Altezza _____ 170 mm
- Larghezza _____ 15 mm
- Profondità _____ C*
- Voltaggio _____ 10-24 VDC
- Consumo _____ 250 mA
- Cicli testati elettricamente _____ 200.000
- Intervallo della temperatura di esercizio _____ -20 / +50 °C

FUNZIONI

- Blocco automatico _____ Sì
- Apertura _____ Manuale
- Anti-scheda _____ Sì
- Monitoraggio _____ Sì
- Segnale acustico _____ Sì
- Maniglia antipanico _____ Opzionale

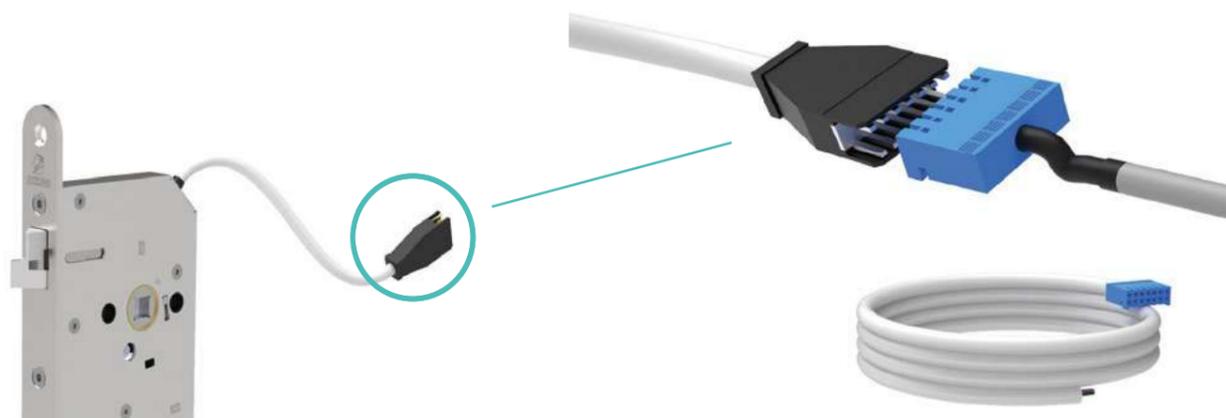

CONNETTORE COMPATIBILE

Il connettore incorporato nella serratura elettromeccanica DSL è completamente compatibile con quelli già disponibili sul mercato, il che lo rende perfetto per una sostituzione rapida e semplice.


Il cavo di collegamento ha un connettore a 14 fili ed è lungo 6 metri.
Rif.: L-DSL-CC6-----

LA SOLUZIONE PERFETTA PER LA TRANQUILLITÀ!

MODELLI

	B* (mm)	E* (mm)	C* (mm)
55/72	72	55	80
65/72	72	65	90
50/90	90	50	80
35/92	92	35	50
45/92	92	45	60

*E = Distanza tra il centro del cilindro e la parte anteriore.
*C = Profondità totale della serratura.
*B = Distanza tra il centro del cilindro e il dado.
** Per i modelli DSL 35/92 e 45/92, il quadro della maniglia deve essere 7,00 x 7,00 [mm]

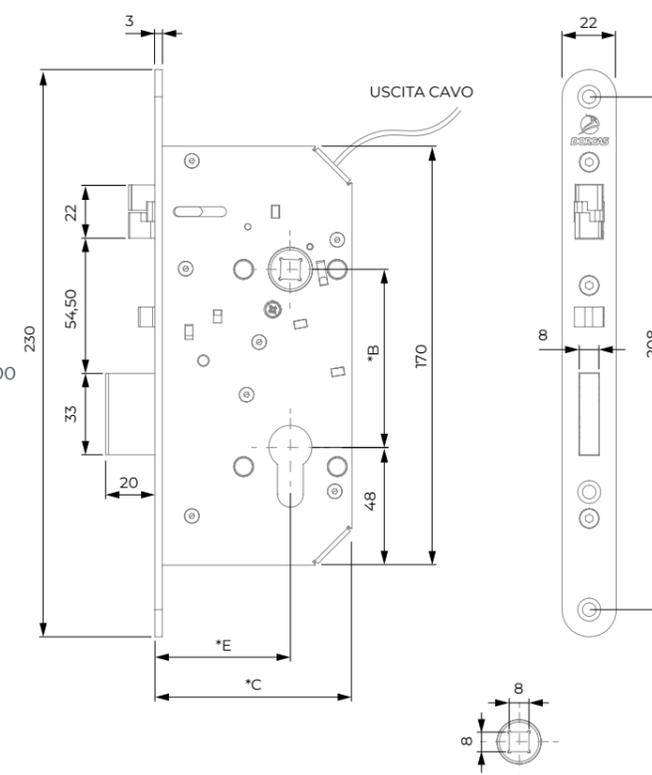

MODELLI

DSL 55/72



- Ref: L-DSL55/72-----
- Ref: L-DSL55/72FSA---
- Ref: L-DSL55/72FSANP-
- Ref: L-DSL55/72NP----

DSL 65/72



- Ref: L-DSL65/72-----
- Ref: L-DSL65/72FSA---
- Ref: L-DSL65/72FSANP-
- Ref: L-DSL65/72NP----

DSL 50/90



- Ref: L-DSL50/90-----
- Ref: L-DSL50/90FSA---
- Ref: L-DSL50/90FSANP-
- Ref: L-DSL50/90NP----

DSL 35/92



- Ref: L-DSL35/92-----
- Ref: L-DSL35/92FSA---
- Ref: L-DSL35/92FSANP-
- Ref: L-DSL35/92NP----

DSL 45/92



- Ref: L-DSL45/92-----
- Ref: L-DSL45/92FSA---
- Ref: L-DSL45/92FSANP-
- Ref: L-DSL45/92NP----

Per i modelli indicati DORCAS è disponibile sia in modalità funzionamento **FAIL SECURE** e **FAIL SAFE**.




NOTA: FSA=Fail safe - NP=Senza maniglia antipanico



LA SOLUZIONE PERFETTA PER LA TRANQUILLITÀ!

CONTROPLACCHE

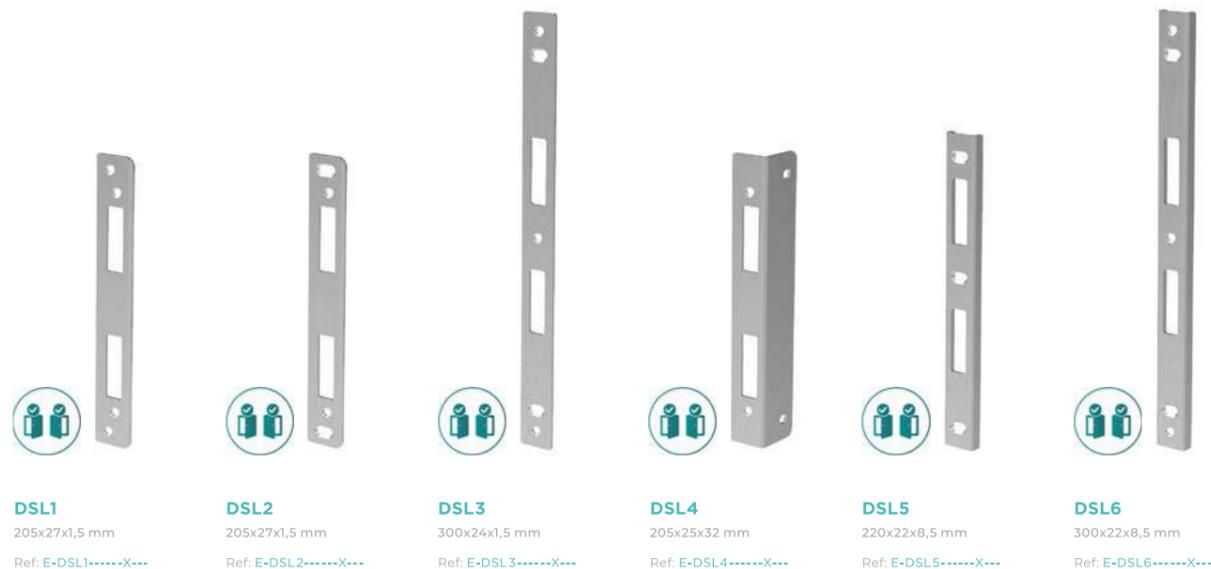

NOTA: Se non diversamente indicato, lo spessore (e) deve essere e=1,5 mm.



TIPI DI APERTURA

APERTURA MECCANICA Maniglia laterale antipanico e cilindro a chiave.
Incontro elettrico Ruotando la maniglia esterna durante l'impulso elettrico.

CAMBIO LATO ANTIPANICO

La facile regolazione del lato antipanico consente di cambiare l'orientamento della maniglia di sicurezza, che aprirà sempre la porta direttamente con o senza corrente elettrica, normalmente posizionata all'interno della stanza.
 Per cambiare il lato antipanico, svitare la vite a brugola e avvitare nel lato opposto.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA

Quando la porta è chiusa, lo scrocco estrae automaticamente il chiavistello, garantendo una maggiore sicurezza.



MONITORAGGIO QUADRUPLO

La serratura elettromeccanica DSL incorpora tre micro per monitorare lo stato dell'otturatore (1), della maniglia (2), del scrocco (3) e del cilindro (4).



ANTI-SCHEDA

Sia il catenaccio che la maniglia sono dotati di un blocco anti-scheda, che migliora notevolmente le loro capacità anti-vandalismo.



FAIL SECURE - FAIL SAFE

La serratura è disponibile sia in versione Fail Secure (funzionamento normale) che Fail Safe (funzionamento inverso), indipendentemente dalla dimensione scelta.



REVERSIBILE

Consente di lavorare su tutti i tipi di porte, indipendentemente dal fatto che si aprano a destra o a sinistra.



STANDARD DISPONIBILI

Disponibile in diverse dimensioni secondo gli standard:

- 9/9
- 8/8
- 7/7

