

AUTOMATICO

IDEALE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI!

DUO 305

Il DUO 305 ha una **funzione di monitoraggio** (305) e incorpora un'uscita cablata che consente di segnalare una porta aperta o chiusa, di attivare un allarme o qualsiasi altra funzione aggiuntiva.



3 C 5 0 - 0 0 1 0


EN 1 48 46 -2 00 8 - Sy stem 1

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione _____	Incasso
Reversibile _____	Si
Altezza (DUO E) _____	111,7 mm
Altezza (DUO M) _____	174 mm
Larghezza (DUO E) _____	17 mm
Larghezza (DUO M) _____	17 mm
Profondità (DUO E) _____	28 mm
Profondità (DUO M) _____	C*
Cicli testati elettricamente _____	200.000
Intervallo della temperatura di esercizio _____	-20 / +50 °C
Consumo all'avvio _____	12 VDC 1200 mA 12 VAC 960 mA
Consumo in standby _____	12 VDC 80 mA 12 VAC 170 mA

FUNZIONI

Blocco automatico _____	Si
Apertura _____	Elettrico/Manuale
Anti-scheda _____	Si
Monitoraggio _____	Si

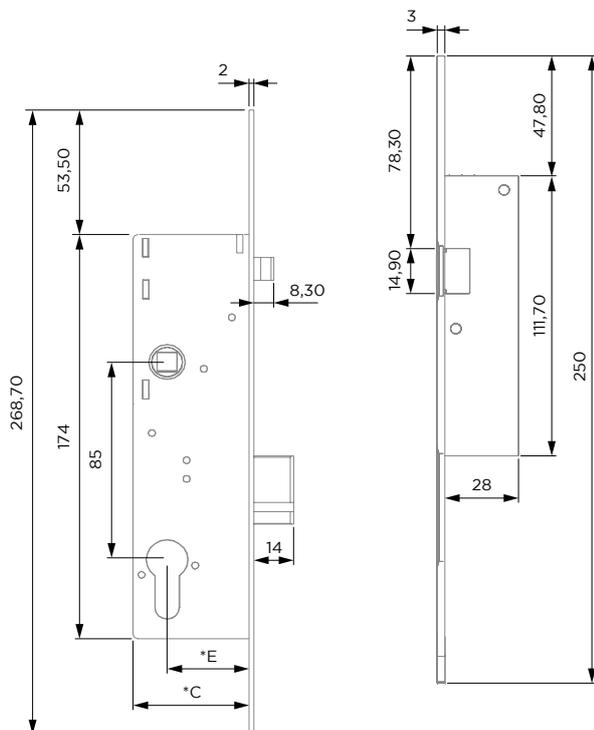

UTILIZZO CON CONTROLLO DEGLI ACCESSI

La versione DUO 305 è destinata all'uso in installazioni con qualche forma di controllo degli accessi.