



1/2 Teco invierte constantemente en la implementación de sus tecnologías.

3 Mantenemos existencias de materiales semiacabados para poder entregar a tiempo.

4 La atención al detalle es la base de nuestra calidad.

5 Los productos acabados están en las instalaciones de nuestros clientes en pocos días.



DESARROLLAMOS SEGURIDAD A MEDIDA

TECO srl fue fundada en 1996 y ha desarrollado sus habilidades y capacidades de producción a lo largo de los años, colaborando con empresas multinacionales en el campo de la seguridad.

Este proyecto tomó la forma de la marca TECO LOCKS caracterizada por un estándar muy avanzado, que llevó al desarrollo de la nueva gama de cerraduras para puertas de madera y una para puertas blindadas, esta última compatible con las principales cerraduras del mercado.

Hoy en día, la calidad de las cerraduras TECO LOCKS ha establecido la fiabilidad de los productos diseñados y fabricados íntegramente en Italia. La confianza ganada en el mercado también está respaldada por la rapidez de las entregas.



TECO srl es una empresa certificada por las organizaciones más prestigiosas.

CERRADURAS
PARA PUERTAS
BLINDADAS

7

CERRADURAS
PARA PUERTAS
DE MADERA

19

CERRADURAS PARA PUERTAS BLINDADAS



CERRADURAS PARA PUERTAS BLINDADAS

AUTOMÁTICO


FORZA 4 TMMCA

- Series compatibles con Mottura
- Cilindro de entrada 62 mm
- Manija panel Q 8
- Cierre automático de pestillos
- Apertura con manilla o llave
- Apertura de llave con 1/4 de vuelta
- Cierre adicional con llave
- Función de pánico
- Palanca alta/baja con movimiento único (desviadores dedicados)
- Recorrido de los pestillos 30 mm, recorrido de la palanca 49 mm



Código adicional para cerraduras automáticas	Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Box	Hacia
Cierre Automático CA	25	00 "+ 3 mm"	O	NO: 0	Industrial : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Individual : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
TMM CA 28 0 D S DX	Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Derecha - Cierre Automático - Pernos enjaulados

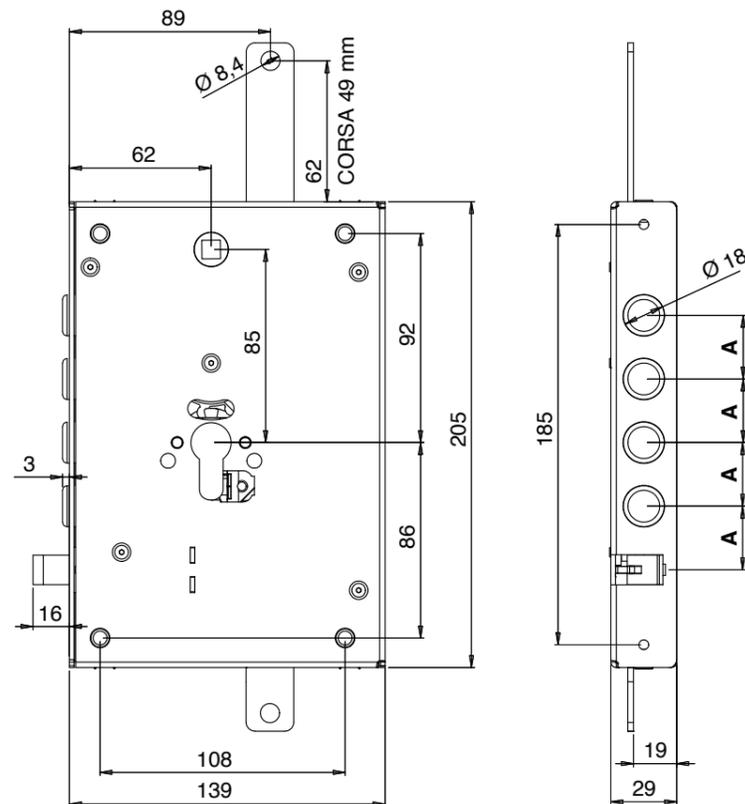

MOTORIZADA


FORZA 4 TMMAM

- Series compatibles con Mottura
- Cerradura con 3 puntos de bloqueo preparado para cilindro a perfil europeo
- Cilindro de entrada 62 mm
- Manija panel Q 8
- Cierre automático de pestillos
- Apertura con manilla o llave
- Apertura de llave con 1/4 de vuelta
- Cierre adicional con llave
- Función de pánico
- Palanca alta/baja con movimiento único (desviadores dedicados)
- Recorrido de los pestillos 30 mm, recorrido de la palanca 49 mm
- Motorizado: motor paso a paso para apertura motorizada
- Electrónica externa al cuerpo de la cerradura
- Contacto limpio para dispositivos de apertura



Código adicional para cerraduras Motorizada	Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Box	Hacia
Auto - Motorizada AM	25	00 "+ 3 mm"	O	NO: 0	Industrial : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Individual : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
TMM AM 28 0 D S DX	Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Derecha - Cierre Automático - Apertura Motorizada - Pernos enjaulados

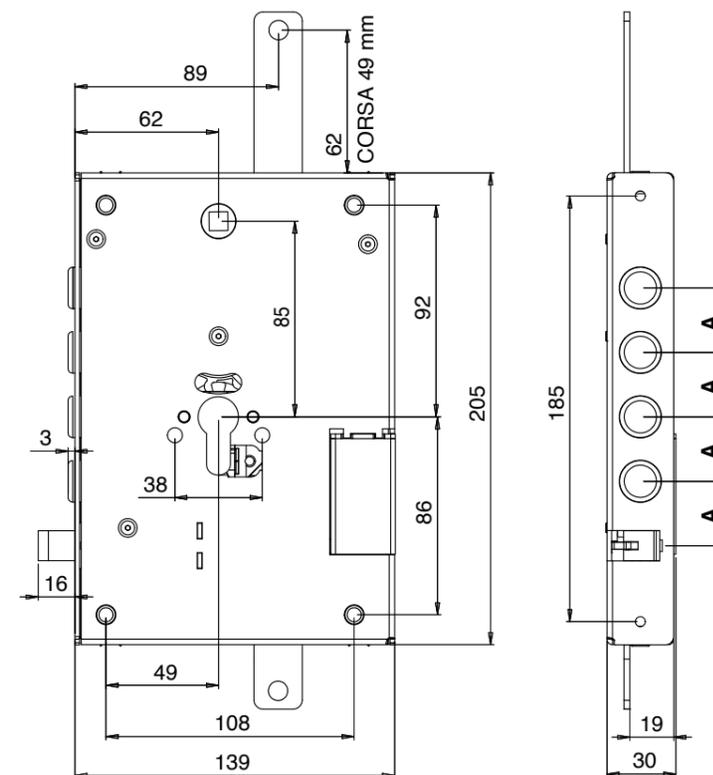

AUTOMÁTICO

FORZA 3 TMCCA


- Series compatibles con Cisa
- Cilindro de entrada 64 mm
- Manija panel Q 8
- Fijación con columnas
- Cierre automático de pestillos
- Apertura con manilla o llave
- Apertura de llave con 1/4 de vuelta
- Cierre adicional con llave
- Función de pánico
- Palanca alta/baja con movimiento único (desviadores dedicados)
- Recorrido de los pestillos 30 mm, recorrido de la palanca 49 mm



Código adicional para cerraduras automáticas	Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Box	Hacia	
Cierre Automático CA	25	00 "+ 3 mm"	O	NO: 0	Industrial : 0	D.
	27	05 mm	A	Si: D	Individual : S	I.
	28	10 mm	B			
	37					
	56					

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

TMC CA 28 0 0 S DX Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Derecha - Cierre Automático - Apertura Motorizada

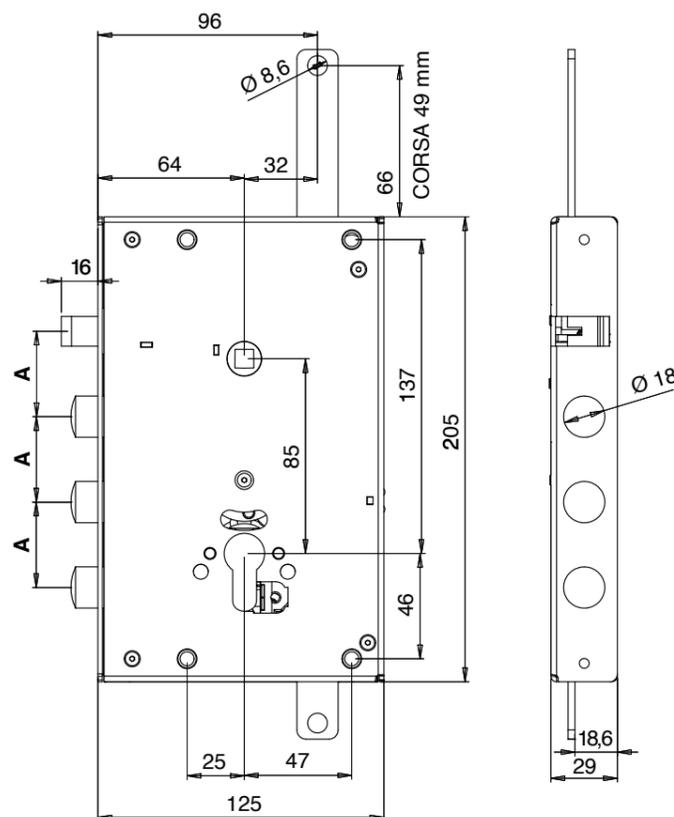

MOTORIZADA

FORZA 3 TMCAM


- Series compatibles con Cisa
- Cilindro de entrada 64 mm
- Manija panel Q 8
- Fijación con columnas
- Cierre automático de pestillos
- Apertura con manilla o llave
- Apertura de llave con 1/4 de vuelta
- Cierre adicional con llave
- Función de pánico
- Palanca alta/baja con movimiento único (desviadores dedicados)
- Recorrido de los pestillos 30 mm, recorrido de la palanca 49 mm
- Motorizado: motor paso a paso
- Electrónica externa al cuerpo de la cerradura
- Contacto limpio para dispositivos de apertura.



Código adicional para cerraduras Motorizada	Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Box	Hacia	
Auto - Motorizada AM	25	00 "+ 3 mm"	O	NO: 0	Industrial : 0	D.
	27	05 mm	A	Si: D	Individual : S	I.
	28	10 mm	B			
	37					
	56					

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

TMC AM 28 0 0 S DX Tres puntos de abloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Derecha - Cierre Automático - Apertura Motorizada

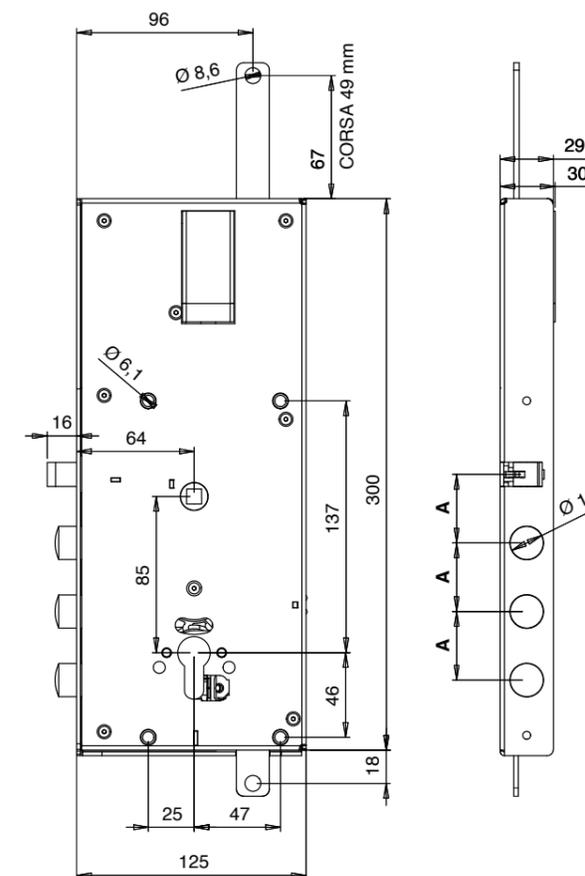




FORZA 4 TCM

- Series compatibles con Mottura
- Cilindro de entrada 62 mm
- Proyección de tornillos de 3 mm
- Pestillo de resorte activado por manija y panel de llave
- Manija panel Q 8
- Cuando la cerradura está cerrada, la manija no activa el pestillo

Cilindro	A: Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Sistema antiextracción	Box	Personalización
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industrial : 0	NO: 0
Doble Cilindro	1 27	05 mm	A	Si: D	Individual : S	Si: 1
Ejecuciones especiales	2 28	10 mm	B			
		15 mm	C			
		56				

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

TCM 0 28 0 D 0 S 0 Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Pernos enjaulados

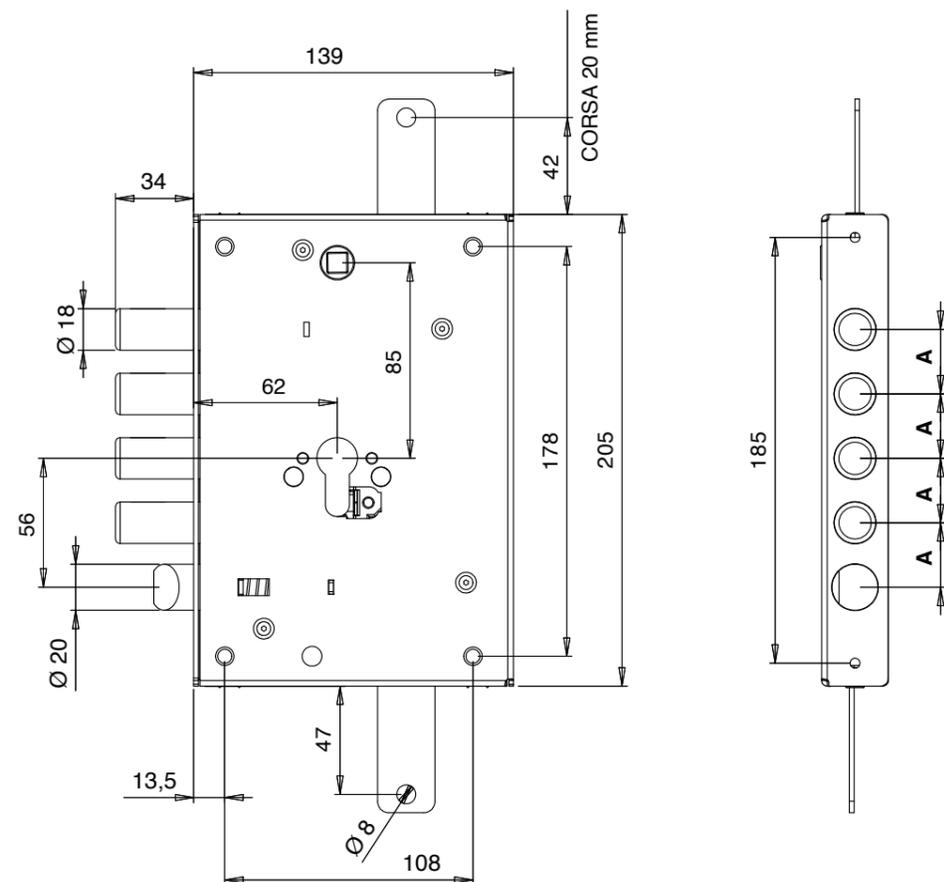


FORZA 4 TCD

- Series compatibles con Dierre
- Cilindro de entrada 73 mm
- Proyección de tornillos de 4 mm
- Pestillo de resorte activado por manija y panel de llave
- Manija panel Q 8
- Cuando la cerradura está cerrada, la manija no activa el pestillo

Cilindro	A: Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Sistema antiextracción	Box	Personalización
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 4 mm"	0	NO: 0	Industrial : 0	NO: 0
Doble Cilindro	1 27	05 mm	A	Si: D	Individual : S	Si: 1
Ejecuciones especiales	2 28	10 mm	B			
		15 mm	C			
		56				

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

TCD 0 28 0 D 0 S 0 Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Pernos enjaulados

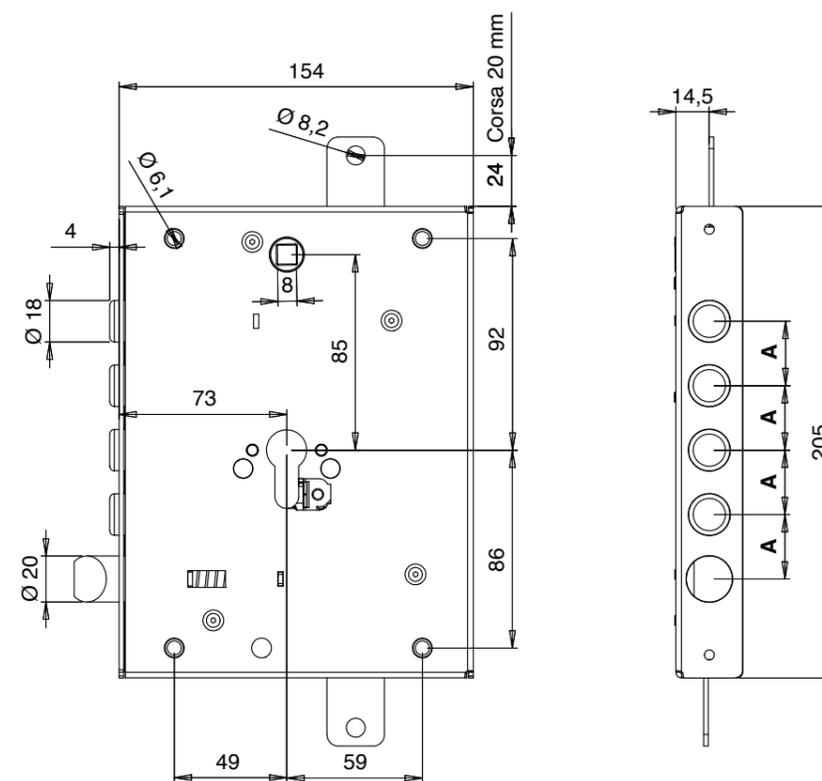





FORZA 3 TCG

- Series compatibles con Gardesa
- Cilindro de entrada 89 mm
- Proyección de tornillos de 3 mm
- Pestillo de resorte activado por manija y panel de llave
- Manija panel Q 8
- Cuando la cerradura está cerrada, la manija no activa el pestillo

Cilindro	A: Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Pernos enjaulados	Sistema antiextracción	Box	Personalización
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industrial : 0	NO: 0
Doble Cilindro	1 27	05 mm	A	Si: D	Individual : S	Si: 1
Ejecuciones especiales	2 28	10 mm	B			
		15 mm	C			
		56				

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
TCG 0 28 0 0 0 0	Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta - Pernos enjaulados

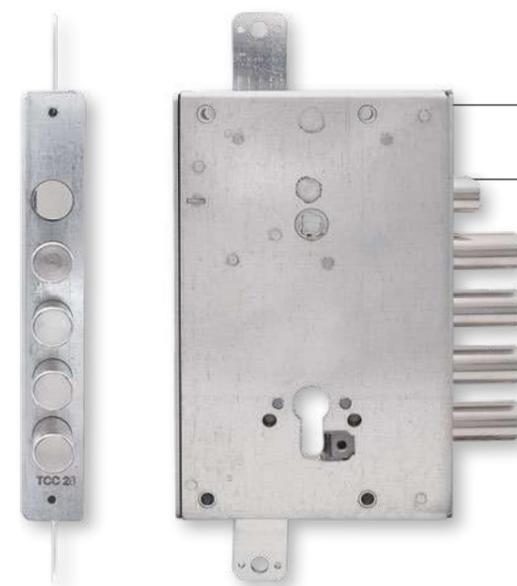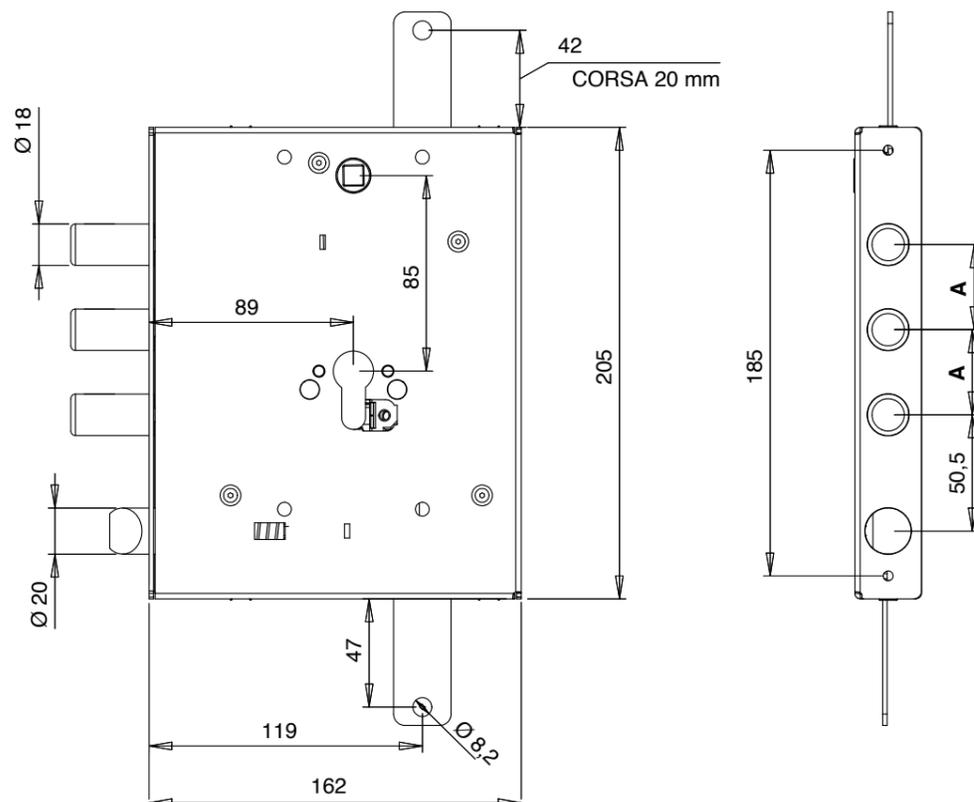


FORZA 4 TCC


- Series compatibles con Cisa
- Cilindro de entrada 64 mm
- Sporgenza catenacci 3 mm
- Pestillo de resorte activado por manija y panel de llave
- Manija panel Q 8
- Cuando la cerradura está cerrada, la manija no activa el pestillo

Cilindro	A: Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Box	Personalización
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 3 mm"	0	Industrial : 0
Doble Cilindro	1 27	05 mm	A	Individual : S
Ejecuciones especiales	2 28	10 mm	B	
		15 mm	C	
		56		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
TCC 0 28 0 0 0	Tres puntos de bloqueo E.C. 1.28 1/2 vuelta

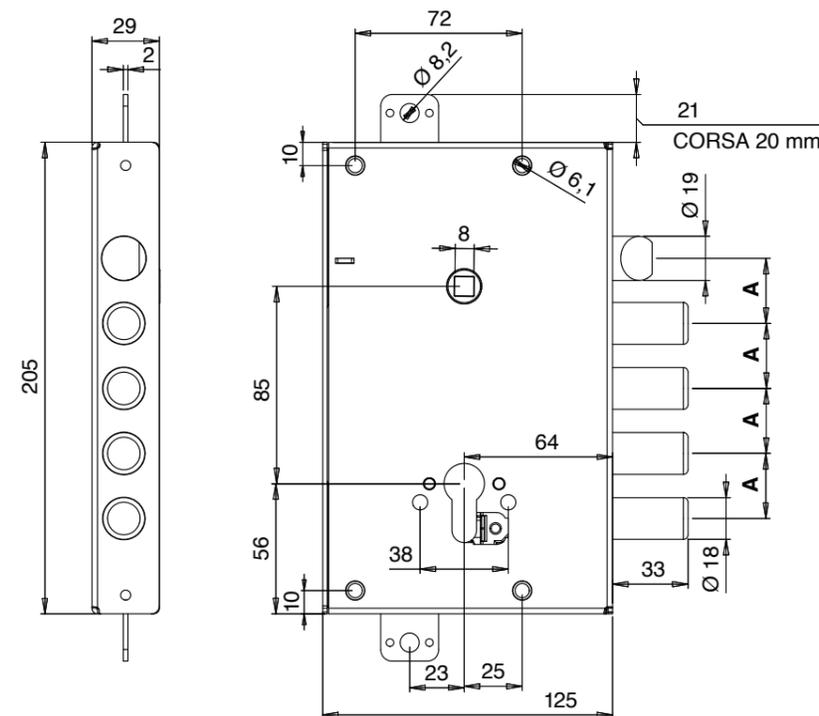

ACCESORIOS PUERTAS BLINDADAS



Distancia pasadores	Longitud de los pasadores	Box
37	00 "+ 3 mm"	0 Industrial : 0
50	05 mm	A Individual : S
	10 mm	B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TMD 50 0 S	Desviadores para cerradura 3 puntos C.E. - Cierre Automático




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PS2018HE	Protector de Cilindro de 17 mm Níquel Satinado
PS2018HR	Protector de Cilindro de 17 mm Latonado
PS2018HV	Protector de Cilindro de 17 mm Bronce antiguo
PS2019HE	Protector de Cilindro de 19 mm Níquel Satinado
PS2019HR	Protector de Cilindro de 19 mm Latonado
PS2019HV	Protector de Cilindro de 19 mm Bronce antiguo
PS2020HE	Protector de Cilindro de 23 mm Níquel Satinado
PS2020HR	Protector de Cilindro de 23 mm Latonado
PS2020HV	Protector de Cilindro de 23 mm Bronce antiguo
PS2021HE	Protector de Cilindro de 27 mm Níquel Satinado
PS2021HR	Protector de Cilindro de 27 mm Latonado
PS2021HV	Protector de Cilindro de 27 mm Bronce antiguo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KIT.MOSTR.AAA	Kit escudo anodizado plata + Protector de Cilindro



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KIT.MOSTR.AAO	Kit de escudo anodizado bañado en latón + Protector de Cilindro



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KIT.MOSTR.AAB	Kit escudo anodizado bronce + Protector de Cilindro



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FP75 DX 28	Contraplaca para contacto eléctrico I 28 mm D.
FP75 SX 28	Contraplaca para contacto eléctrico I 28 mm I. (sólo contraplaca)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
48ADF+FP75DX28	Kit contraplaca + contacto eléctrico I 28 D.
48ADF+FP75SX28	Kit contraplaca + contacto eléctrico I 28 I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FP 75DX 37	Contraplaca para contacto eléctrico I 37 mm D.
FP 75SX 37	Contraplaca para contacto eléctrico I 37 mm I. (sólo contraplaca)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
48ADF+FP75DX37	Kit contraplaca + contacto eléctrico I 37 D.
48ADF+FP75SX37	Kit contraplaca + contacto eléctrico I 37 I.
48ADF	Contacto eléctrico para cerraduras serie MCGD

CODE	DESCRIPTION
47E-01	Kit contraplaca + contacto eléctrico para cerradura CR
47E	Contraplaca para contacto eléctrico, cerradura CR reversible
54-2AbDF	Contacto eléctrico para cerradura CR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T841/28	Contraplaca para cerradura art.TM/G/A P.B. I.28
T841/37	Contraplaca para cerradura art.TM/G/A P.B. I.37

CERRADURAS
PARA PUERTAS
DE MADERA

CERRADURAS PARA PUERTAS DE MADERA






SENIOR T0500

- Cerradura para aplicar C.E. para puertas de hierro, de madera y aluminio
- 2 puntos de cierre

Protector de Cilindro	Subastas	Cilindro Europeo
NO: 0	NO: 0	NO: 0
Si: 1	Si: 1	Si: 1

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T0500 0 0 0 Cerradura para Aplicar bloqueo C.E.

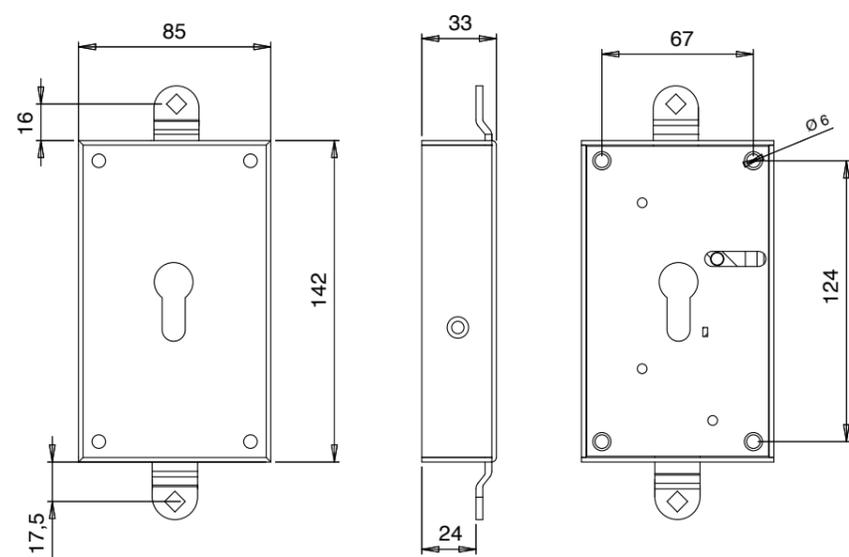


SENIOR T0510

- Cerradura para aplicar C.E. para puertas de hierro, de madera y aluminio
- 2 puntos de cierre
- Con previsión para protección de cilindros

Protector de Cilindro	Subastas	Cilindro Europeo
NO: 0	NO: 0	NO: 0
Si: 1	Si: 1	Si: 1

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T0510 0 0 0 Cerradura para Aplicar C.E. preparado para aplicación de protección de cilindros

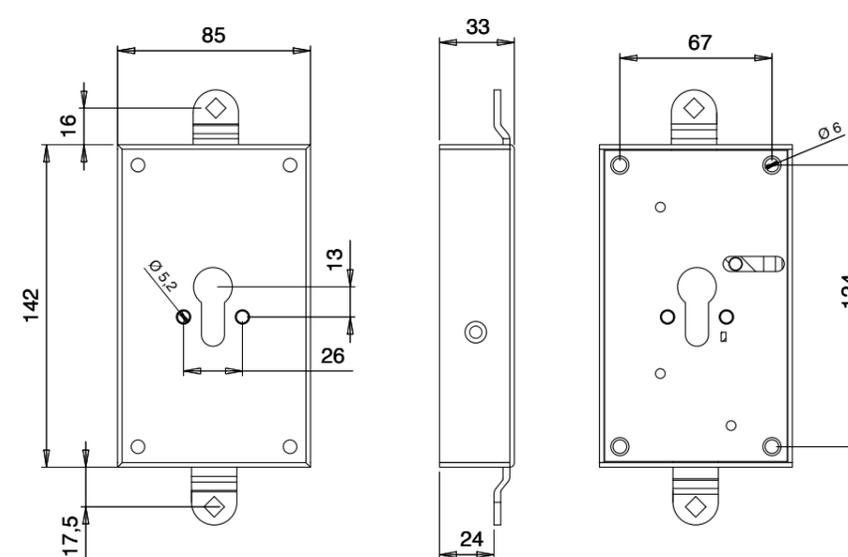



SENIOR T1200

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1200 60 DX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Longitud de cilindro 60 mm

T1200 60 SX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Longitud de cilindro 60 mm



SENIOR T1210

- Cerradura con pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible





A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

T1210 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Pestillo

T1210 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Pestillo

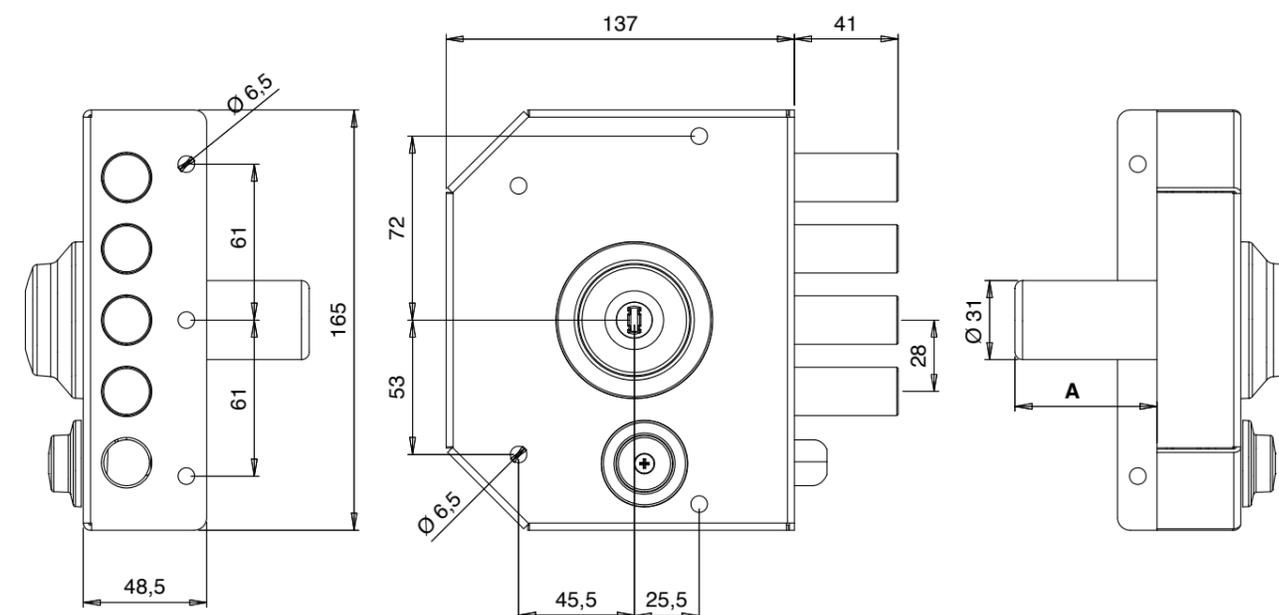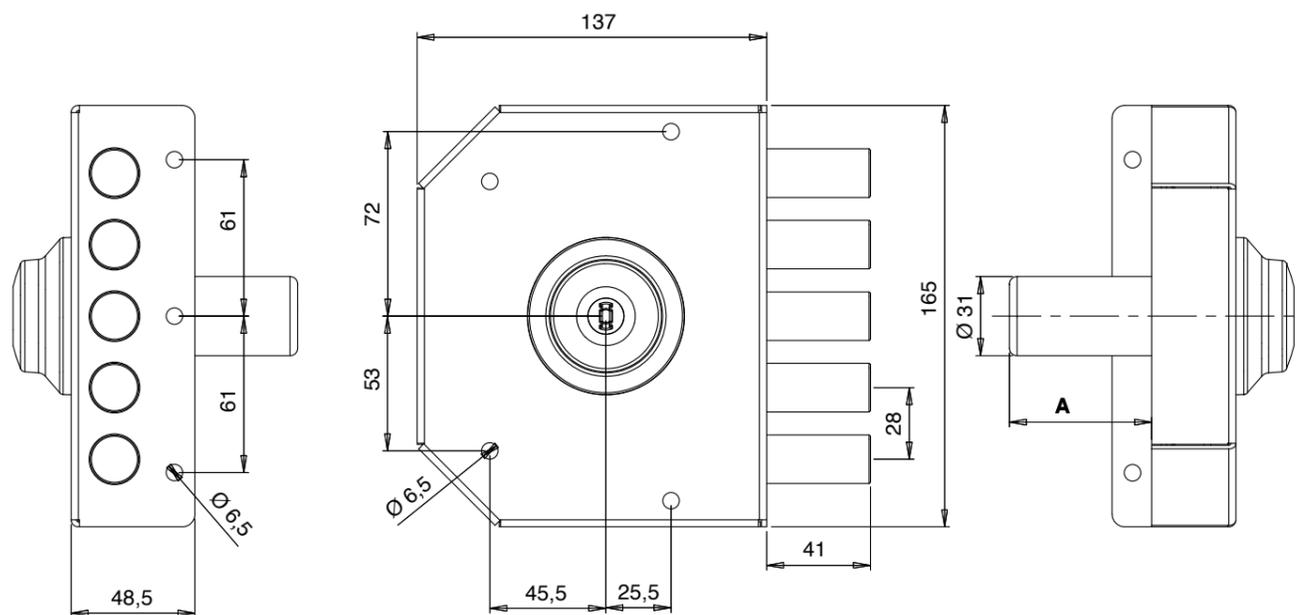



SENIOR T1250

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE.cilindro de llave plana reversible



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1250 60 DX 0	Cerradura sin pestillo de resorte Apertura pomo interior D. C.E. 60 mm
T1250 60 SX 0	Cerradura sin pestillo de resorte Apertura pomo interior I. C.E. 60 mm



SENIOR T1260



- Cerradura con pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1260 60 DX 0	Cerradura con pestillo de resorte Apertura pomo interior D. C.E. 60 mm - Pestillo
T1260 60 SX 0	Cerradura con pestillo de resorte Apertura pomo interior I. C.E. 60 mm - Pestillo

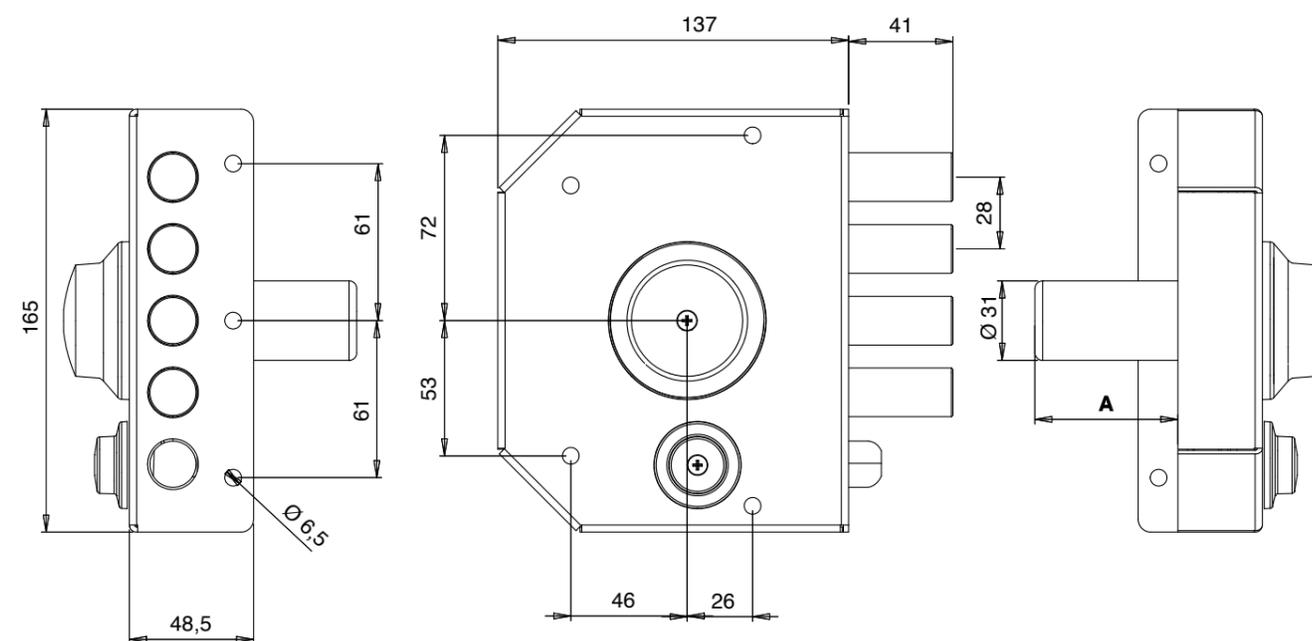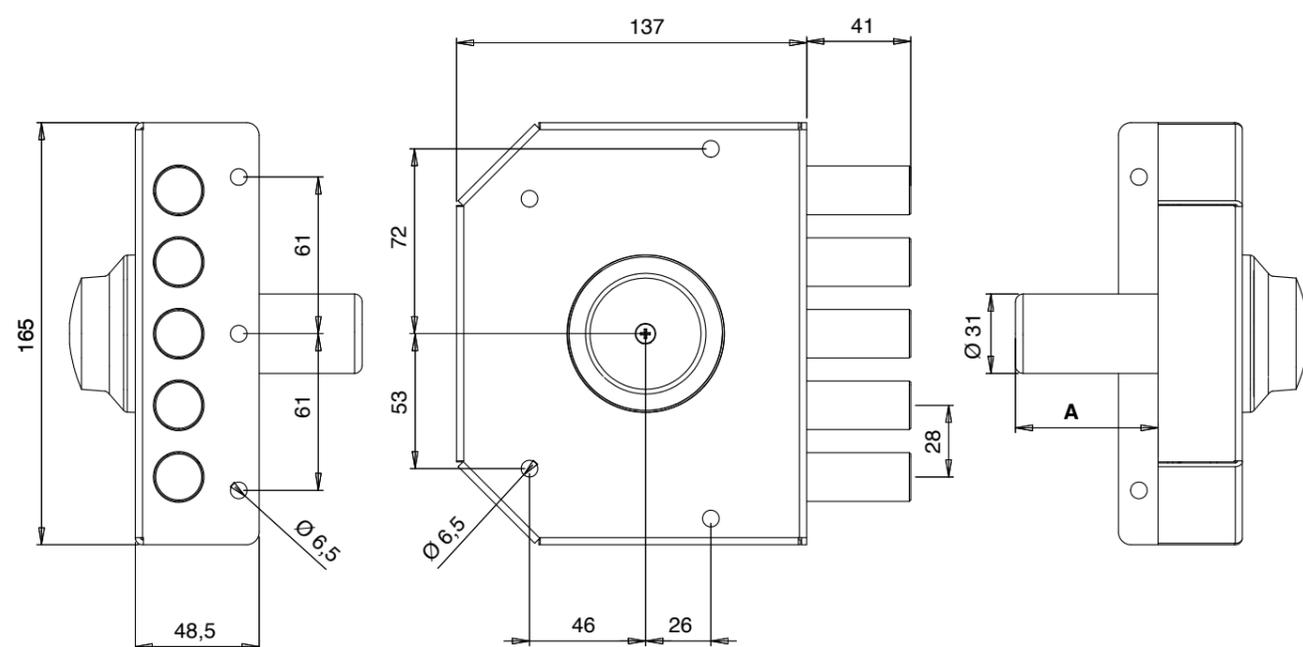



SENIOR T1270

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE.cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro




A: Sporgenza mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1270 60 DX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm

T1270 60 SX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm

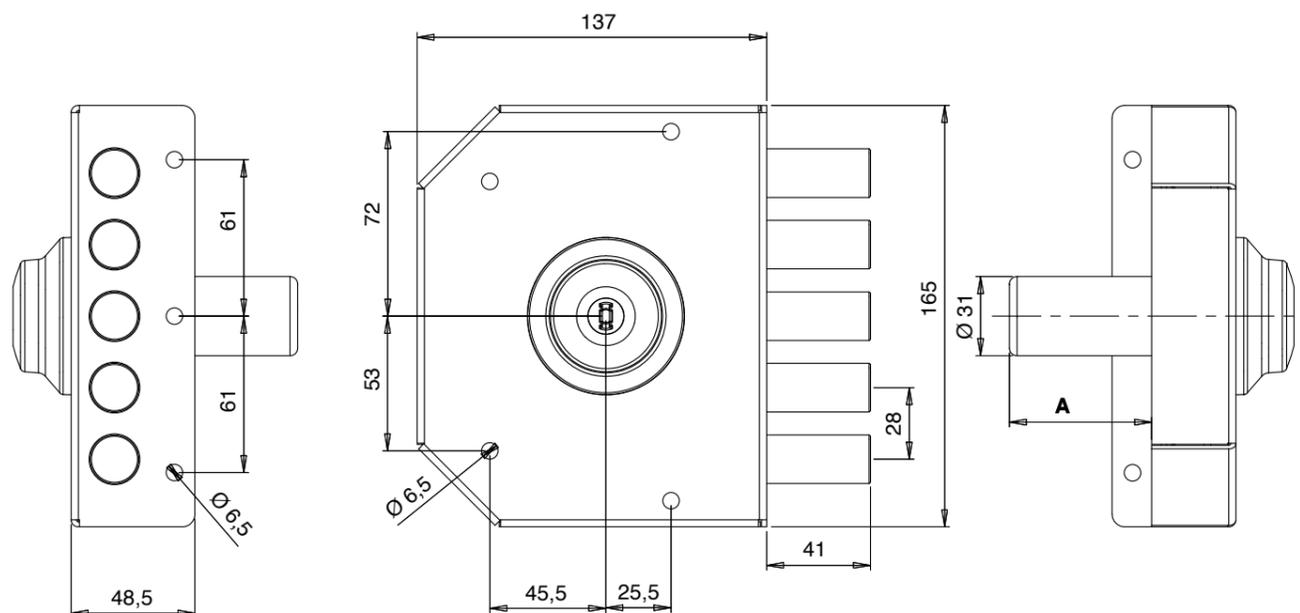

SENIOR T1280

- Cerradura con pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro




A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1280 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Pestillo

T1280 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Pestillo

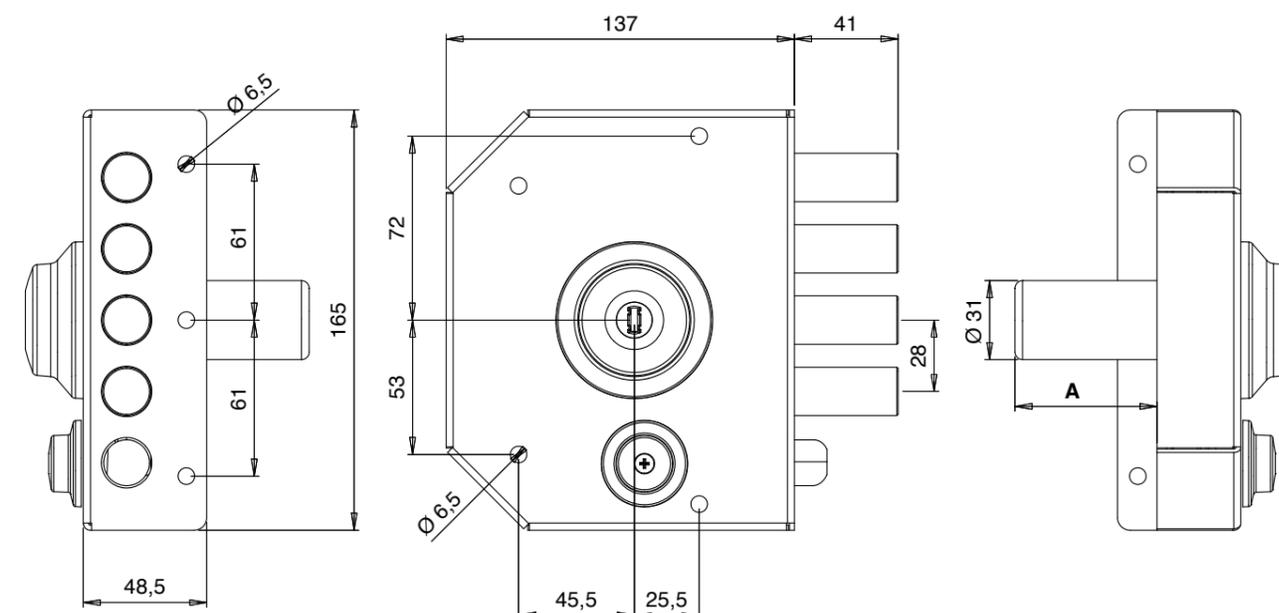




SENIOR T1400

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1400 60 DX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1400 60 SX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

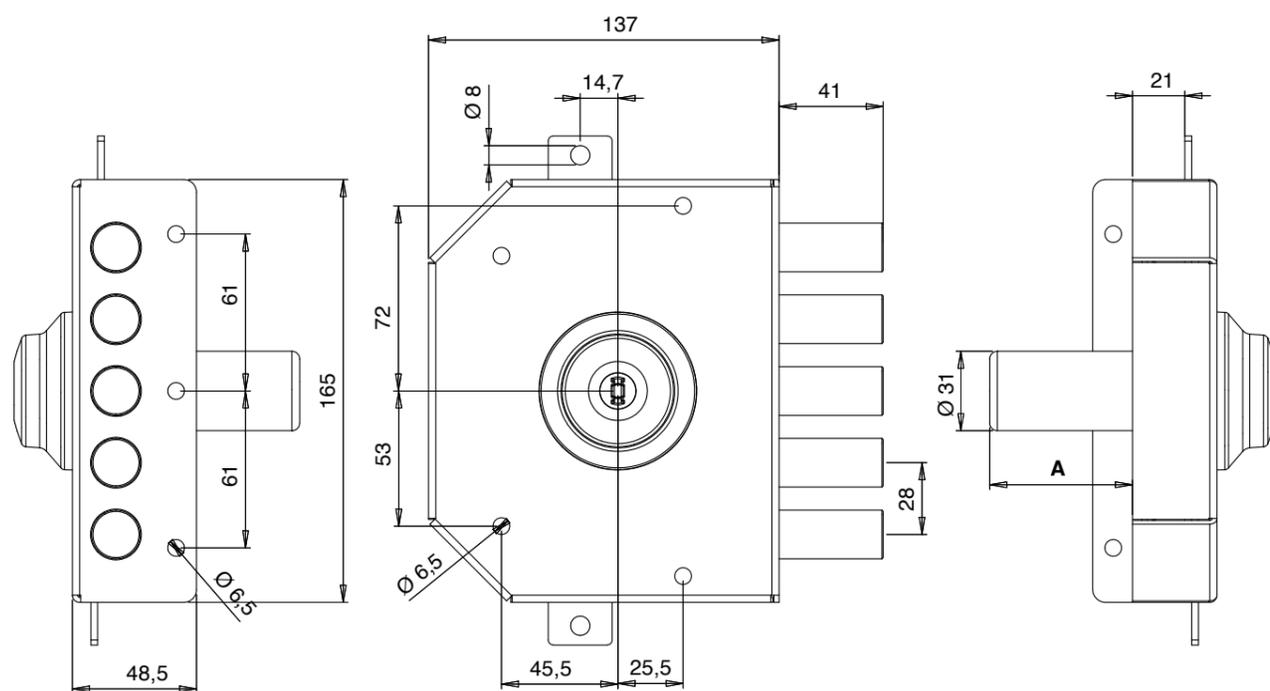


SENIOR T1410

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1410 60 DX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura de llave interna interior D. C.E. 60 mm - Pestillo - Palanca alta/baja
T1410 60 SX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura de llave interna interior I. C.E. 60 mm - Pestillo - Palanca alta/baja

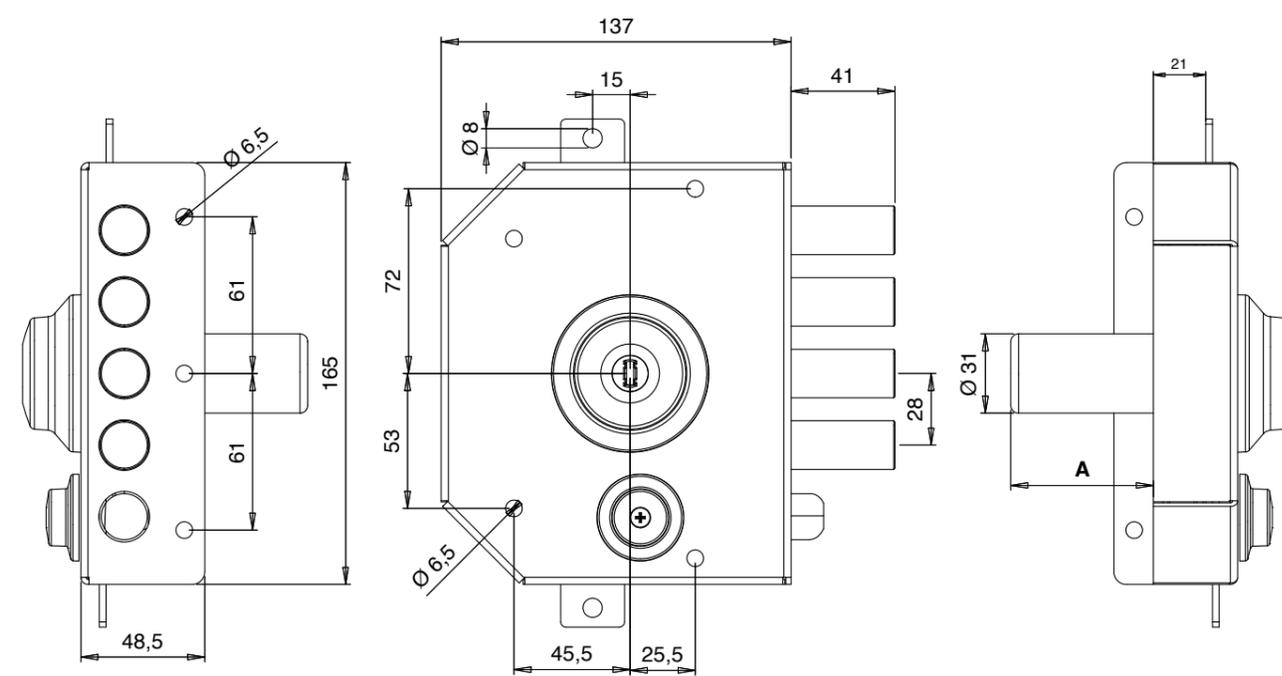




SENIOR T1450

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1450 60 DX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con pomo interior D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1450 60 SX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con pomo interior I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

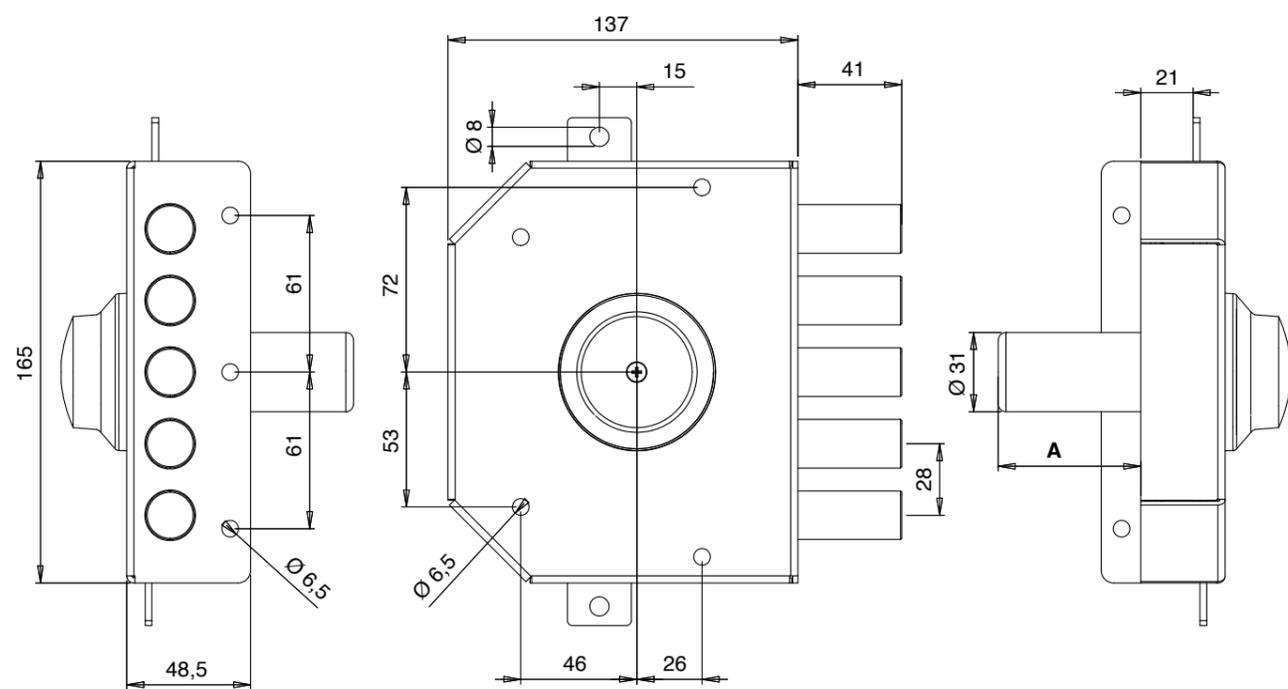


SENIOR T1460

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1460 60 DX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con pomo interior D. C.E. 60 m - Palanca alta/baja
T1460 60 SX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con pomo interior I. C.E. 60 m - Palanca alta/baja

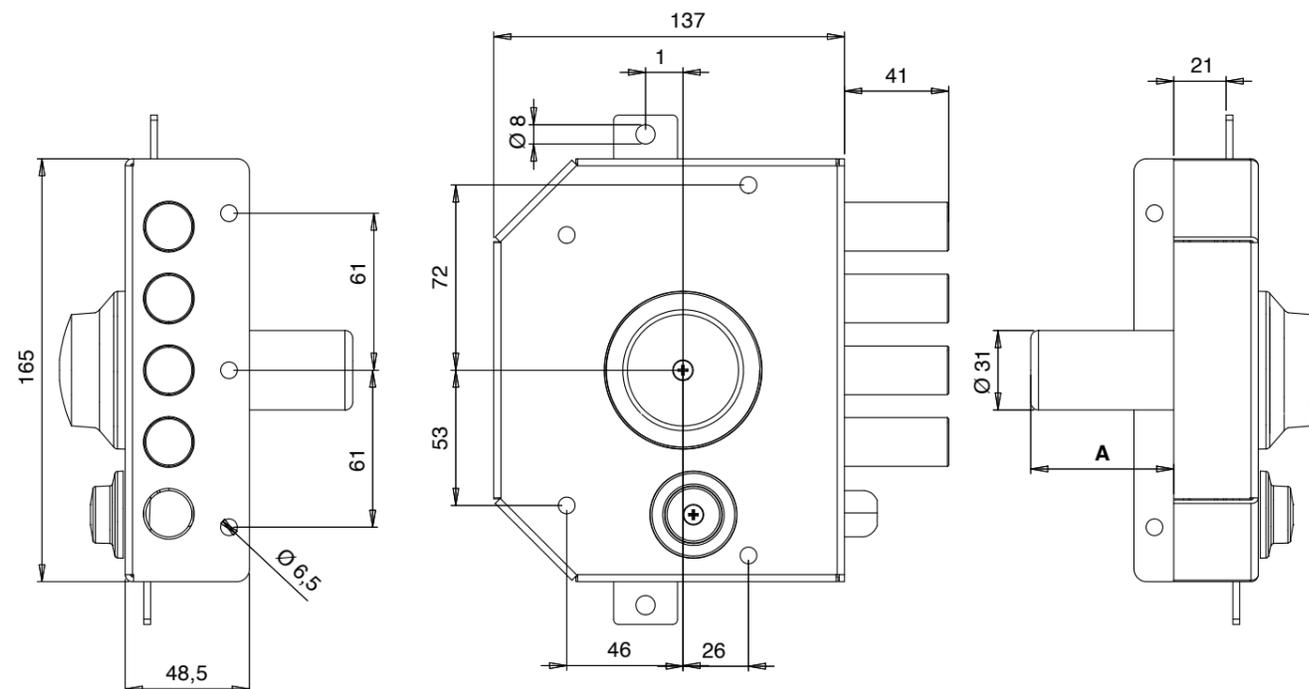




SENIOR T1470

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1470 60 DX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1470 60 SX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

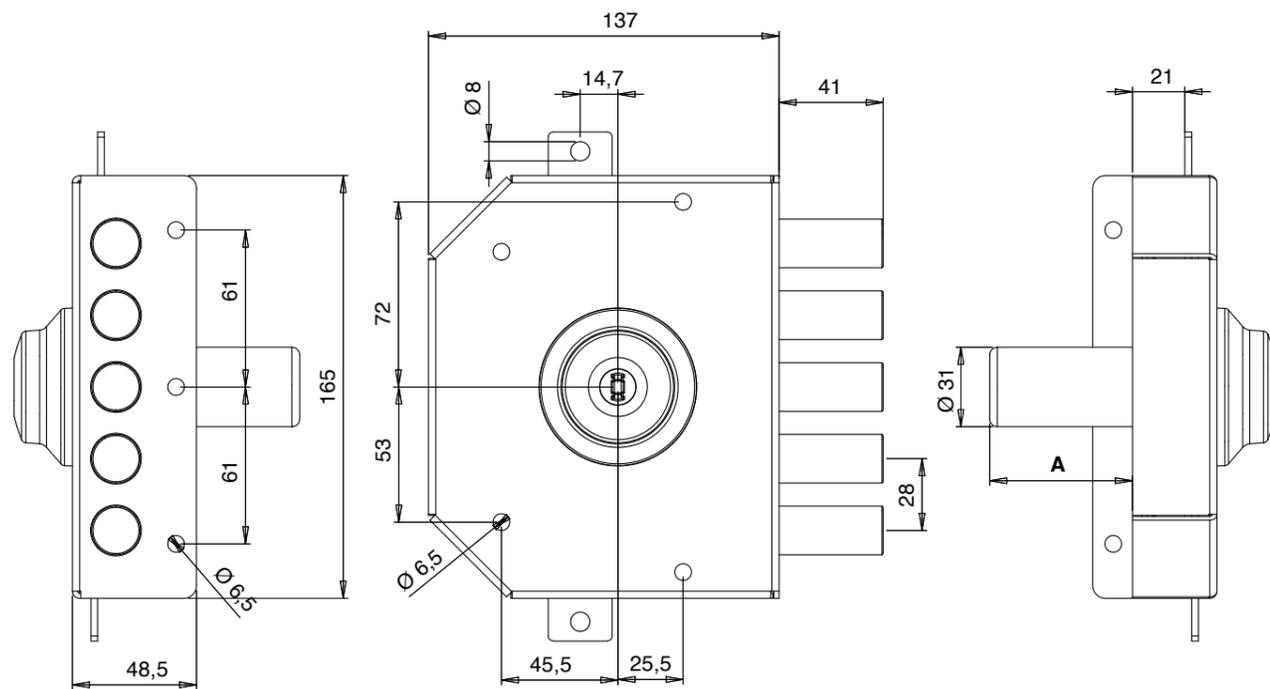


SENIOR T1480

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Carrera del perno 40 mm
- Entrada con llave 60 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1480 60 DX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Pestillo - Palanca alta/baja
T1480 60 SX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Pestillo - Palanca alta/baja

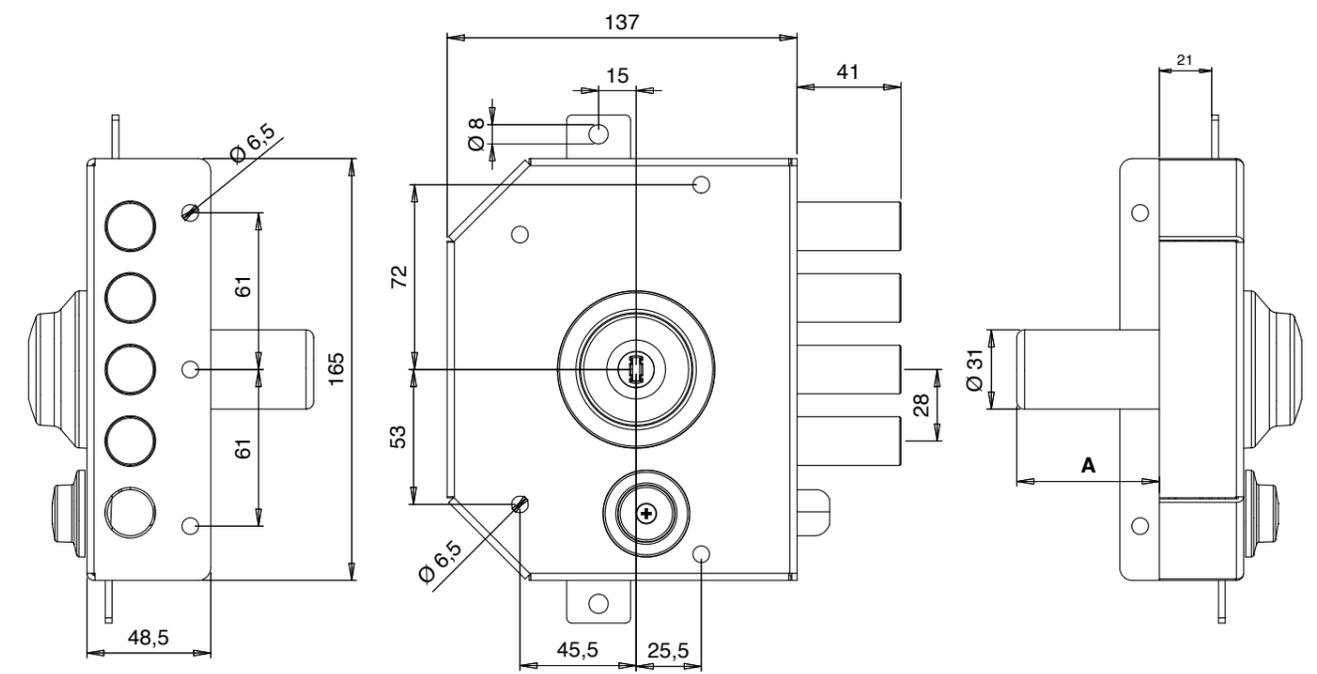



STAND T1700

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 24 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1700 60 DX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con llave interna D. C.E. 60 mm

T1700 60 SX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con llave interna I. C.E. 60 mm



STAND T1710

- Cerradura con pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 24 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible





A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1710 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Pestillo

T1710 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Pestillo

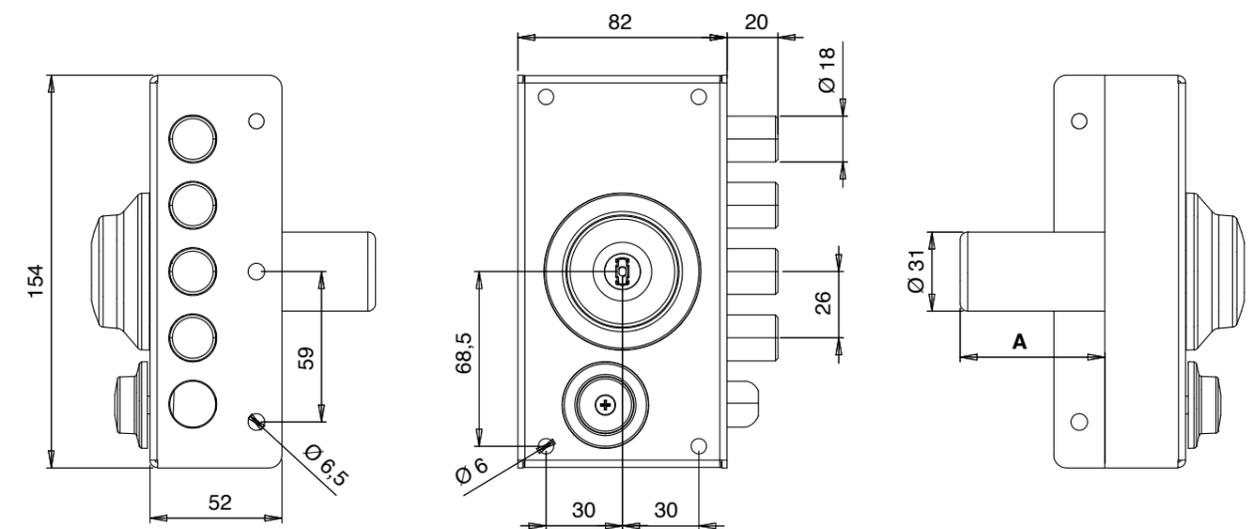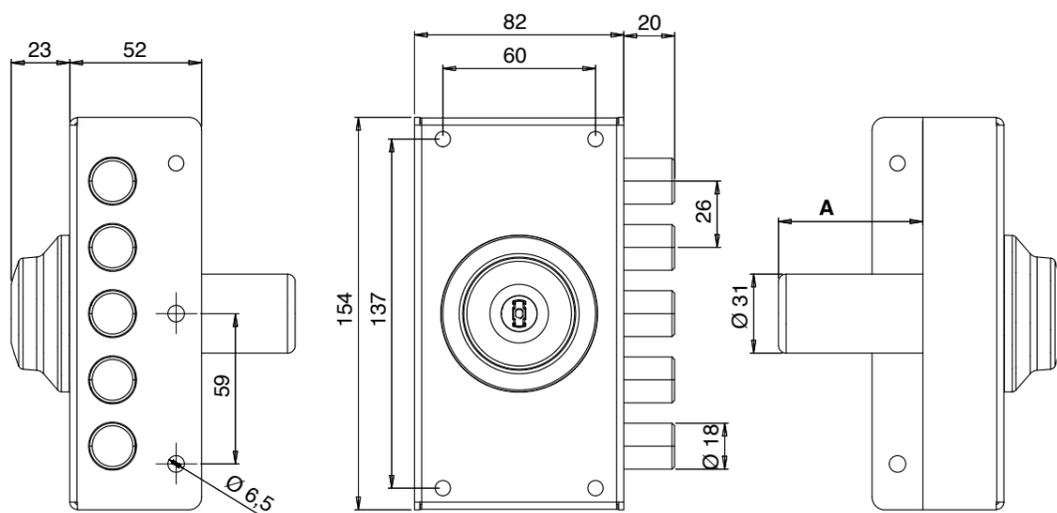



STAND T1750

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1750 60 DX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura pomo interior D. C.E. 60 mm

T1750 60 SX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura pomo interior I. C.E. 60 mm



STAND T1760

- Cerradura con pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible





A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1760 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura pomo interior D. C.E. 60 mm - Pestillo

T1760 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura pomo interior I. C.E. 60 mm - Pestillo

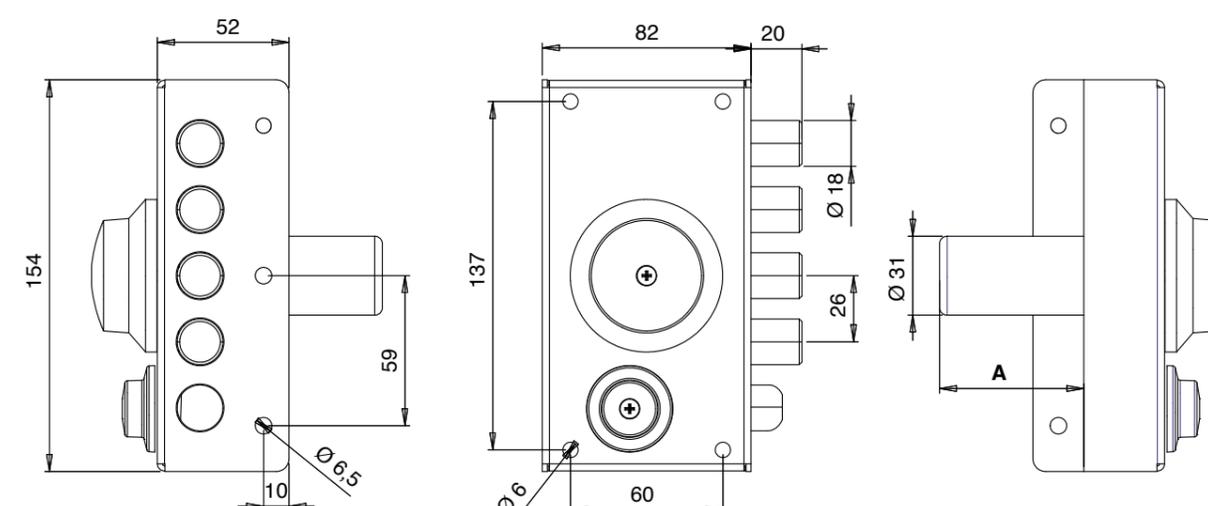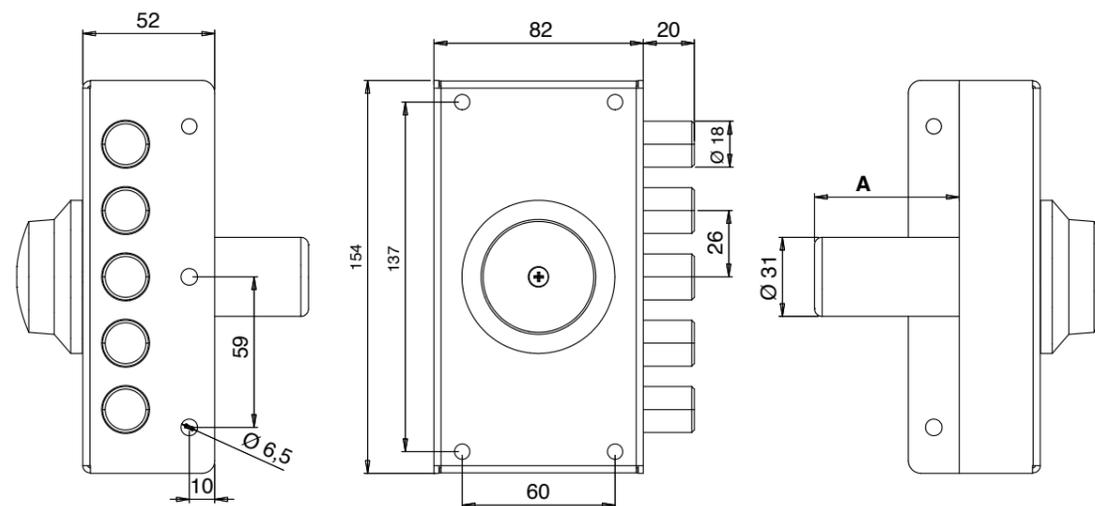



STAND T1770

- Cerradura sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro



A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1770 60 DX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm

T1770 60 SX 0 Cerradura sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm



STAND T1780

- Cerradura con pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro





A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1780 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Pestillo

T1780 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Pestillo

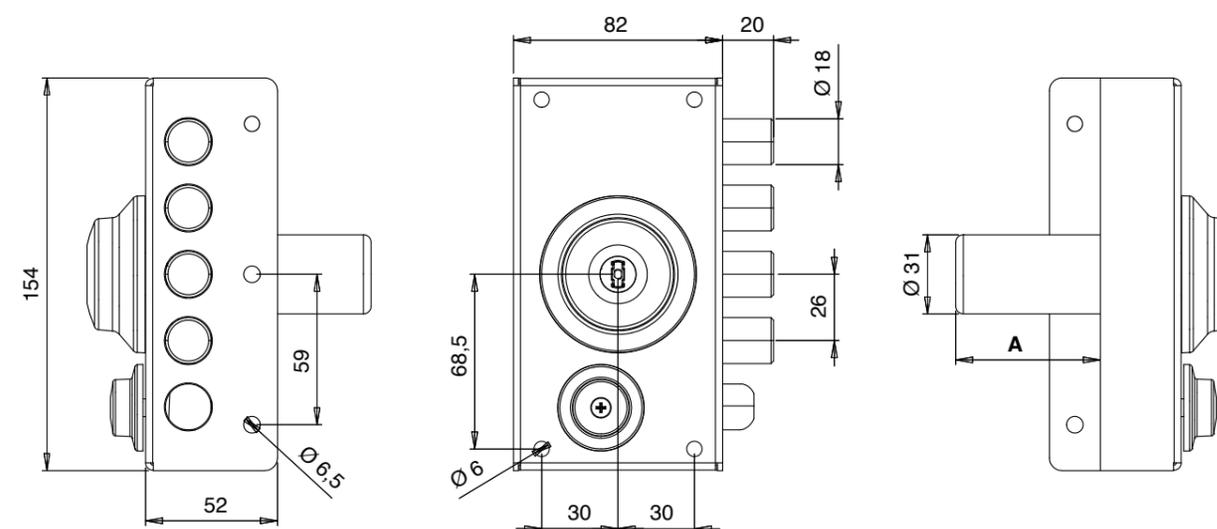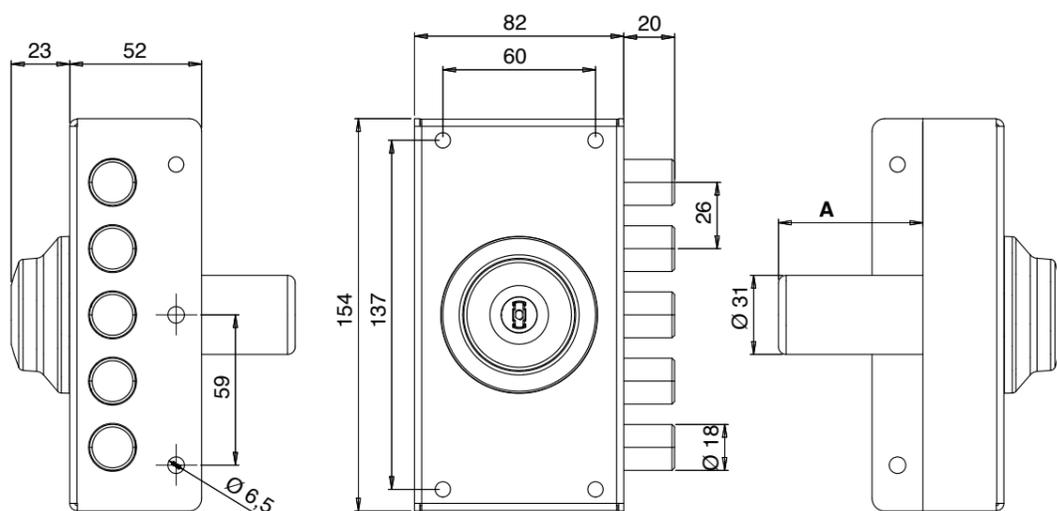



STAND T1900


- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 24 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1900 60 DX 0 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

T1900 60 SX 0 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

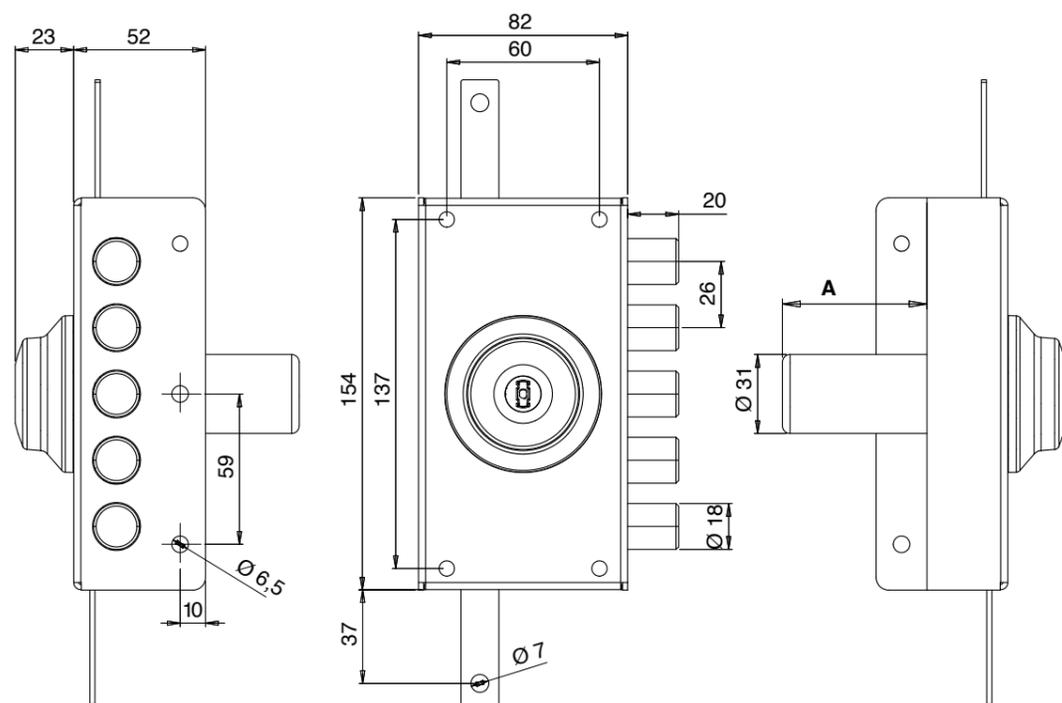

STAND T1910


- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Apertura de llave interna
- Carrera del perno 24 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1910 60 DX 0 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja - Pestillo

T1910 60 SX 0 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura de llave interna I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja - Pestillo

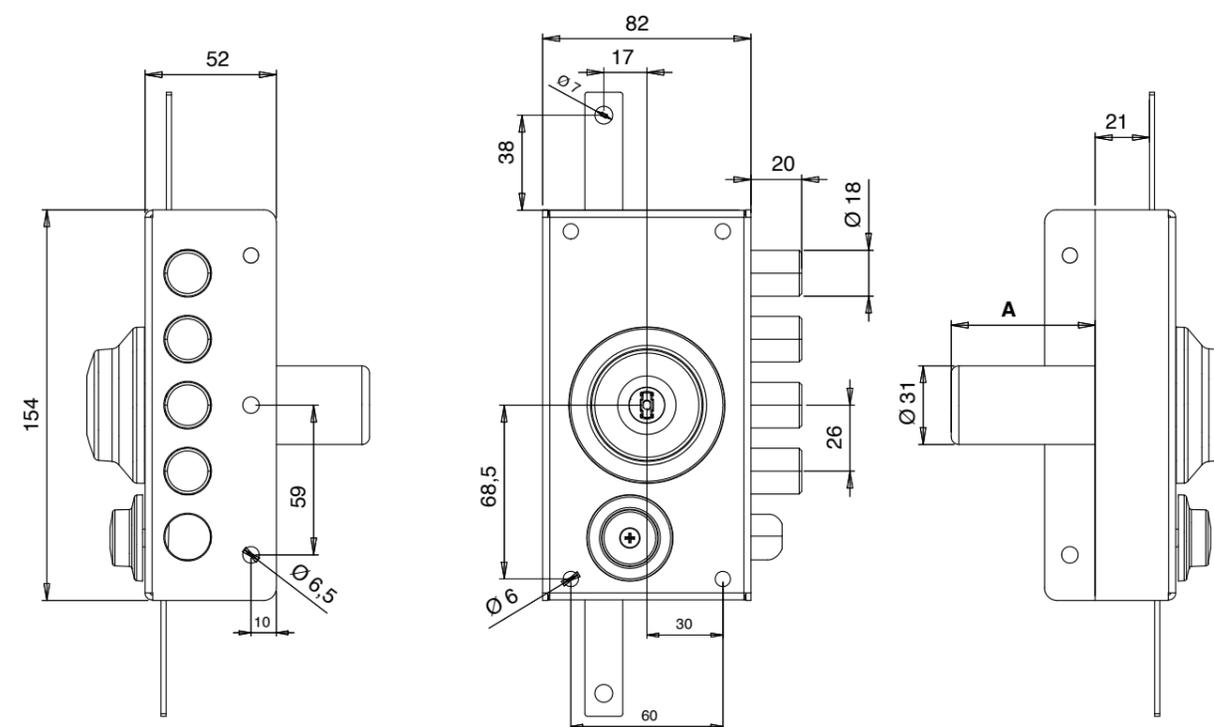




STAND T1950

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1950 60 DX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con pomo interior D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1950 60 SX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con pomo interior I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

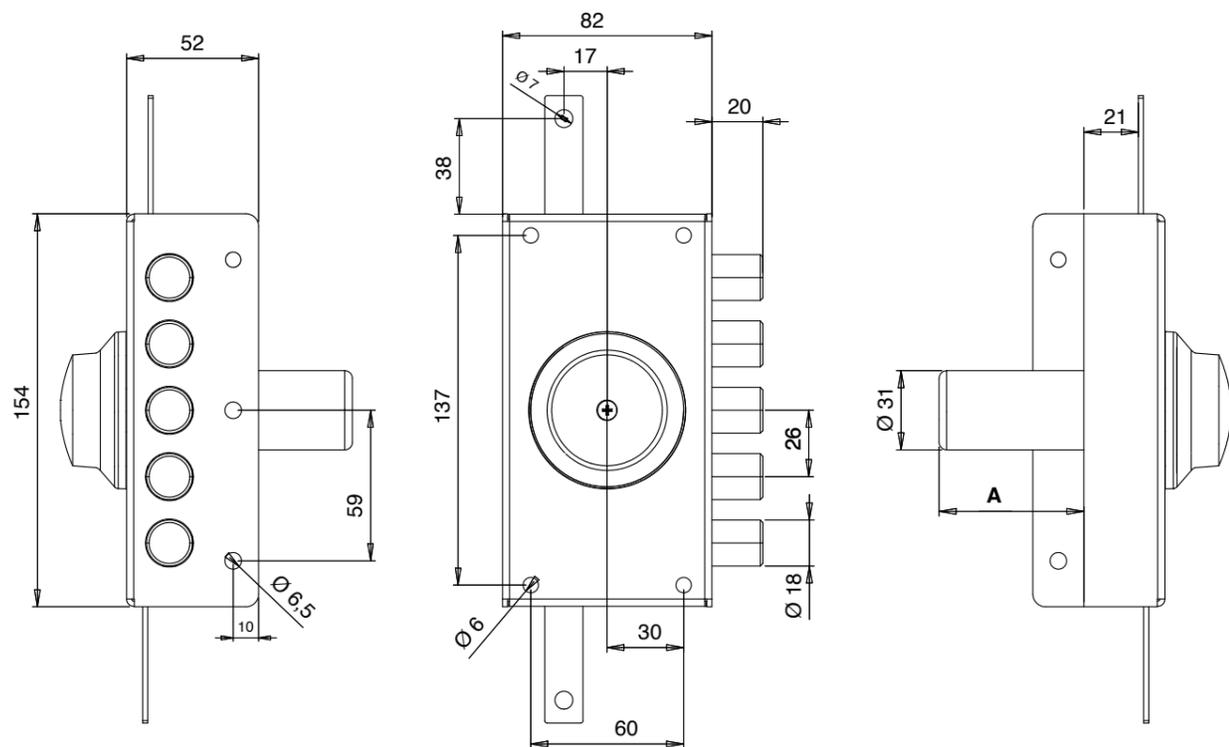


STAND T1960

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1960 60 DX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con pomo interior D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1960 60 SX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con pomo interior I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

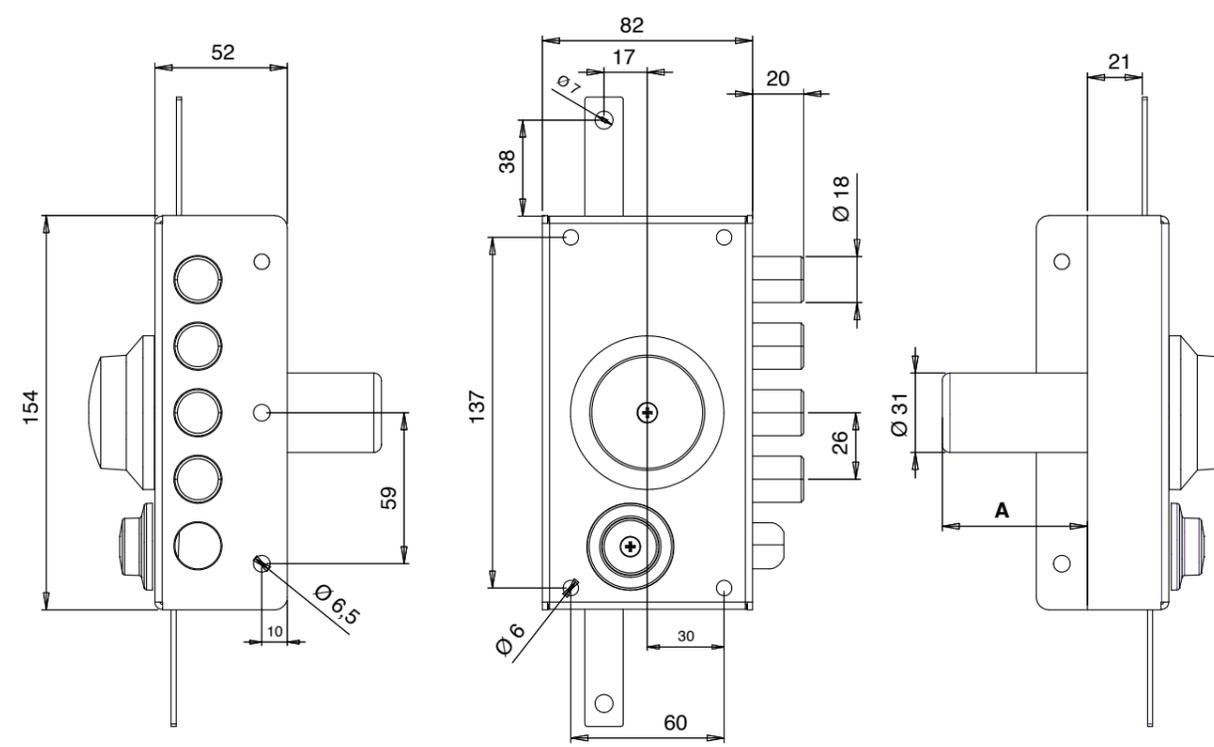




STAND T1970

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1970 60 DX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja
T1970 60 SX 0	3 puntos de bloqueo sin pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja

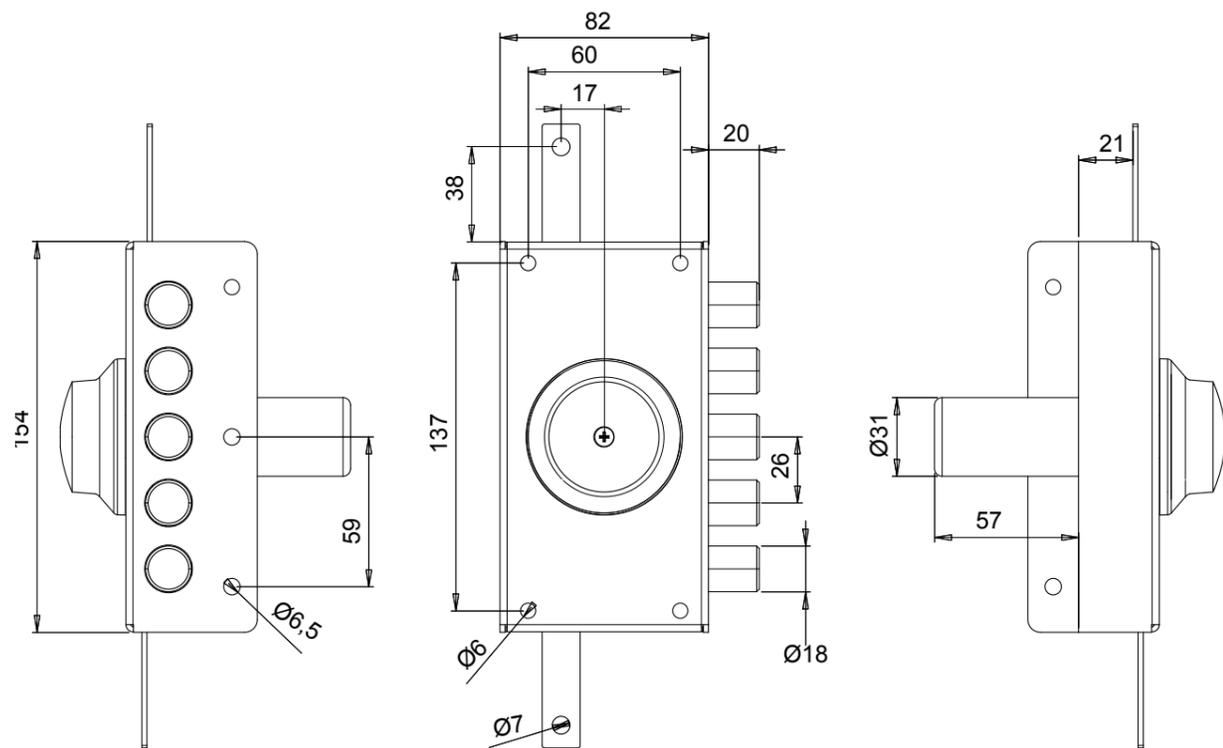



STAND T1980

- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Carrera del perno 24 mm
- Entrada con llave 40 mm
- CE. cilindro de llave plana reversible
- Doble Cilindro

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
T1980 60 DX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro D. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja - Pestillo
T1980 60 SX 0	3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte Apertura con doble cilindro I. C.E. 60 mm - Palanca alta/baja - Pestillo

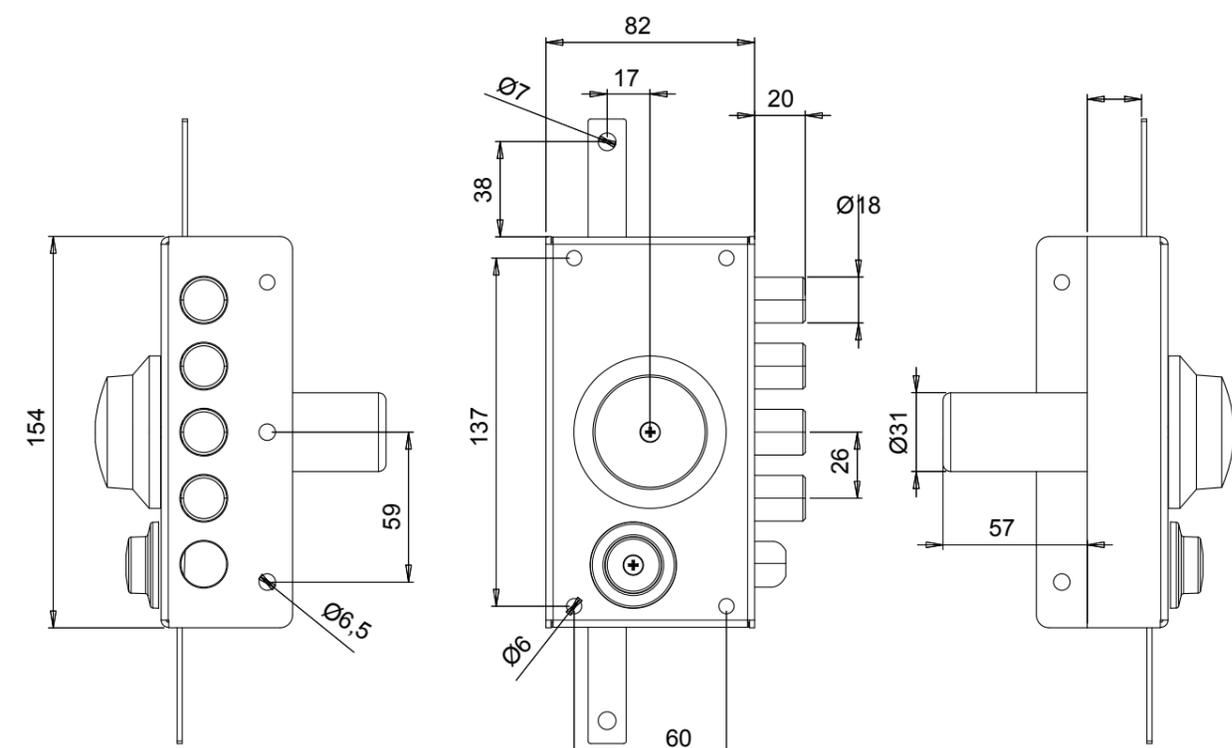

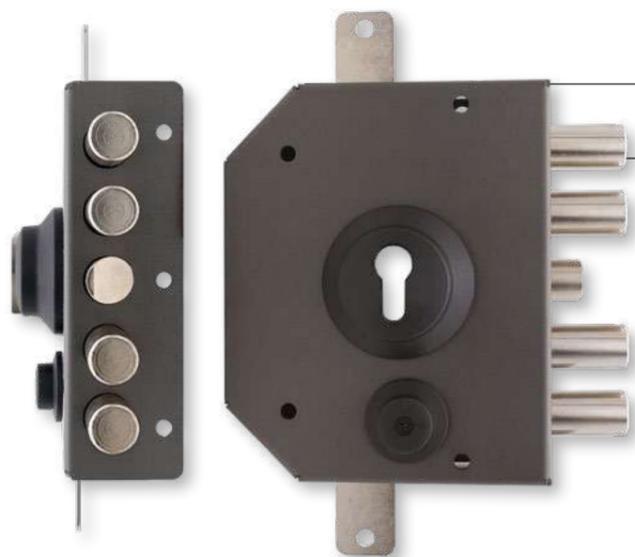

SENIOR T1600



- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Entrada con llave 40 mm
- Preparado para cilindro de perfil europeo

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1600 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte

T1600 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte

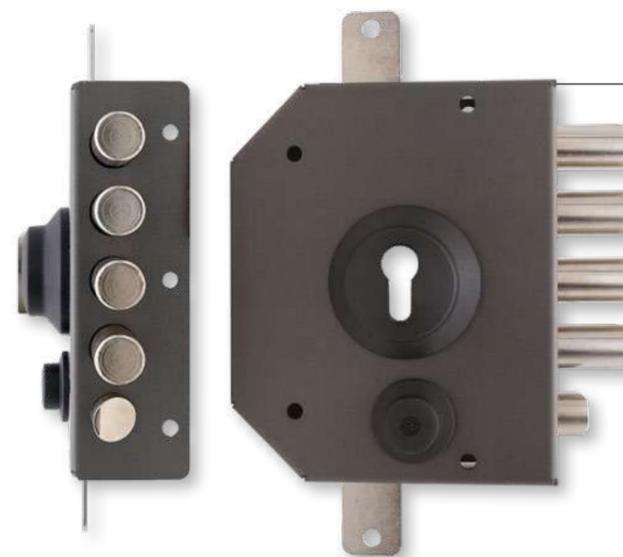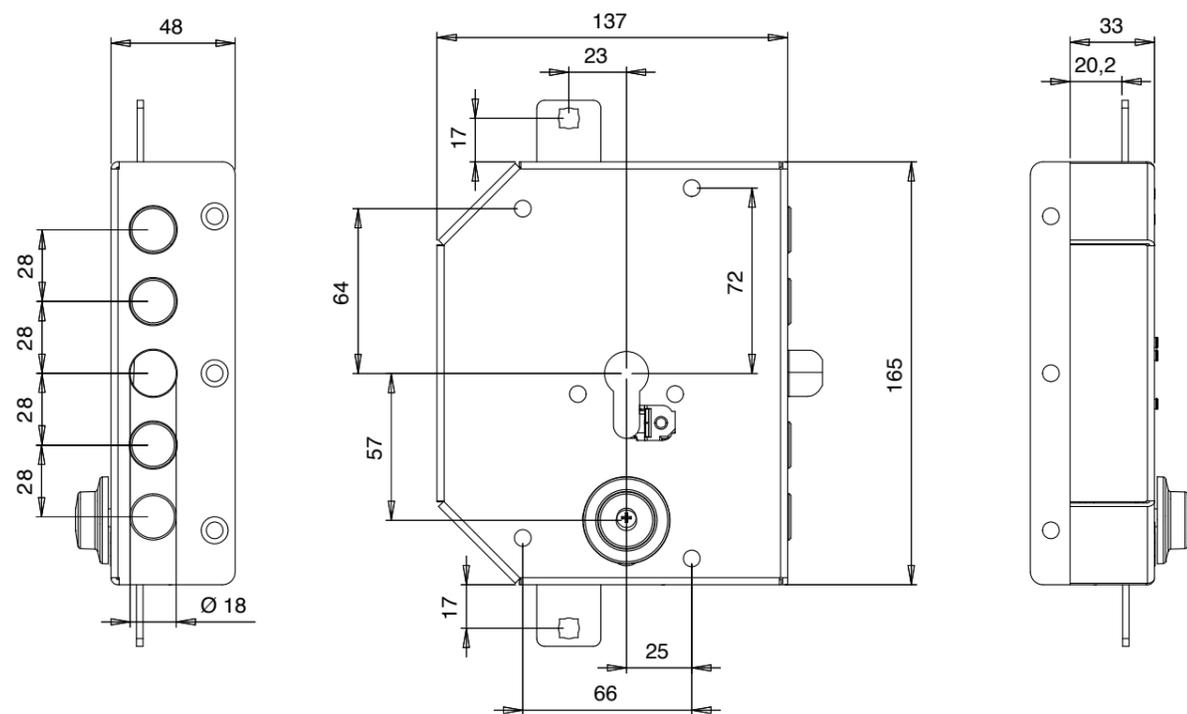

SENIOR T1610


- Cerradura con 3 puntos de bloqueo con pestillo de resorte
- Entrada con llave 40 mm
- Preparado para cilindro de perfil europeo

A: Repisa mm	Hacia	Subastas
50	D.	NO: 0
60 estándar	I.	Si: 1
70		
80		
90		
100		

CÓDIGO EJEMPLO DESCRIPCIÓN

T1610 60 DX 0 Cerradura con pestillo de resorte

T1610 60 SX 0 Cerradura con pestillo de resorte

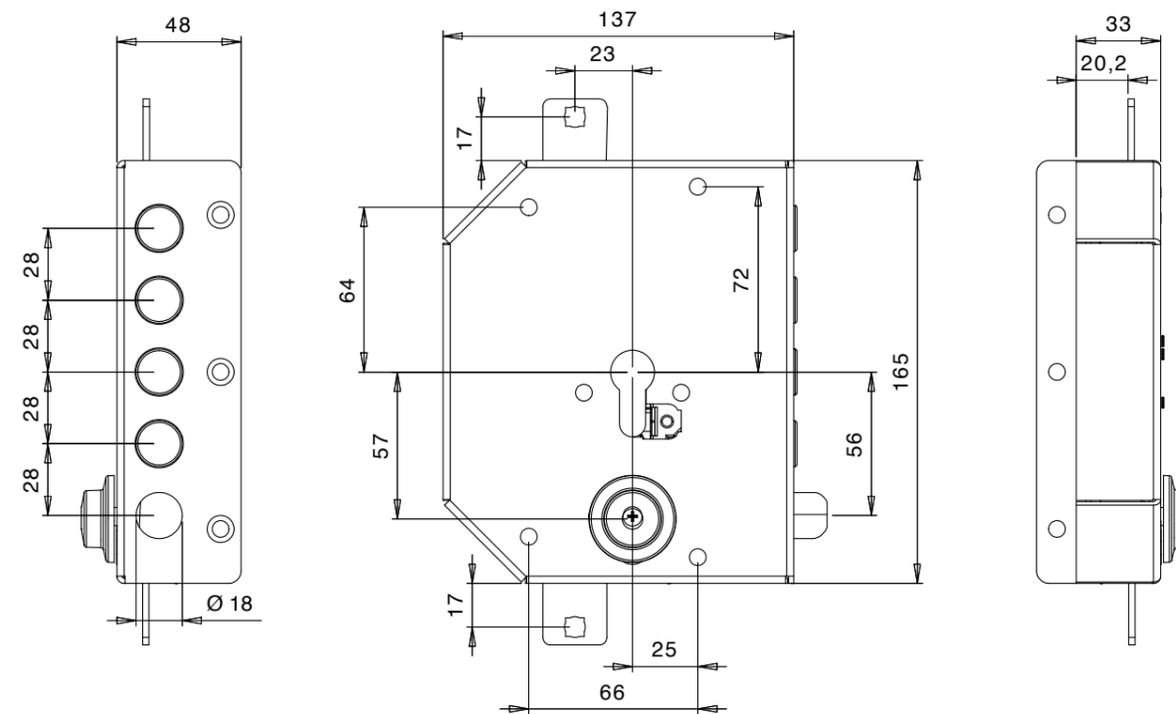

ACCESORIOS PUERTAS DE MADERA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T822.50DX17	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Soporte D.
T822.50SX17	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Soporte I.
T822.60DX17	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Soporte D.
T822.60SX17	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Soporte I.
T822.70DX17	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Soporte D.
T822.70SX17	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Soporte I.
T822.80DX17	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Soporte D.
T822.80SX17	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Soporte I.
T822.90DX18	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Soporte D.
T822.90SX19	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Soporte I.
T822.100DX18	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Soporte D.
T822.100SX19	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Soporte I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T822.50DX12	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Senior D.
T822.50SX12	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Senior I.
T822.60DX12	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Senior D.
T822.60SX12	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Senior I.
T822.70DX12	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Senior D.
T822.70SX12	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Senior I.
T822.80DX12	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Senior D.
T822.80SX12	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Senior I.
T822.90DX12	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Senior D.
T822.90SX12	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Senior I.
T822.100DX12	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Senior D.
T822.100SX12	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Senior I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T805	Soporte para artículo Mod.Soporte



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T805/E-S	Soporte para artículo Mod.Euro-Senior


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WD-WI T1200DX	Soporte para artículo Mod.Soporte
WD-WI T1200SX	Soporte para artículo Mod.Soporte
WD-WI T1700DX	Soporte para artículo Mod.Soporte
WD-WI T1700SX	Soporte para artículo Mod.Soporte

(sólo contraplaca)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
48ADF+WD-WI T1200DX	Contraplaca para contacto eléctrico T1200 D.
48ADF+WD-WI T1200SX	Contraplaca para contacto eléctrico T 1200 I.
48ADF+WD-WI T1700DX	Contraplaca para contacto eléctrico T1700 D.
48ADF+WD-WI T1700SX	Contraplaca para contacto eléctrico T 1700 I.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T802	Taco de suelo de zamak

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T807	Kit varilla para triple lock S/Accesorios

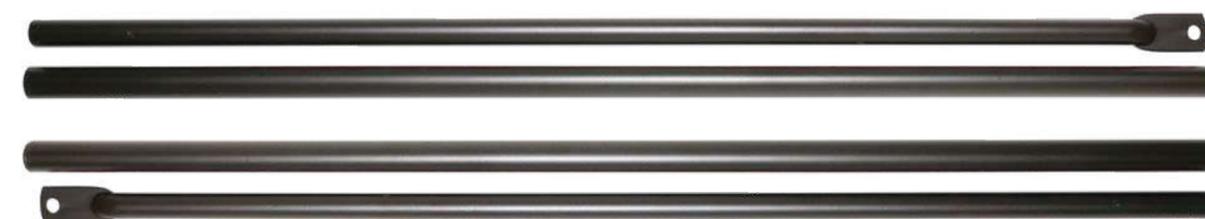



TECO S.r.l.

Via Veglia, 26 - 31014 Colle Umberto - TV

T +39 0438 915007

Mail info@tecolocks.com

www.tecolocks.com