

1/2 Teco investe costantemente nella implementazione delle proprie tecnologie.

3 Disponiamo di scorte materiali semilavorati per essere tempestivi nelle consegne.

4 La cura di tutti i dettagli sono alla base della nostra qualità.

5 I prodotti finiti in pochi giorni sono presso i nostri clienti.



ABBIAMO SVILUPPATO LA SICUREZZA SU MISURA

TECO srl, fondata nel 1996, ha sviluppato le proprie competenze e capacità produttive negli anni, con tecnologie specifiche dedicate alla sicurezza, in collaborazione con aziende multinazionali.

Questo progetto si è concretizzato nel marchio TECO LOCKS caratterizzato da un'elevatissimo standard avanzato che ha portato allo sviluppo della nuova gamma di serrature ad applicare sulle porte in legno e quella per porte blindate, queste ultime compatibili con tutte le principali serrature presenti sul mercato.

Oggi la qualità delle serrature TECO LOCKS ha affermato l'affidabilità dei prodotti totalmente progettati e realizzati in Italia. La fiducia conquistata sul mercato è sostenuta anche dalla velocità nelle consegne.



TECO srl è un'azienda certificata, presso i più prestigiosi Enti.

SERRATURE
PER PORTE
BLINDATE


7

SERRATURE
PER PORTE IN
LEGNO

19

SERRATURE
PER PORTE
BLINDATE

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

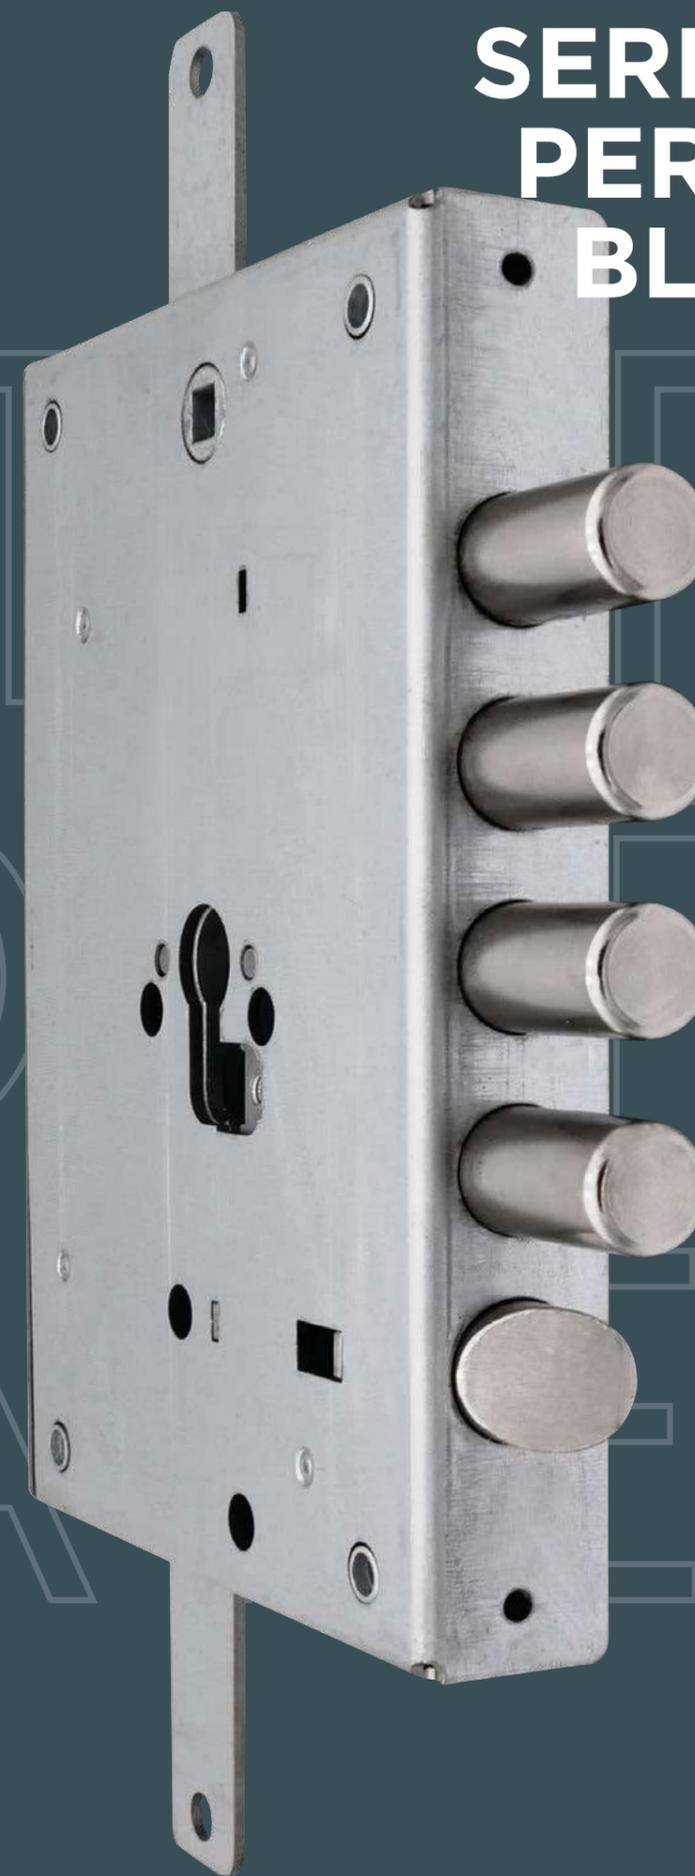

AUTOMATICA

FORZA 4 TMMCA


- Serie compatibile con Mottura
- Entrata cilindro 62 mm
- Quadro maniglia Q 8
- Chiusura automatica dei catenacci
- Apertura con maniglia o chiave
- Apertura a chiave con 1/4 di giro
- Chiusura supplementare con chiave
- Funzione antipanico
- Leva alto/basso con unico movimento (deviatori dedicati)
- Corsa catenacci 30 mm, corsa alto/basso 49 mm



Codice aggiuntivo per serrature Automatiche	Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Box	Verso
Chiusura Automatica CA	25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industriale : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Singola : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE


TMM CA 28 0 D S DX Triplice C.E. Int. 28 - Destra - chiusura automatica - Dadi in gabbia

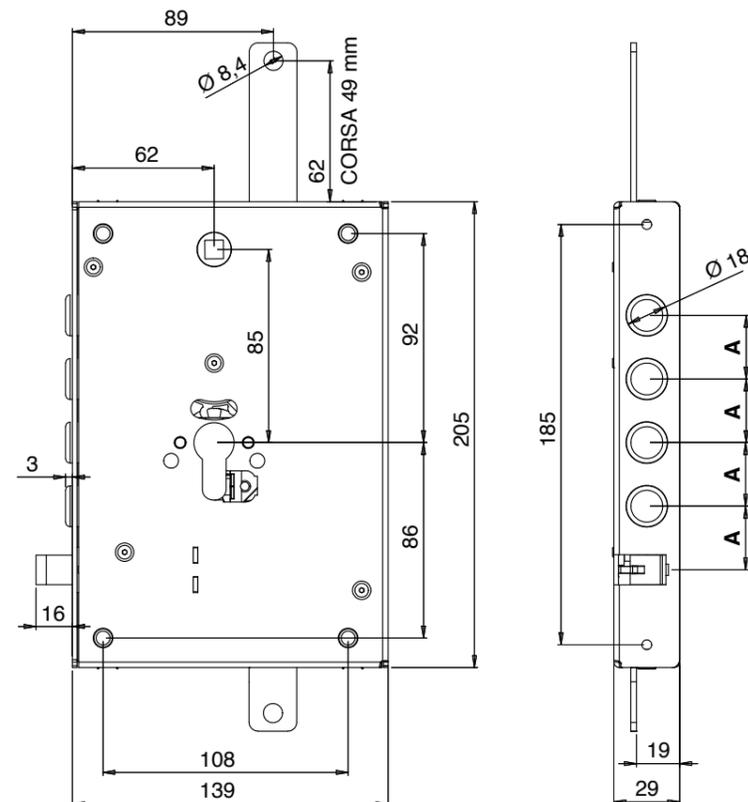

MOTORIZZATA

FORZA 4 TMMAM


- Serie compatibile con Mottura
- Serratura triplice con cilindro a profilo europeo
- Entrata cilindro 62 mm
- Quadro maniglia Q 8
- Chiusura automatica dei catenacci
- Apertura con maniglia o chiave
- Apertura a chiave con 1/4 di giro
- Chiusura supplementare con chiave
- Funzione antipanico
- Leva alto/basso con unico movimento (deviatori dedicati)
- Corsa catenacci 30 mm, corsa alto/basso 49 mm
- Motorizzate: motore passo-passo
- Elettronica esterna al corpo serratura
- Contatto pulito per dispositivi di apertura

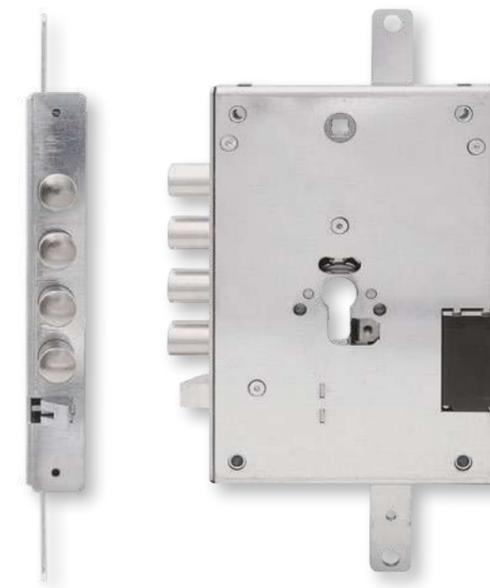

Codice aggiuntivo per serrature Motorizzate	Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Box	Verso
Auto - Motorizzata AM	25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industriale : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Singola : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

TMM AM 28 0 D S DX Triplice C.E. Int. 28 - Destra - chiusura automatica - apertura motorizzata - Dadi in gabbia

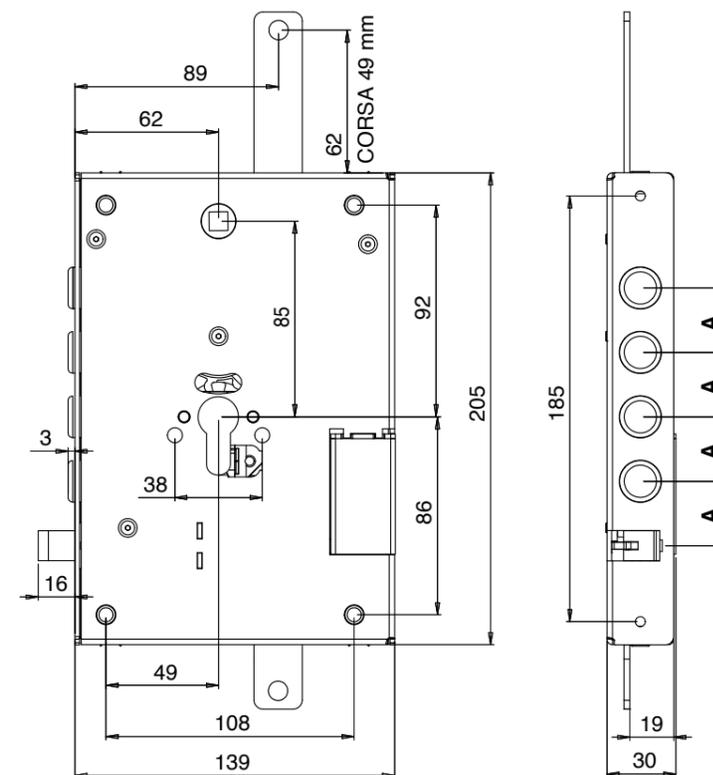

AUTOMATICA

FORZA 3 TMCCA


- Serie compatibile con Cisa
- Entrata cilindro 64 mm
- Quadro maniglia Q 8
- Fissaggio con colonne
- Chiusura automatica dei catenacci
- Apertura con maniglia o chiave
- Apertura a chiave con 1/4 di giro
- Chiusura supplementare con chiave
- Funzione antipanico
- Leva alto/basso con unico movimento (deviatori dedicati)
- Corsa catenacci 30 mm, corsa alto/basso 49 mm



Codice aggiuntivo per serrature Automatiche	Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Box	Verso
Chiusura Automatica CA	25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industriale : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Singola : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

TMC CA 28 0 0 S DX Triplice C.E. Int. 28 - Destra - chiusura automatica

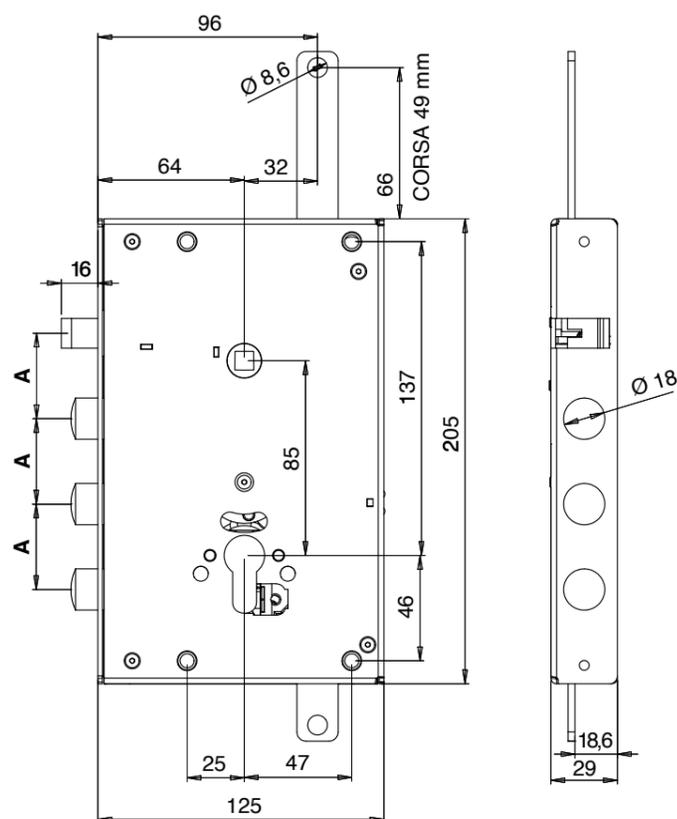

MOTORIZZATA

FORZA 3 TMCAM


- Serie compatibile con Cisa
- Entrata cilindro 64 mm
- Quadro maniglia Q 8
- Fissaggio con colonne
- Chiusura automatica dei catenacci
- Apertura con maniglia o chiave
- Apertura a chiave con 1/4 di giro
- Chiusura supplementare con chiave
- Funzione antipanico
- Leva alto/basso con unico movimento (deviatori dedicati)
- Corsa catenacci 30 mm, corsa leve 49 mm
- Motorizzate: motore passo-passo
- Elettronica esterna al corpo serratura
- Contatto pulito per dispositivi di apertura.



Codice aggiuntivo per serrature Motorizzate	Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Box	Verso
Auto - Motorizzata AM	25	00 "+ 3 mm"	0	NO: 0	Industriale : 0
	27	05 mm	A	SI: D	Singola : S
	28	10 mm	B		
	37				
	56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

TMC AM 28 0 0 S DX Triplice C.E. Int. 28 - Lato Destro - chiusura automatica - apertura motorizzata

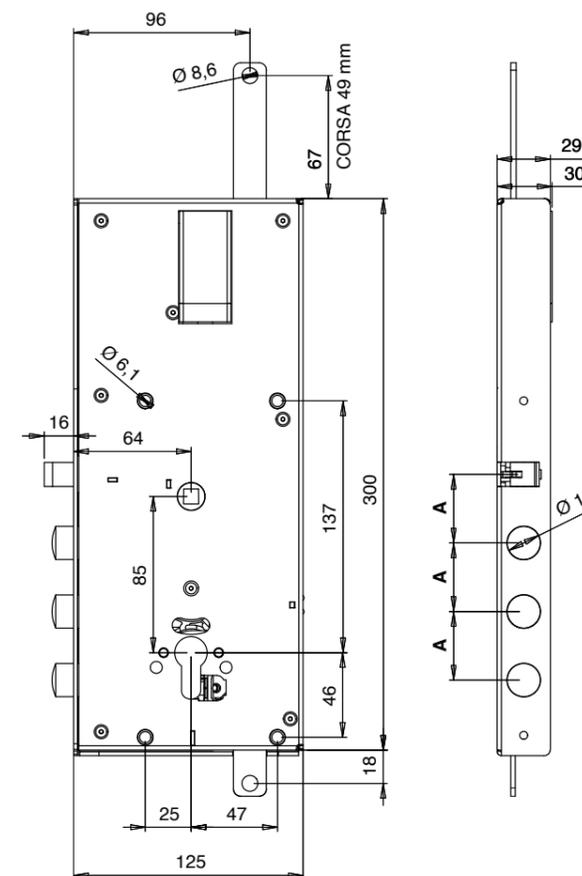




FORZA 4 TCM

- Serie compatibili con Mottura
- Entrata cilindro 62 mm
- Sporgenza catenacci 3 mm
- Scrocco azionato da quadro maniglia e chiave
- Quadro maniglia Q 8
- A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco

Cilindro	A: Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Trappola	Box	Personalizzazioni
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 3 mm"	0 NO: 0	NO: 0	Industriale : 0	NO: 0
Doppio Cilindro	1 27	05 mm	A SI: D	SI: T	Singola : S	SI: 1
Esecuzioni Speciali	2 28	10 mm	B			
		15 mm	C			
		56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

TCM 0 28 0 D 0 S 0 Triplice C.E. Int. 28 1/2 giro - Dadi in gabbia

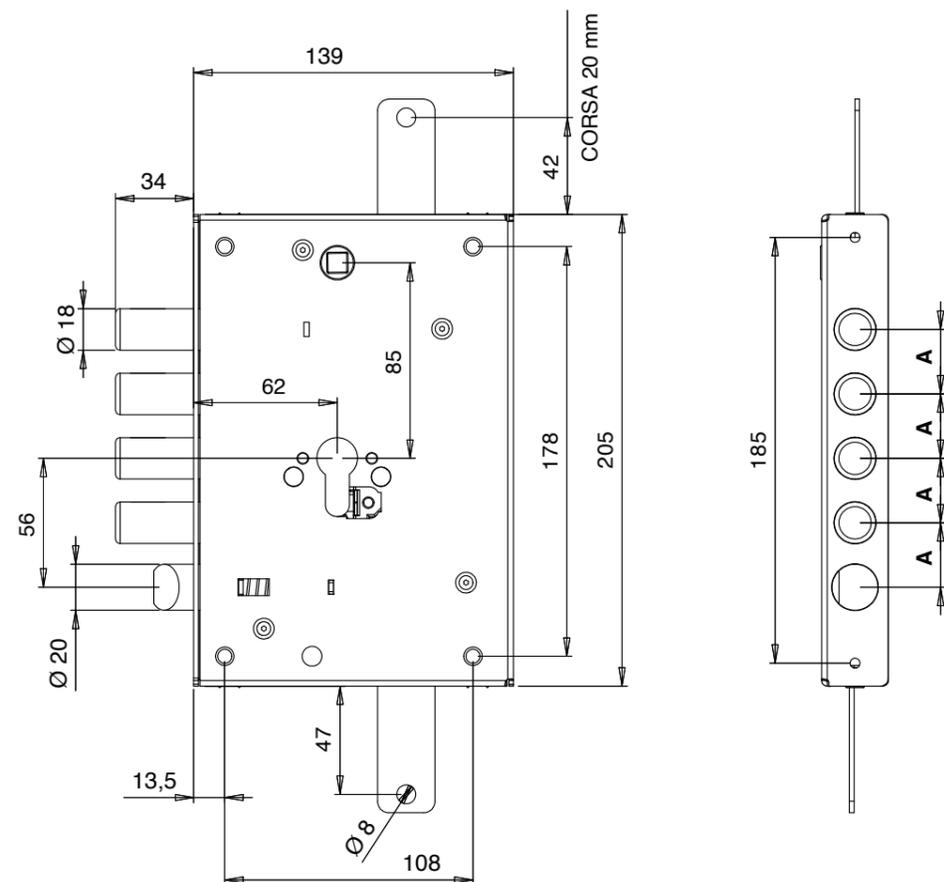


FORZA 4 TCD

- Serie compatibili con Dierre
- Entrata cilindro 73 mm
- Sporgenza catenacci 4 mm
- Scrocco azionato da quadro maniglia e chiave
- Quadro maniglia Q 8
- A mandate effettuate la maniglia non aziona lo scrocco


Cilindro	A: Interasse Catenacci	Sporgenza	Dadi in gabbia	Trappola	Box	Personalizzazioni
Cilindro Europeo	0 25	00 "+ 4 mm"	0 NO: 0	NO: 0	Industriale : 0	NO: 0
Doppio Cilindro	1 27	05 mm	A SI: D	SI: T	Singola : S	SI: 1
Esecuzioni Speciali	2 28	10 mm	B			
		15 mm	C			
		56				

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

TCD 0 28 0 D 0 S 0 Triplice C.E. Int. 28 1/2 giro - Dadi in gabbia

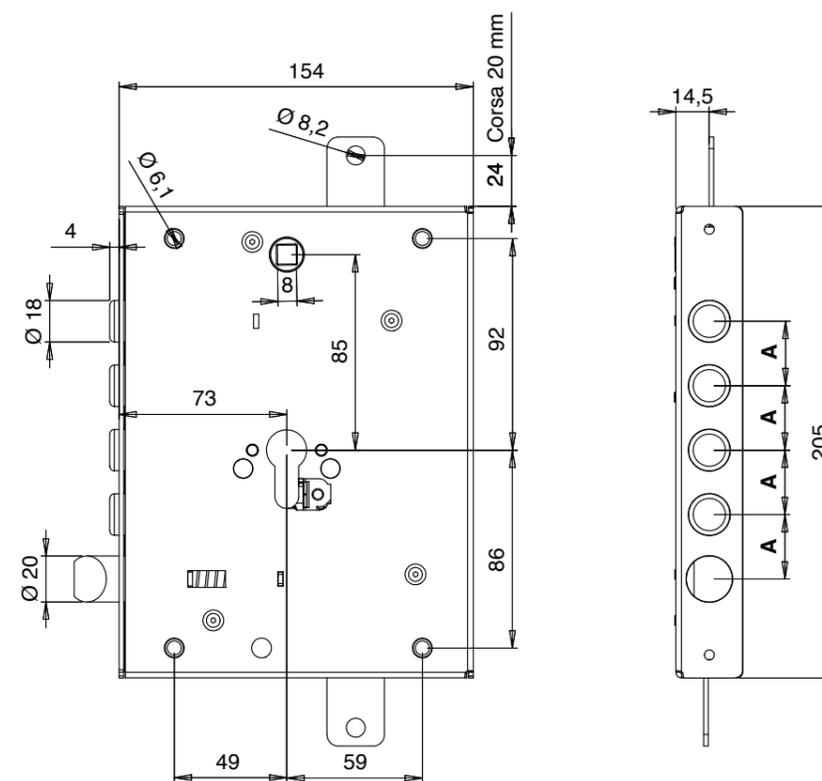

ACCESSORI PORTE BLINDATE



Interasse Catenacci	Sporgenza	Box	
37	00 "+ 3 mm"	0	Industriale : 0
50	05 mm	A	Singola : S
	10 mm	B	

CODICE	DESCRIZIONE
TMD 50 0 S	Deviatori per Triplice C.E. - chiusura automatica




CODICE	DESCRIZIONE
PS2018HE	Proteggi Cilindro da 17 mm Nichel Satinato
PS2018HR	Proteggi Cilindro da 17 mm Ottonato
PS2018HV	Proteggi Cilindro da 17 mm Bronzo Anticato
PS2019HE	Proteggi Cilindro da 19 mm Nichel Satinato
PS2019HR	Proteggi Cilindro da 19 mm Ottonato
PS2019HV	Proteggi Cilindro da 19 mm Bronzo Anticato
PS2020HE	Proteggi Cilindro da 23 mm Nichel Satinato
PS2020HR	Proteggi Cilindro da 23 mm Ottonato
PS2020HV	Proteggi Cilindro da 23 mm Bronzo Anticato
PS2021HE	Proteggi Cilindro da 27 mm Nichel Satinato
PS2021HR	Proteggi Cilindro da 27 mm Ottonato
PS2021HV	Proteggi Cilindro da 27 mm Bronzo Anticato



CODICE	DESCRIZIONE
KIT.MOSTR.AAA	Kit mostrine anodizzato argento + Proteggi Cilindro



CODICE	DESCRIZIONE
KIT.MOSTR.AAO	Kit mostrine anodizzato ottonato + Proteggi Cilindro



CODICE	DESCRIZIONE
KIT.MOSTR.AAB	Kit mostrine anodizzato bronzo + Proteggi Cilindro



CODICE	DESCRIZIONE
FP75 DX 28	Contropiastra per incontro elettrico I 28 mm DX
FP75 SX 28	Contropiastra per incontro elettrico I 28 mm SX (solo contropiastra)

CODICE	DESCRIZIONE
48ADF+FP75DX28	Kit contropiastra + incontro elettrico I 28 DX
48ADF+FP75SX28	Kit contropiastra + incontro elettrico I 28 SX

CODICE	DESCRIZIONE
FP 75DX 37	Contropiastra per incontro elettrico I 37 mm DX
FP 75SX 37	Contropiastra per incontro elettrico I 37 mm SX (solo contropiastra)

CODICE	DESCRIZIONE
48ADF+FP75DX37	Kit contropiastra + incontro elettrico I 37 DX
48ADF+FP75SX37	Kit contropiastra + incontro elettrico I 37 SX
48ADF	Incontro elettrico per serrature serie MCGD

CODE	DESCRIPTION
47E-01	Kit contropiastra + incontro elettrico per serratura CR
47E	Contropiastra per incontro elettrico, serratura CR reversibile
54-2AbDF	Incontro elettrico per serratura CR

CODICE	DESCRIZIONE
T841/28	Contropiastra di fissaggio per serratura art.TM/G/A P.B. I.28
T841/37	Contropiastra di fissaggio per serratura art.TM/G/A P.B. I.37

SERRATURE PER PORTE IN LEGNO

SERRATURE
PER PORTE
IN LEGNO





SENIOR T0500

- Serratura ad applicare C.E. per serramenti legno, acciaio ed alluminio
- 2 punti di chiusura

Proteggi Cilindro	Aste	Cilindro Europeo
NO: 0	NO: 0	NO: 0
SI: 1	SI: 1	SI: 1

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T0500 0 0 0	Serratura applicare C.E.





SENIOR T0510

- Serratura ad applicare C.E. per serramenti legno, acciaio ed alluminio
- 2 punti di chiusura
- Con predisposizione per proteggi cilindro

Proteggi Cilindro	Aste	Cilindro Europeo
NO: 0	NO: 0	NO: 0
SI: 1	SI: 1	SI: 1

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T0510 0 0 0	Serratura applicare C.E. predisposto applicazione proteggi cilindro

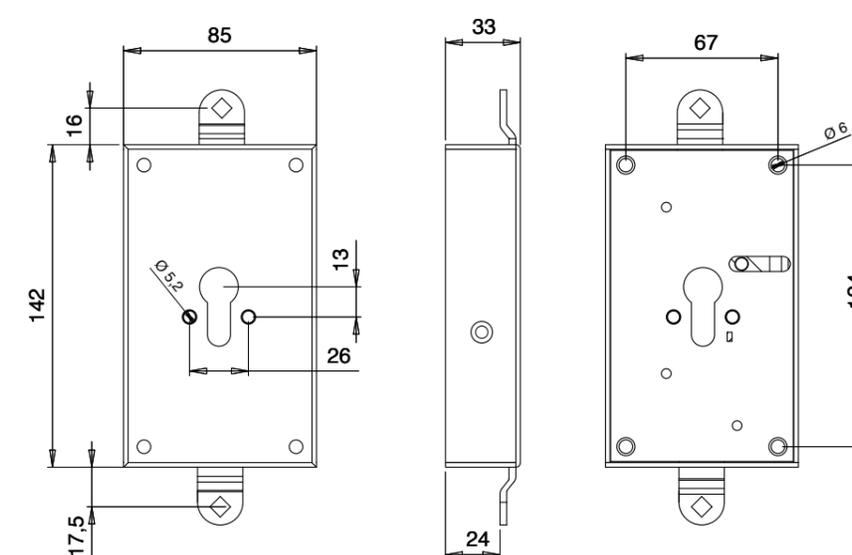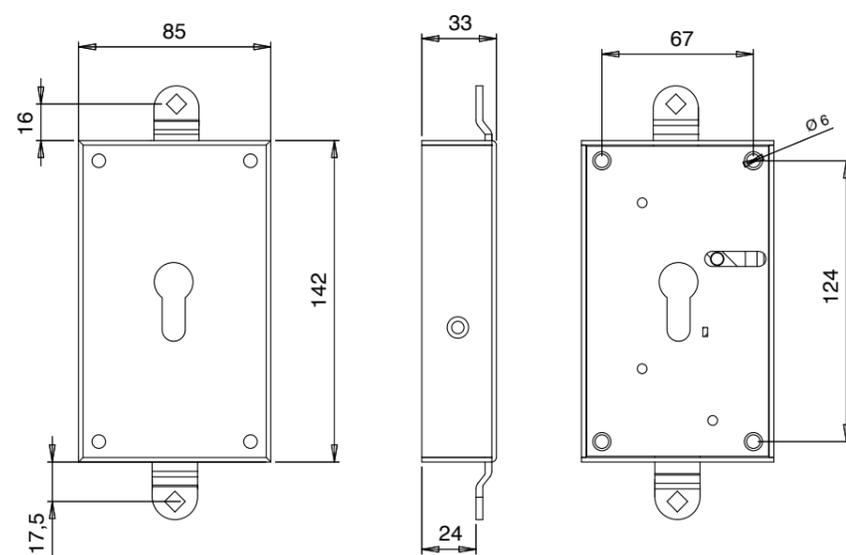



SENIOR T1200

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1200 60 DX 0 Laterale - Canotto 60 mm - DX - C.E. con chiave interna

T1200 60 SX 0 Laterale - Canotto 60 mm - SX - C.E. con chiave interna

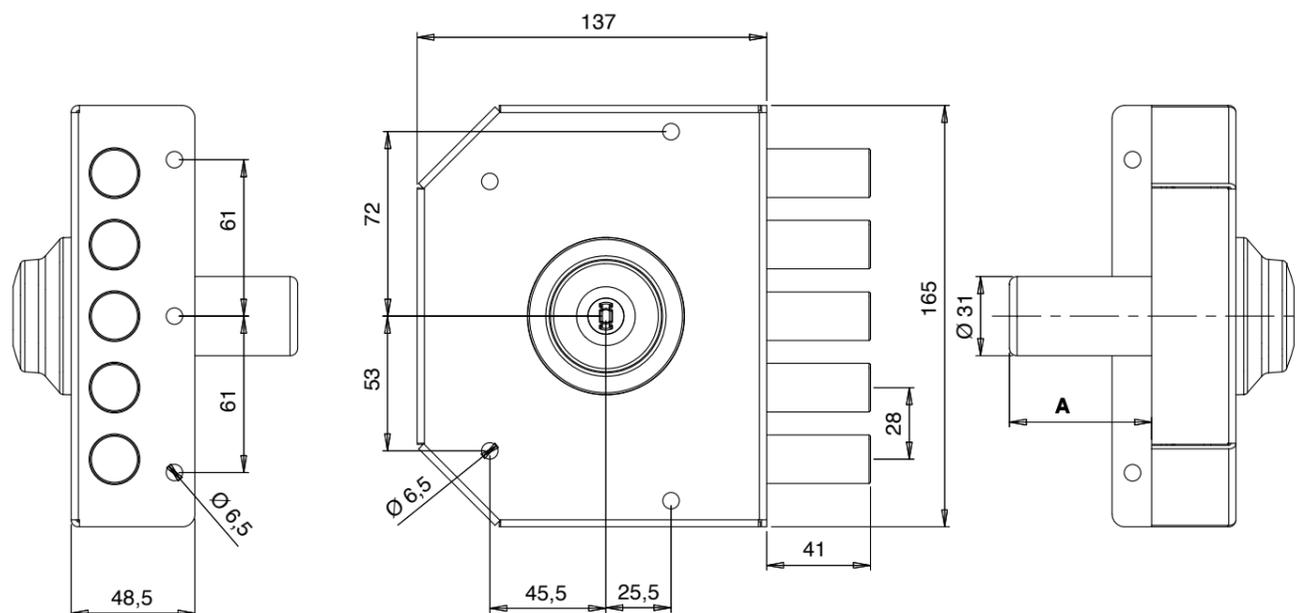

SENIOR T1210

- Serratura laterale con mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

CODICE DESCRIZIONE

T1210 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco

T1210 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco

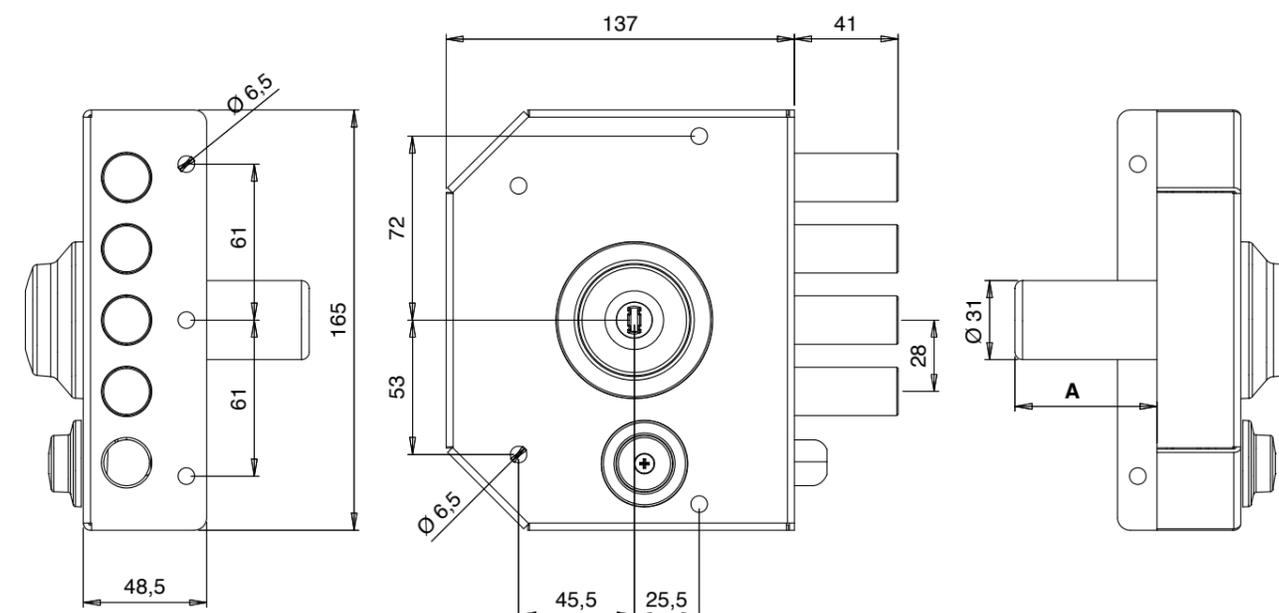



SENIOR T1250

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1250 60 DX 0 Laterale DX C.E. 60 mm con pomolo interno

T1250 60 SX 0 Laterale SX C.E. 60 mm con pomolo interno

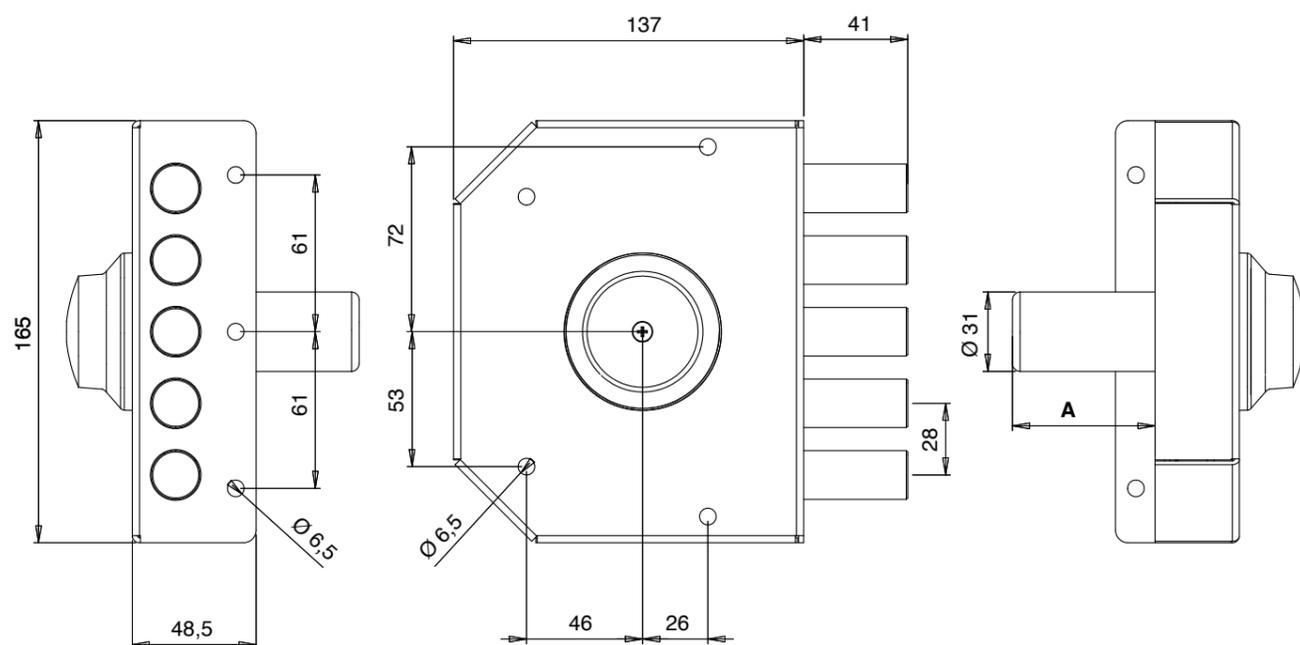

SENIOR T1260

- Serratura laterale con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1260 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Scrocco

T1260 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Scrocco

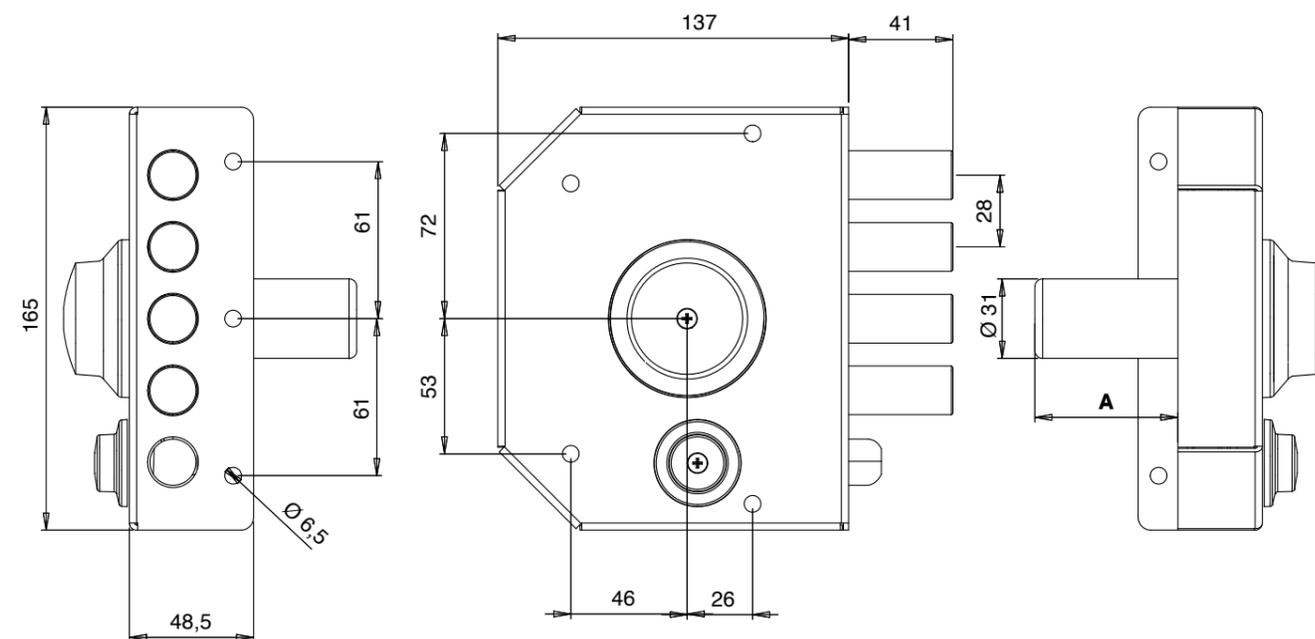



SENIOR T1270

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1270 60 DX 0 Laterale DX C.E. 60 mm con doppio cilindro

T1270 60 SX 0 Laterale SX C.E. 60 mm con doppio cilindro

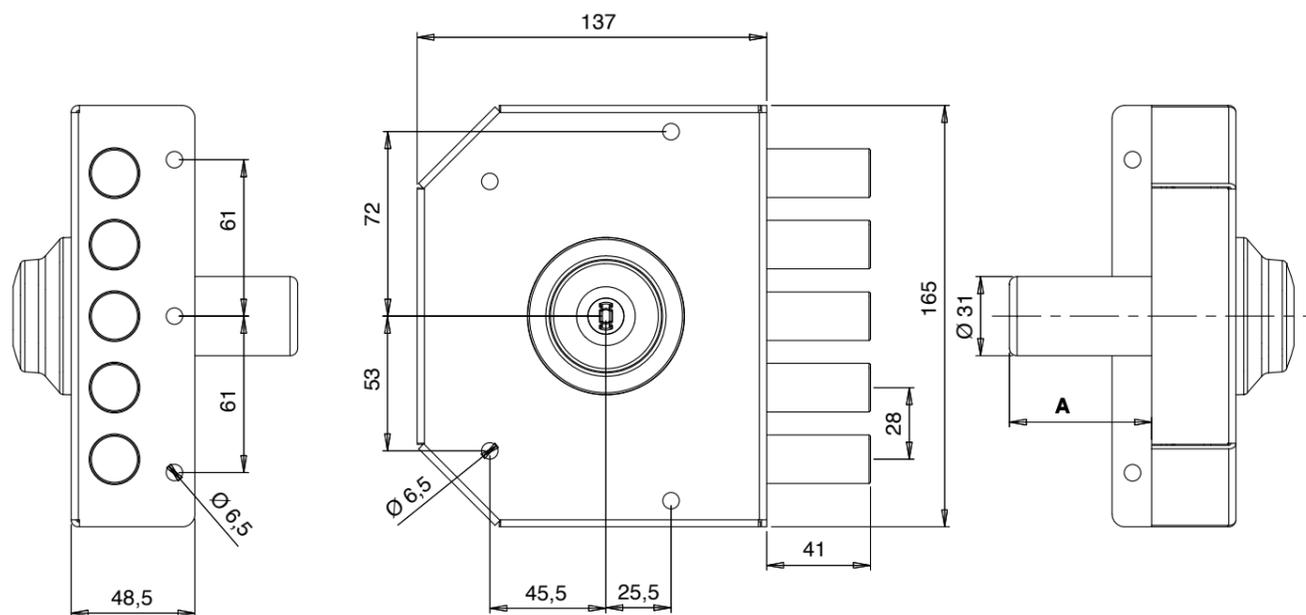

SENIOR T1280

- Serratura laterale con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1280 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco

T1280 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco

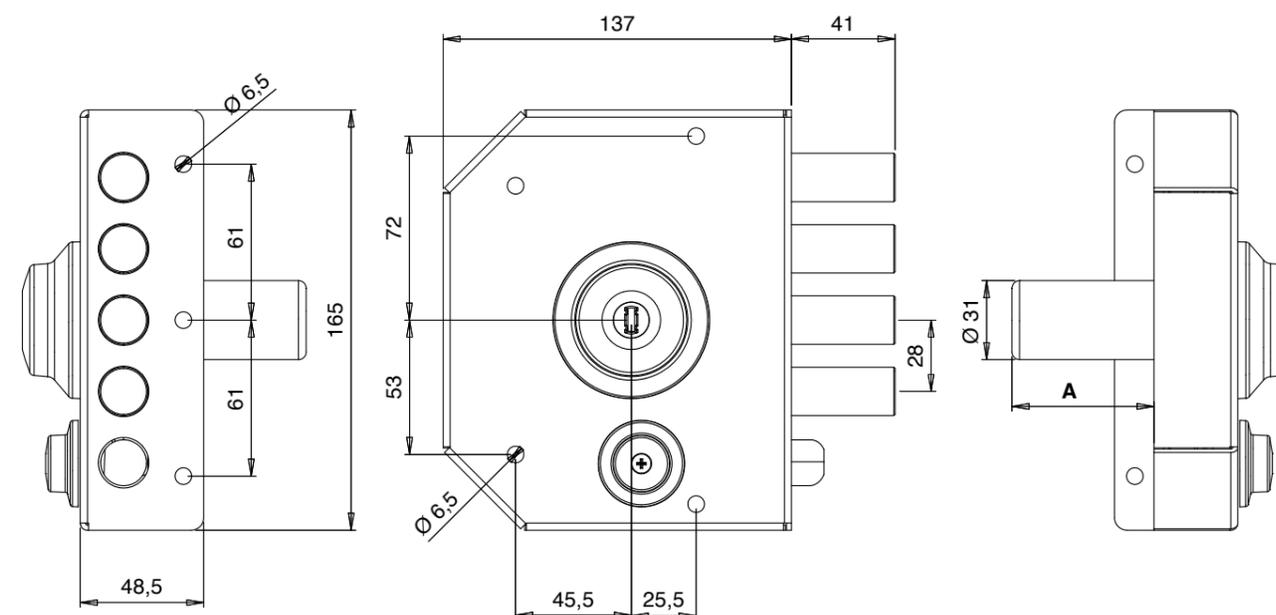




SENIOR T1400

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1400 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso
T1400 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso

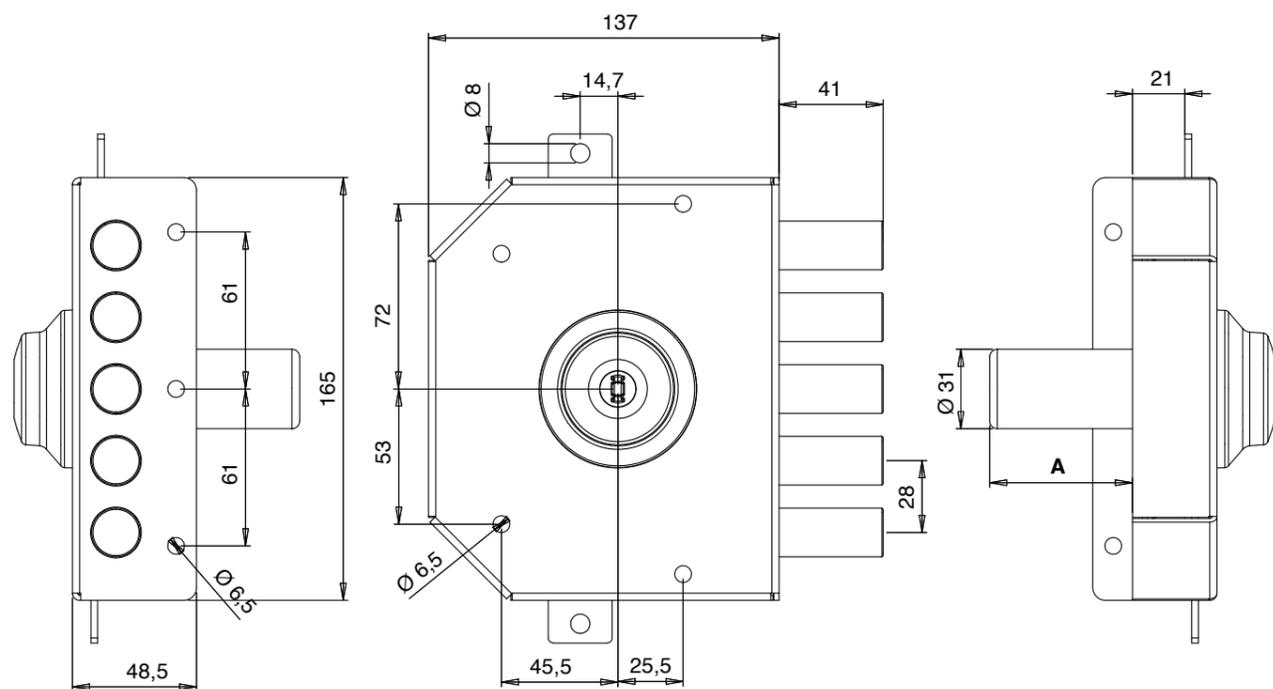


SENIOR T1410

- Serratura triplice con mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1410 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco - Leva Alto/Basso
T1410 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco - Leva Alto/Basso

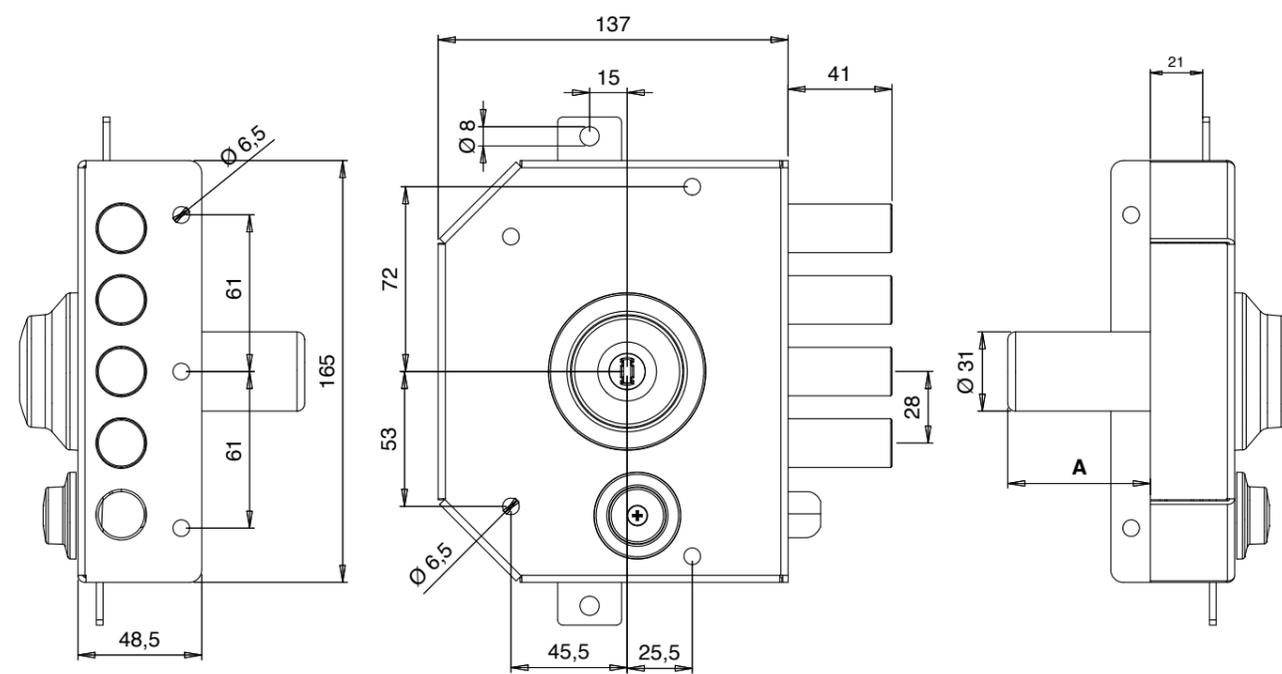




SENIOR T1450

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1450 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso
T1450 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso

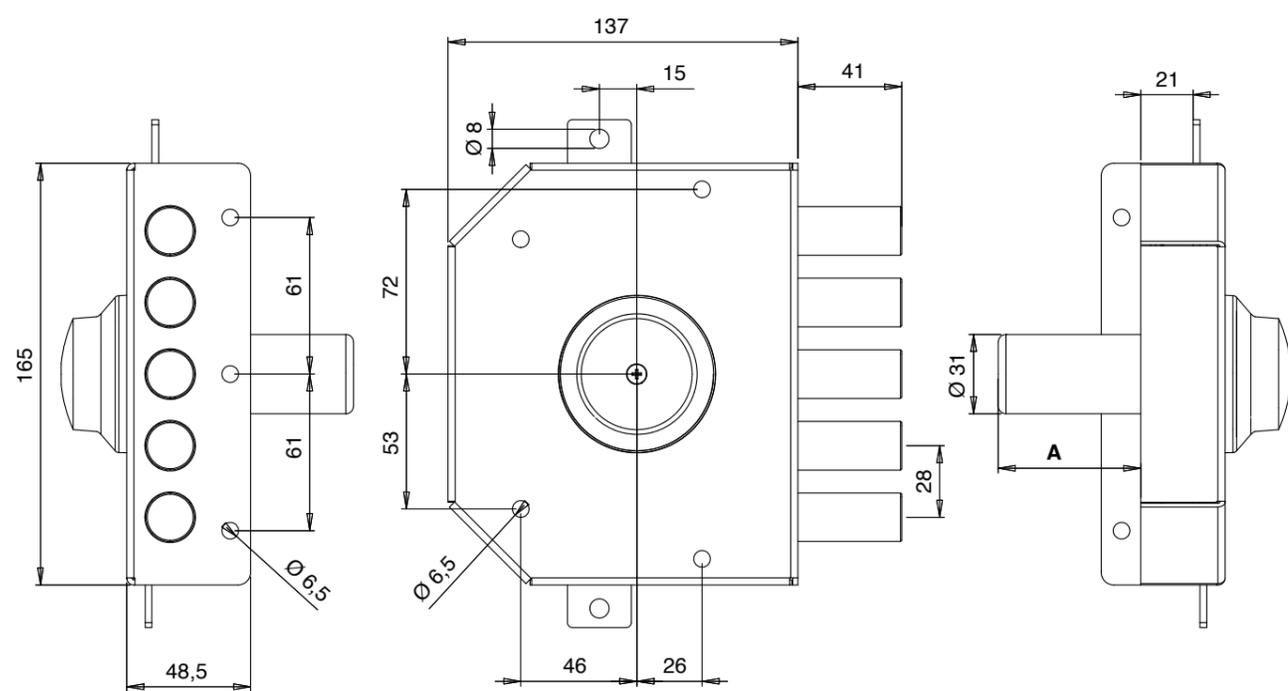


SENIOR T1460

- Serratura triplice con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1460 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso
T1460 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso

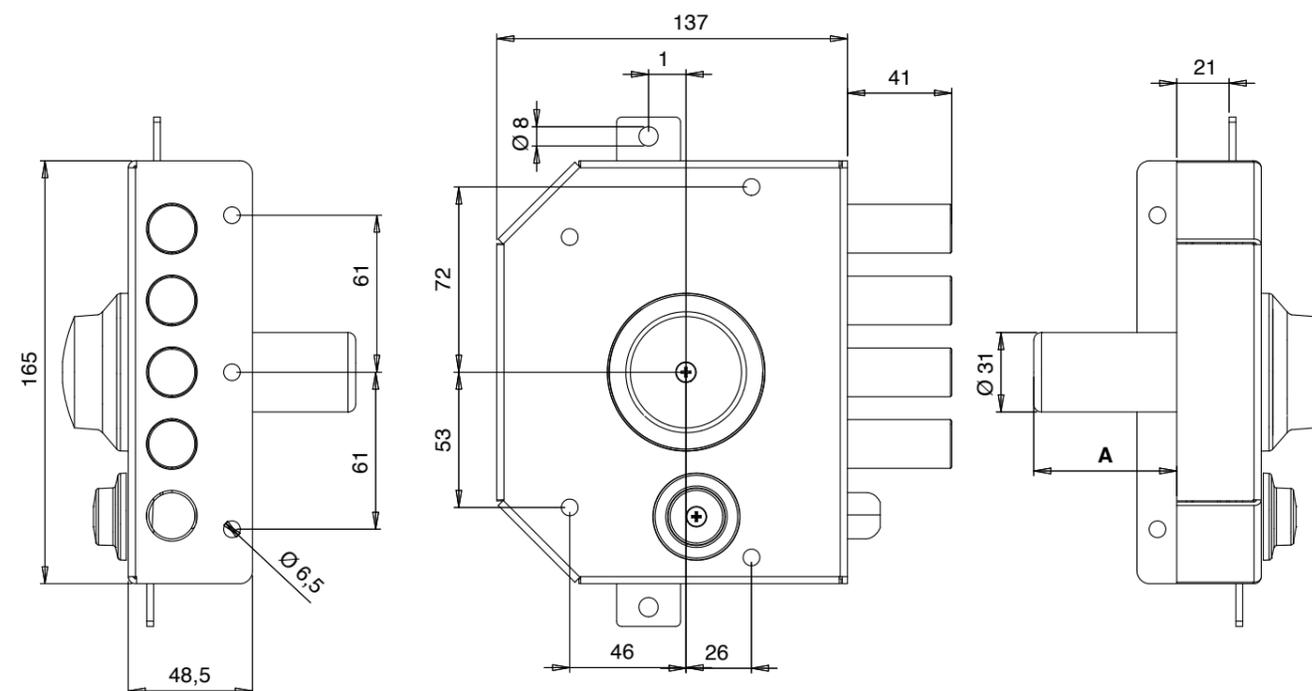




SENIOR T1470

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1470 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso
T1470 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso

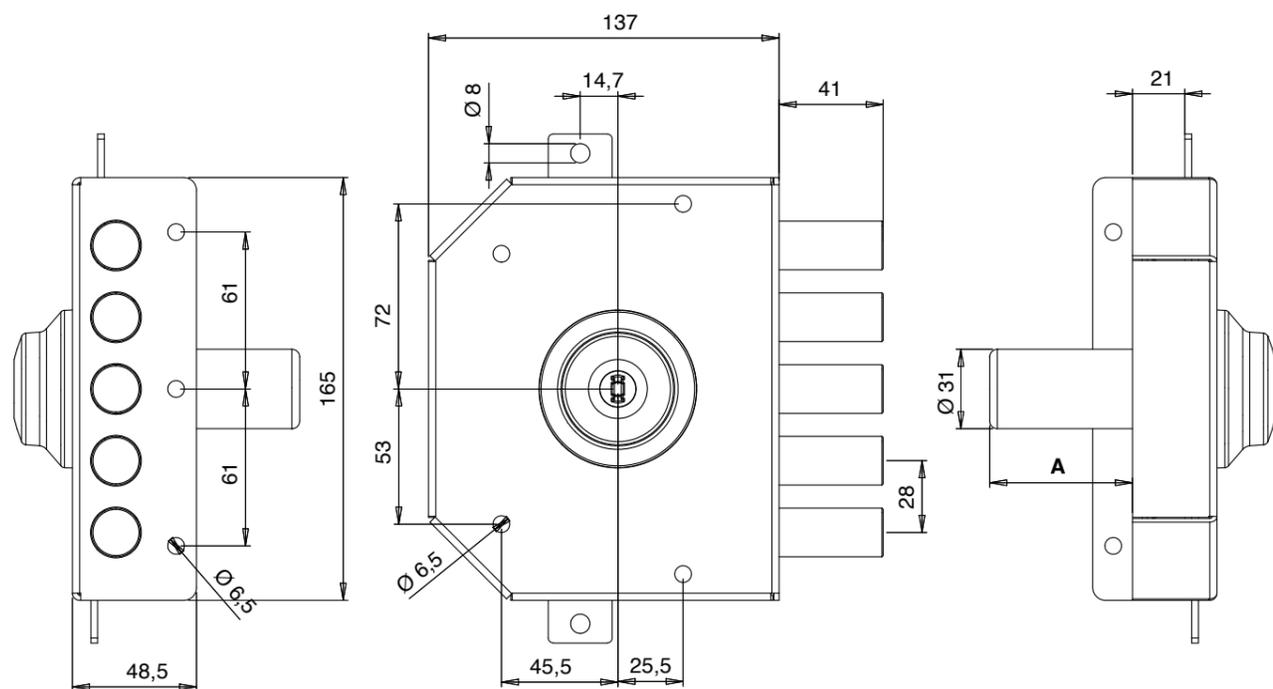


SENIOR T1480

- Serratura triplice con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Entrata chiave 60 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1480 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco - Leva Alto/Basso
T1480 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco - Leva Alto/Basso

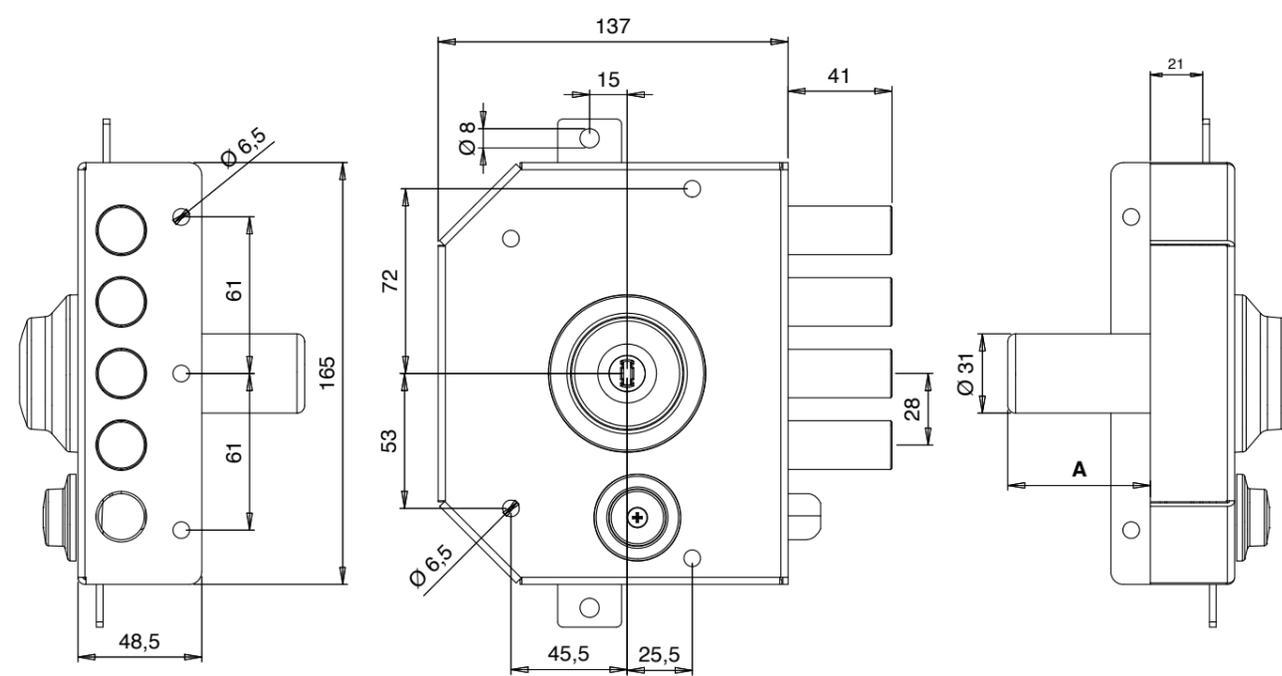



STAND T1700

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 24 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.



A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1700 60 DX 0 Laterale DX C.E. 60 mm con chiave interna

T1700 60 SX 0 Laterale SX C.E. 60 mm con chiave interna



STAND T1710

- Serratura laterale con mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 24 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.






A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1710 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco

T1710 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con chiave interna - Scrocco

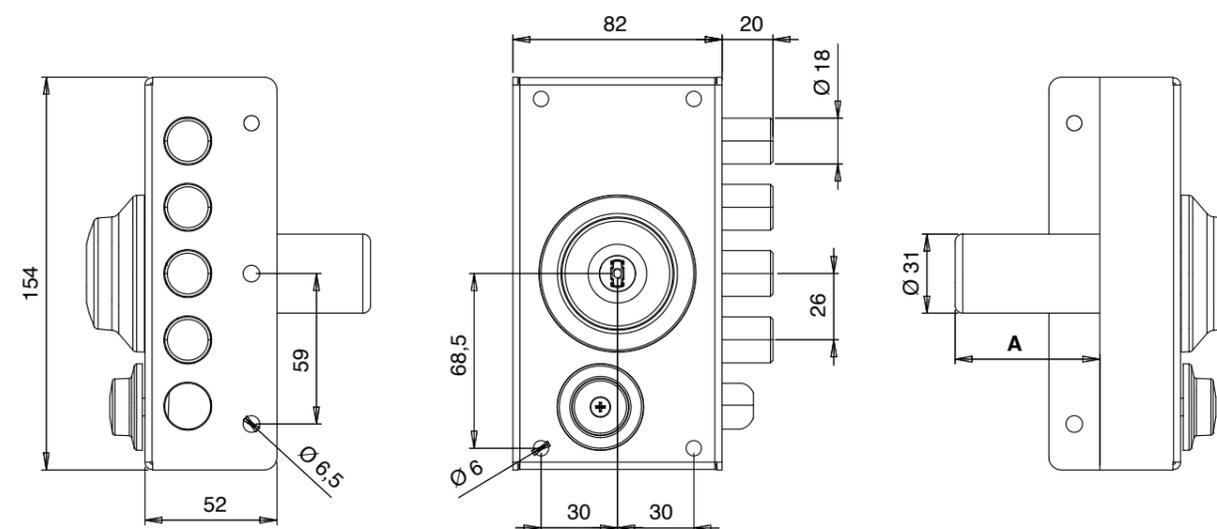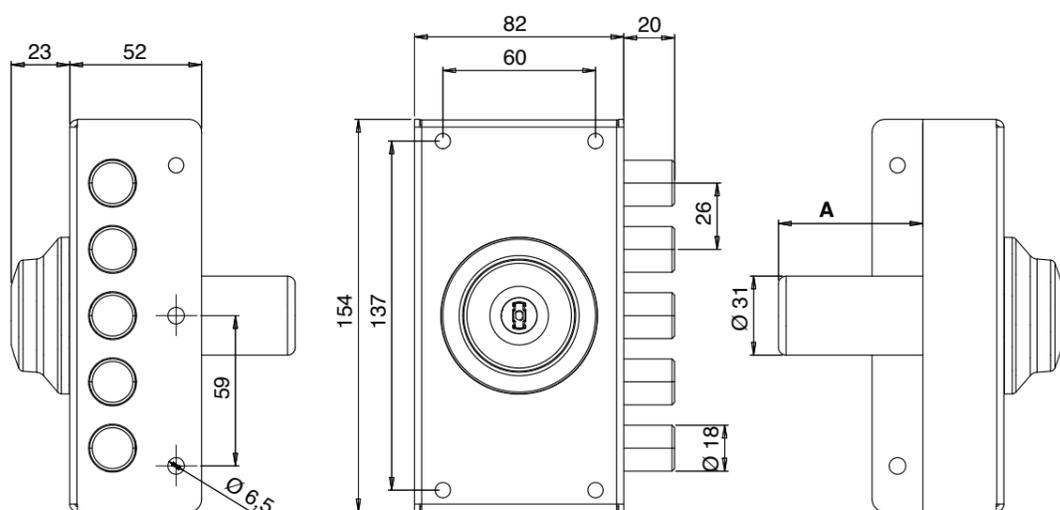

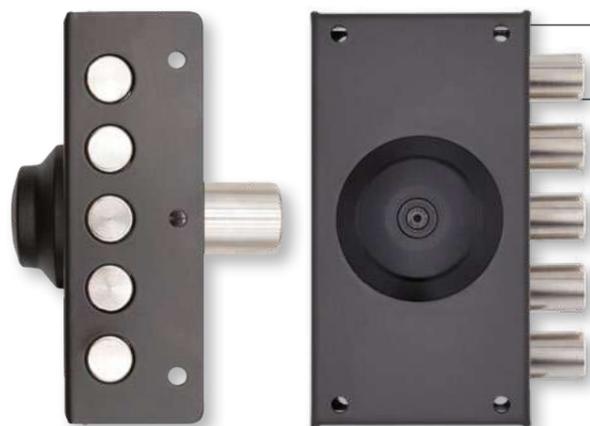

STAND T1750

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.



A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1750 60 DX 0 Laterale DX C.E. 60 mm con pomolo interno

T1750 60 SX 0 Laterale SX C.E. 60 mm con pomolo interno



STAND T1760

- Serratura laterale con mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.





A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1760 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Scrocco

T1760 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Scrocco

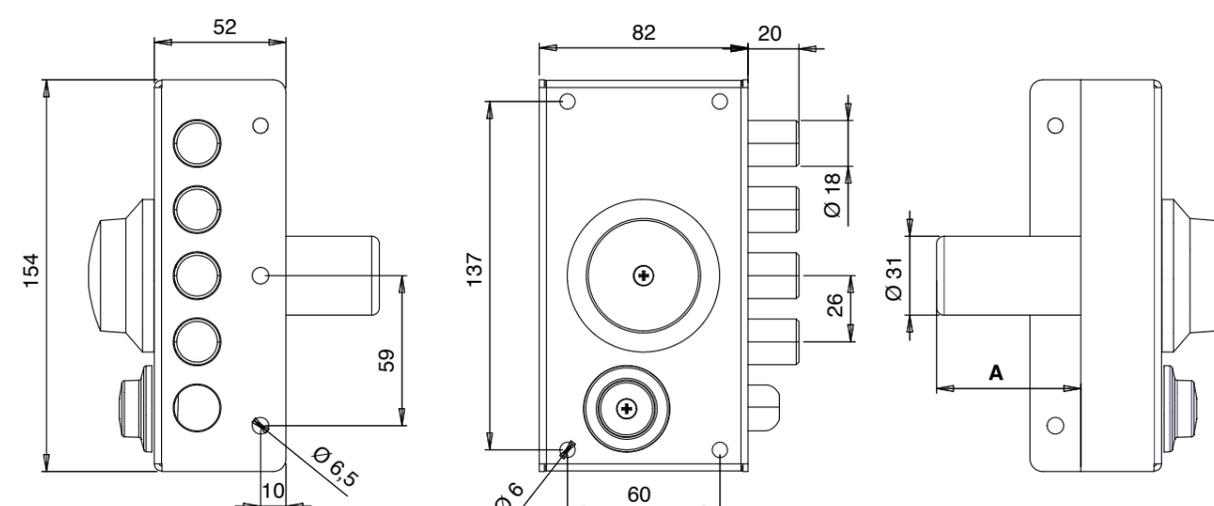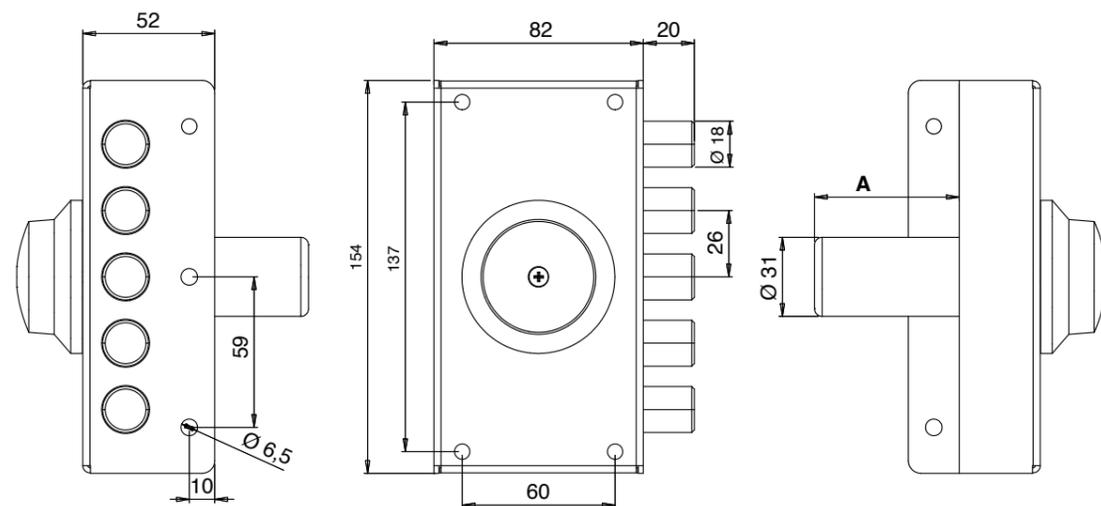



STAND T1770

- Serratura laterale senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1770 60 DX 0 Laterale DX C.E. 60 mm con doppio cilindro

T1770 60 SX 0 Laterale SX C.E. 60 mm con doppio cilindro

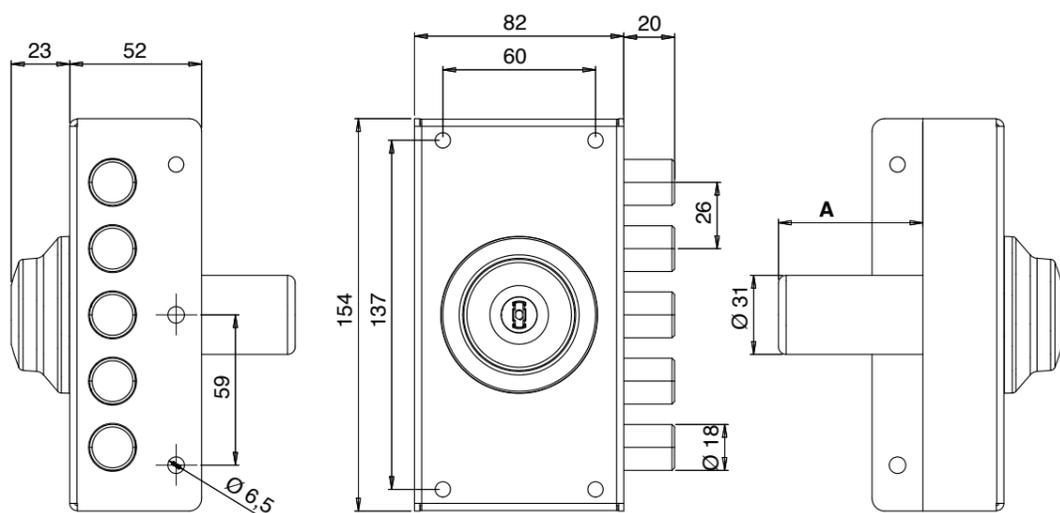

STAND T1780

- Serratura laterale con mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro




A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE DESCRIZIONE

T1780 60 DX 0 Laterale 1/2 giro DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco

T1780 60 SX 0 Laterale 1/2 giro SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Scrocco

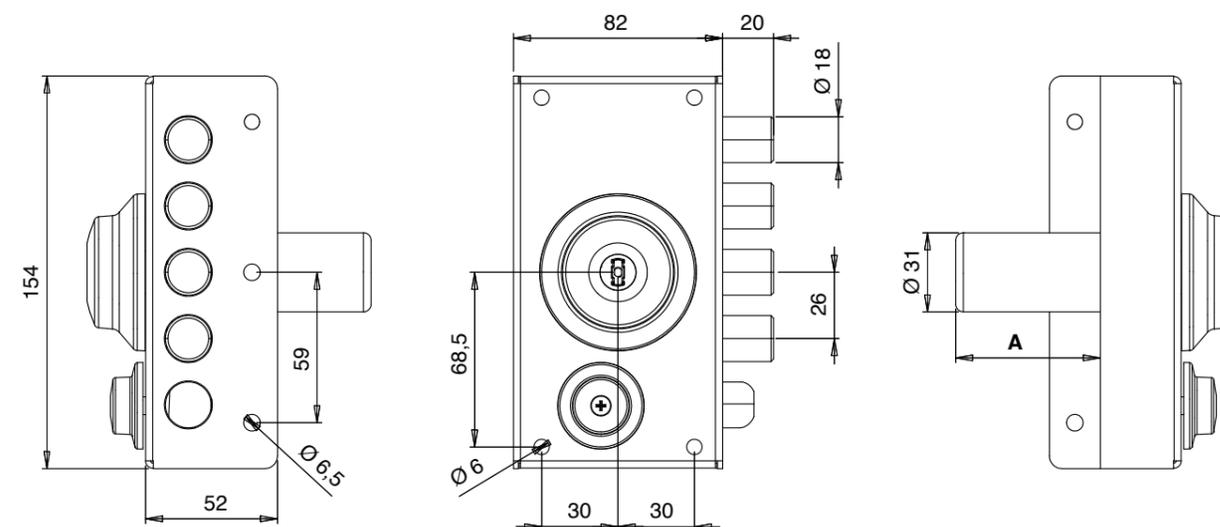




STAND T1900

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 24 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1900 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso
T1900 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso

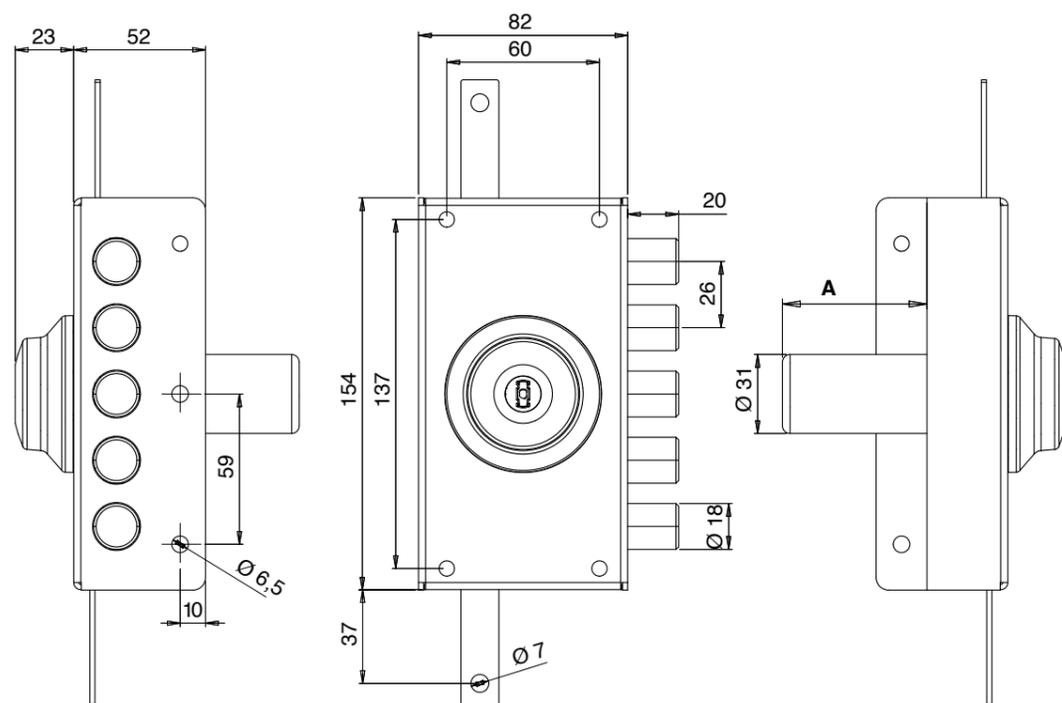


STAND T1910

- Serratura triplice con mezzo giro
- Entrata chiave lato interno
- Corsa chiavistello 24 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1910 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso - Scrocco
T1910 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con chiave interna - Leva Alto/Basso - Scrocco

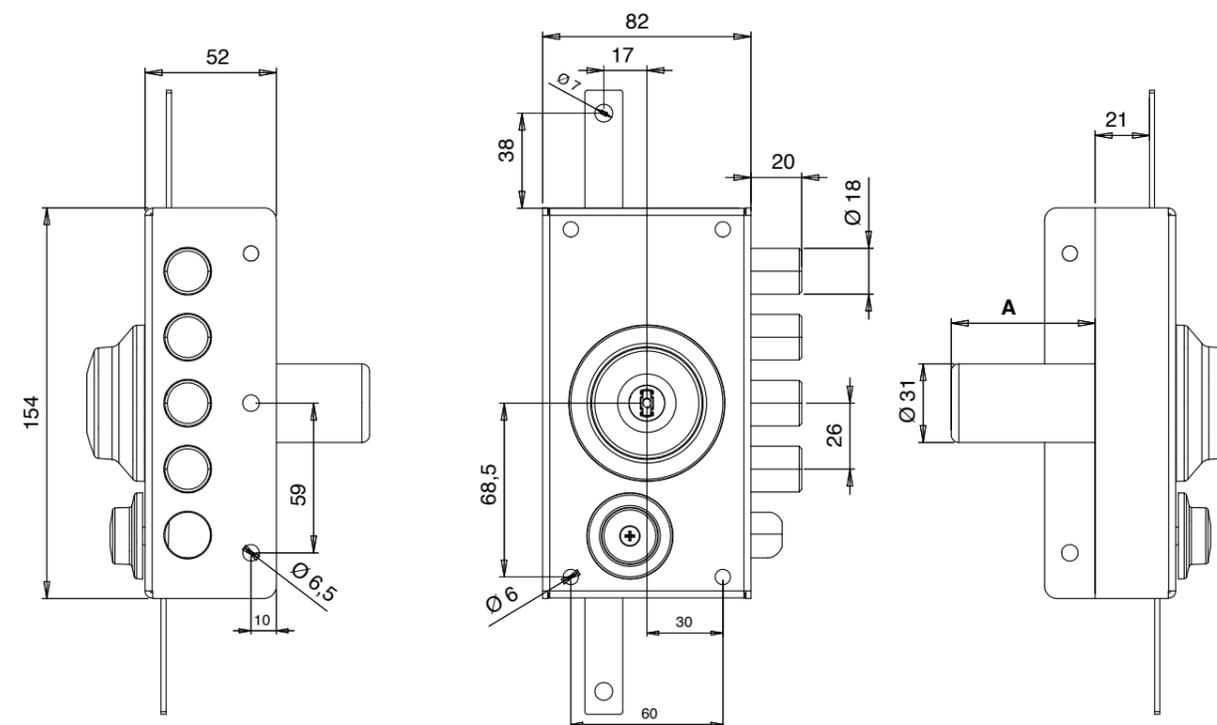




STAND T1950

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1950 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso
T1950 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso

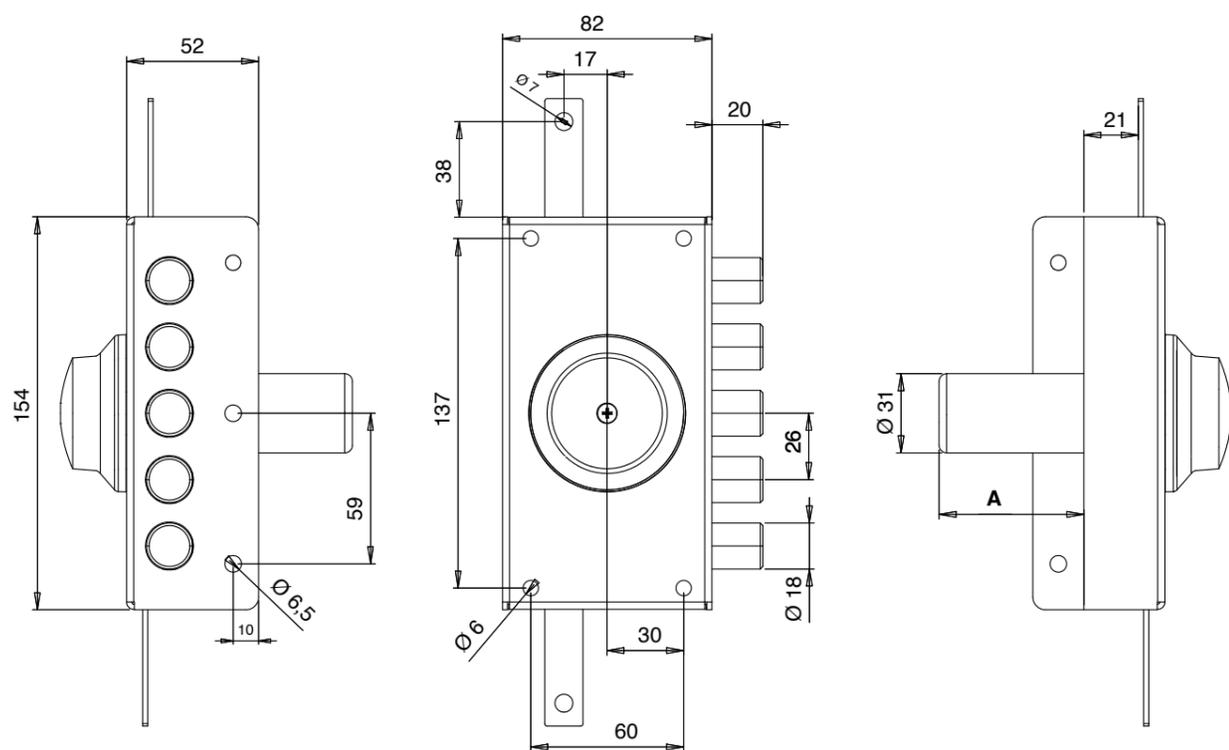


STAND T1960

- Serratura triplice con mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1960 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso
T1960 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con pomolo interno - Leva Alto/Basso

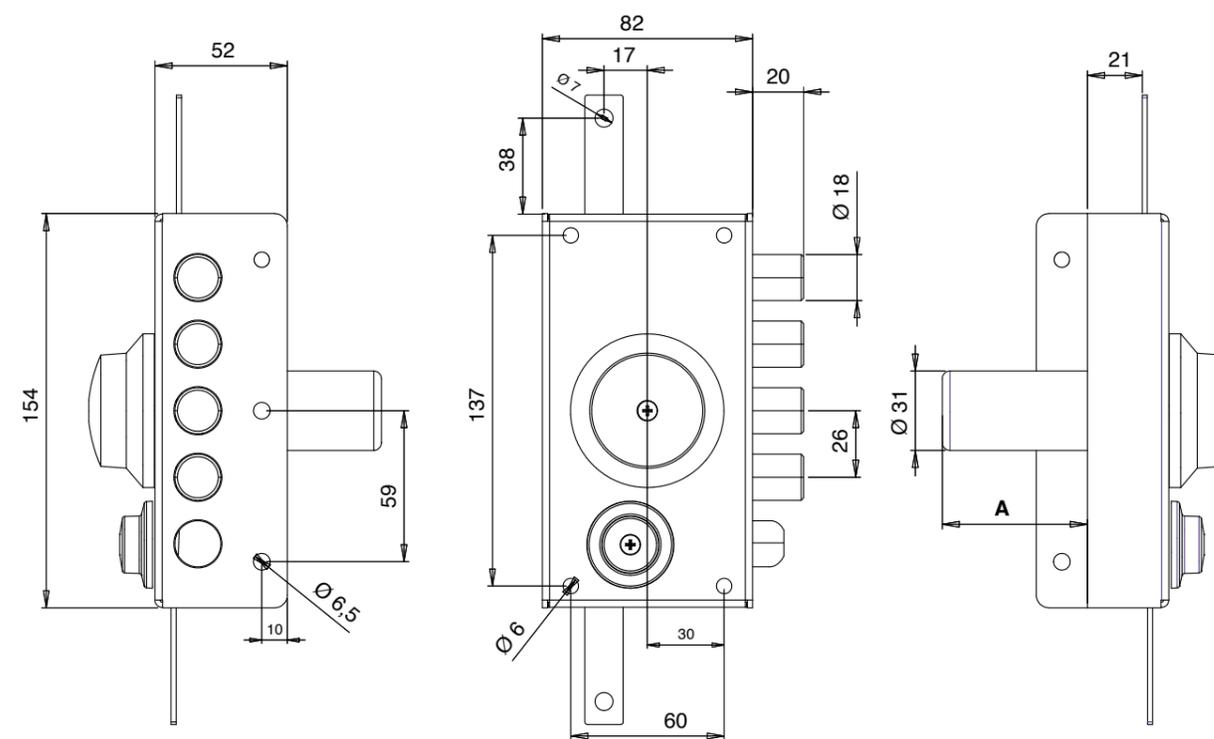




STAND T1970

- Serratura triplice senza mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1970 60 DX 0	Triplice DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso
T1970 60 SX 0	Triplice SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso

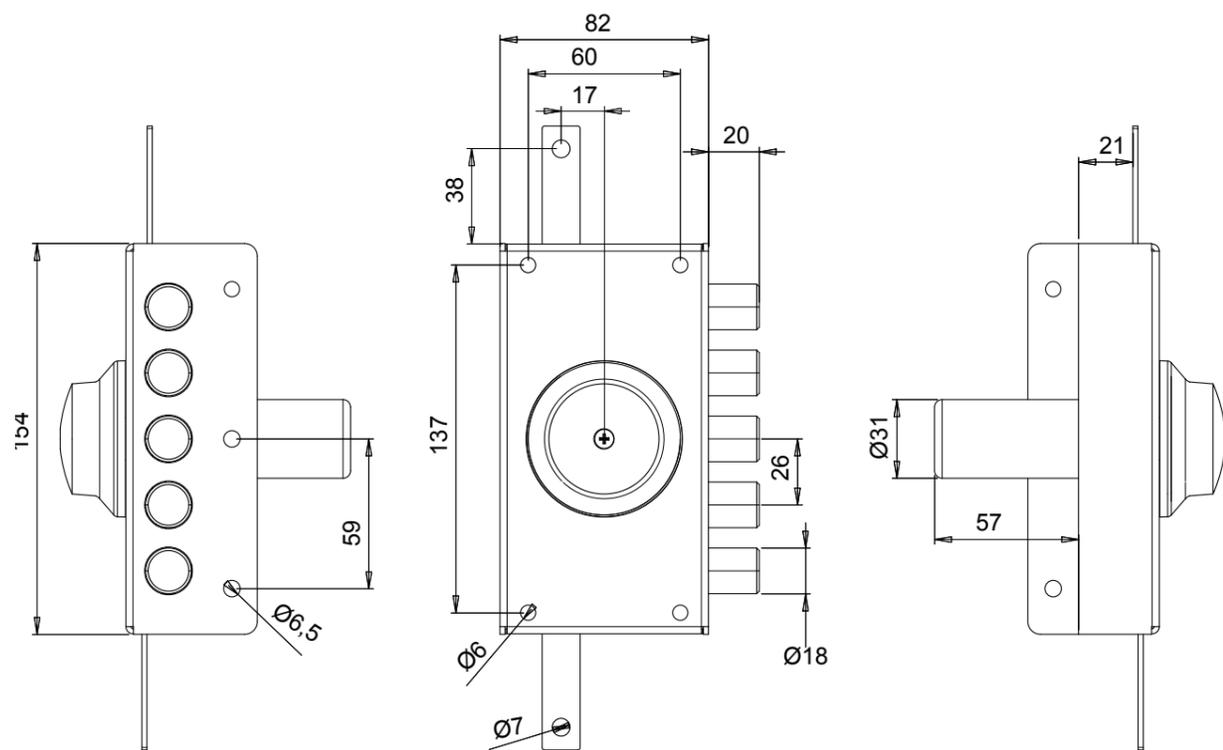



STAND T1980

- Serratura triplice con mezzo giro
- Corsa chiavistello 24 mm
- Entrata chiave 40 mm
- Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E.
- Doppio Cilindro

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1980 60 DX 0	Triplice 1/2 giro DX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso - Scrocco
T1980 60 SX 0	Triplice 1/2 giro SX C.E. 60 mm con doppio cilindro - Leva Alto/Basso - Scrocco

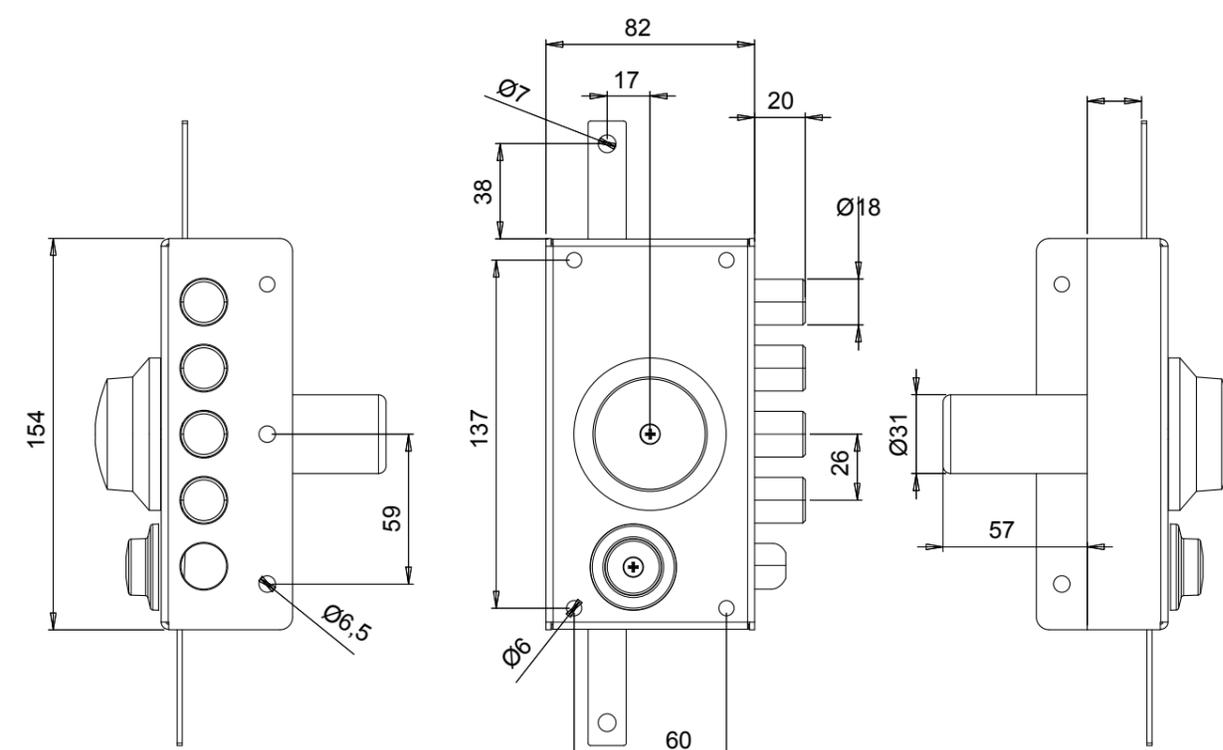


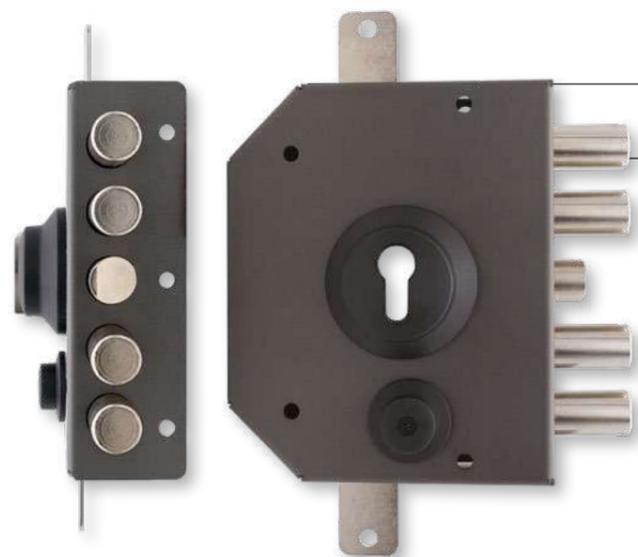


SENIOR T1600

- Serratura tripla con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Predisposta per cilindro a profilo europeo

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1600 60 DX 0	Tripla con 1/2 giro DX C.E.
T1600 60 SX 0	Tripla con 1/2 giro SX C.E.

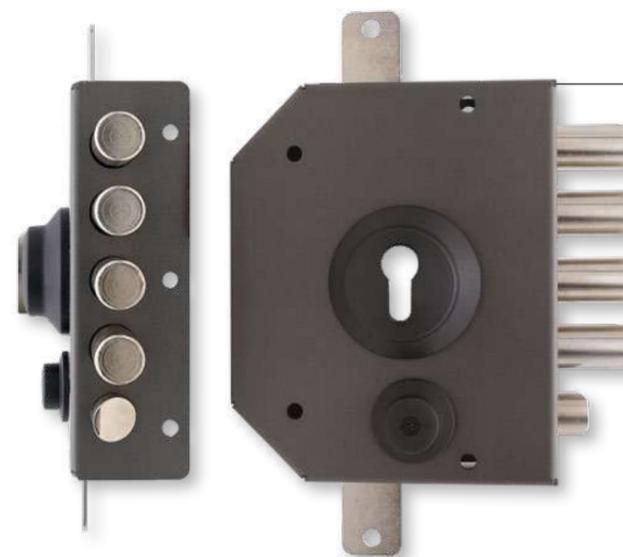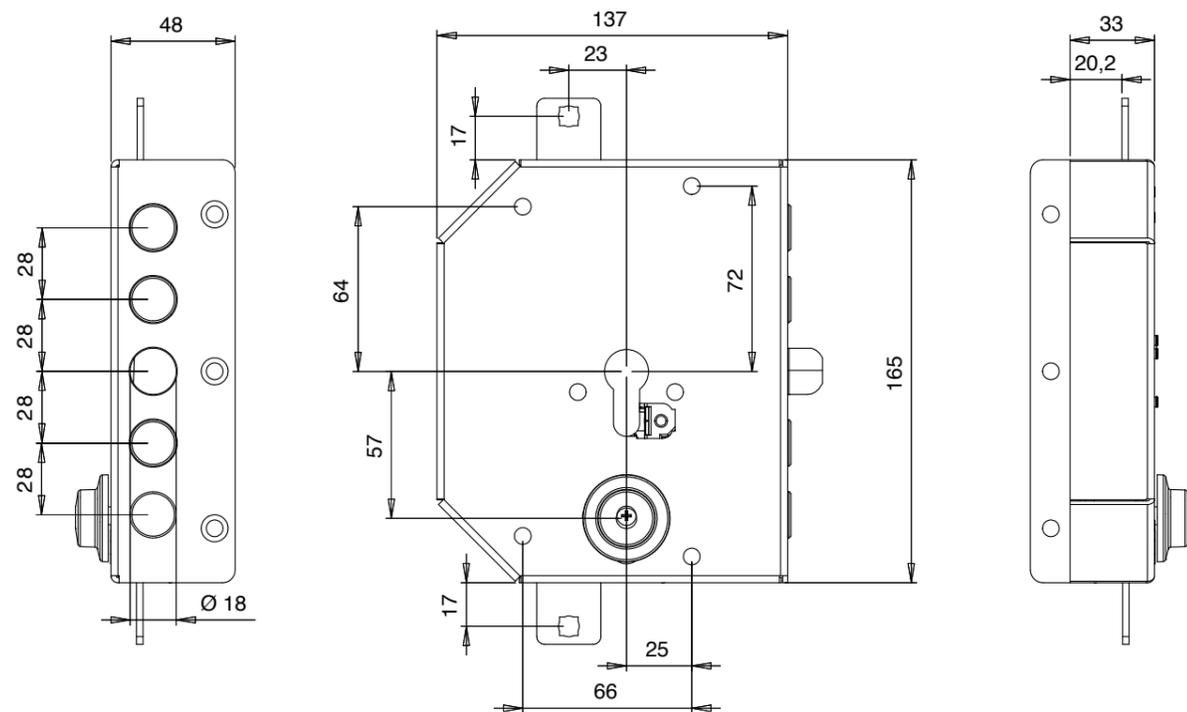


SENIOR T1610

- Serratura tripla con mezzo giro
- Corsa chiavistello 40 mm
- Predisposta per cilindro a profilo europeo

A: Sporgenza mm	Verso	Aste
50	DX	NO: 0
60 standard	SX	SI: 1
70		
80		
90		
100		

ESEMPIO CODICE	DESCRIZIONE
T1610 60 DX 0	Tripla con 1/2 giro DX C.E.
T1610 60 SX 0	Tripla con 1/2 giro SX C.E.

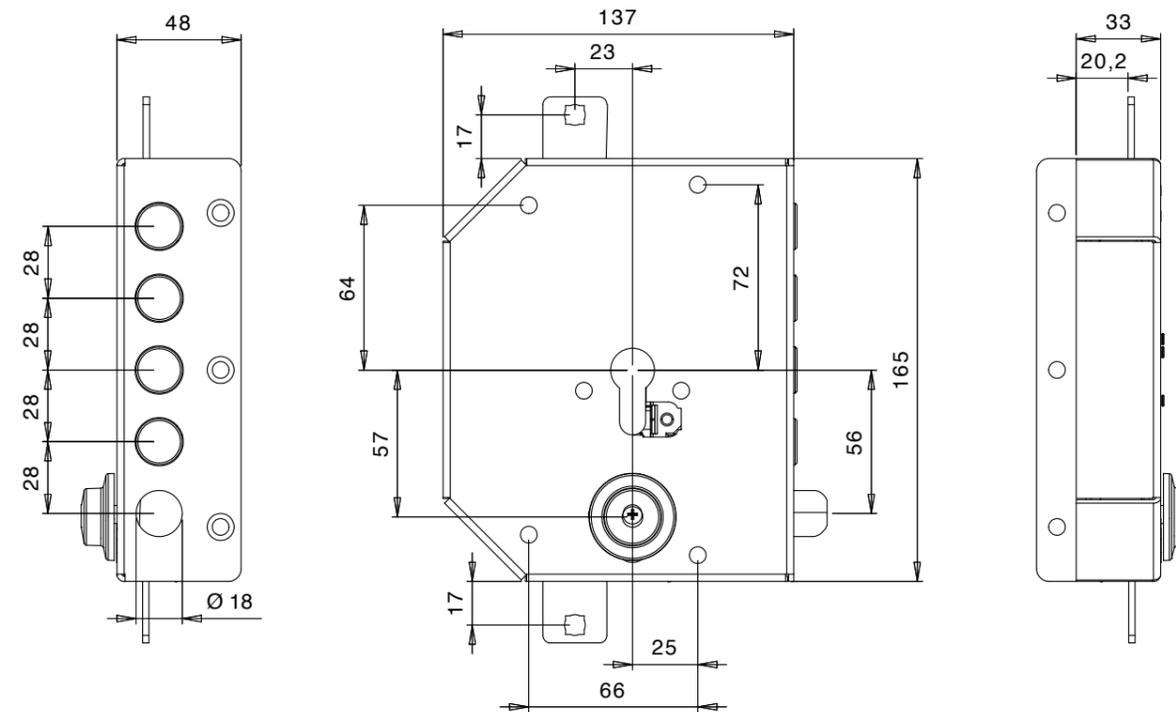

ACCESSORI PORTE IN LEGNO



CODICE	DESCRIZIONE
T822.50DX17	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Stand DX
T822.50SX17	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Stand SX
T822.60DX17	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Stand DX
T822.60SX17	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Stand SX
T822.70DX17	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Stand DX
T822.70SX17	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Stand SX
T822.80DX17	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Stand DX
T822.80SX17	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Stand SX
T822.90DX18	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Stand DX
T822.90SX19	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Stand SX
T822.100DX18	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Stand DX
T822.100SX19	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Stand SX

CODICE	DESCRIZIONE
T822.50DX12	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Senior DX
T822.50SX12	Cilindro C.E. mm.50 Mod.Senior SX
T822.60DX12	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Senior DX
T822.60SX12	Cilindro C.E. mm.60 Mod.Senior SX
T822.70DX12	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Senior DX
T822.70SX12	Cilindro C.E. mm.70 Mod.Senior SX
T822.80DX12	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Senior DX
T822.80SX12	Cilindro C.E. mm.80 Mod.Senior SX
T822.90DX12	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Senior DX
T822.90SX12	Cilindro C.E. mm.90 Mod.Senior SX
T822.100DX12	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Senior DX
T822.100SX12	Cilindro C.E. mm.100 Mod.Senior SX

CODICE	DESCRIZIONE
T805	Ferrogliera per articolo Mod.Stand



CODICE	DESCRIZIONE
T805/E-S	Ferrogliera per articolo Mod.Euro-Senior

CODICE	DESCRIZIONE
WD-WI T1200DX	Ferrogliera per articolo Mod.Stand
WD-WI T1200SX	Ferrogliera per articolo Mod.Stand
WD-WI T1700DX	Ferrogliera per articolo Mod.Stand
WD-WI T1700SX	Ferrogliera per articolo Mod.Stand

(solo contropiastra)

CODICE	DESCRIZIONE
48ADF+WD-WI T1200DX	Kit contropiastra + incontro elettrico T1200 DX
48ADF+WD-WI T1200SX	Kit contropiastra + incontro elettrico T 1200 SX
48ADF+WD-WI T1700DX	Kit contropiastra + incontro elettrico T1700 DX
48ADF+WD-WI T1700SX	Kit contropiastra + incontro elettrico T 1700 SX

CODICE	DESCRIZIONE
T802	Tassello pavimento in zama

CODICE	DESCRIZIONE
T807	Kit aste per serratura triplice S/Accessori





TECO S.r.l.

Via Veglia, 26 - 31014 Colle Umberto - TV

T +39 0438 915007

Mail info@tecolocks.com

www.tecolocks.com